

# suMisura

catalogo linea zanzariere senza barriere, a molla, a catena, frizionate, ad incasso, verticali e tende avvolgibili su misura





suMisura

## Indice

**Prodotti Scenica®**  
Scenica®, Miniscenica®, Motoscenica®  
tradizionali e ad incasso pag. 12

**Avvolgibili tradizionali**  
Sonia, Katia, Alba, Alfa, Lisa, Beta,  
Gamma, Rosy, Giudy, Mini, Flash pag. 26

**Avvolgibili ad incasso**  
Delta, Sigma, Omega, Fox, Zeta,  
Kappa, India, Africa pag. 42

**Zanzariere a telaio**  
Telaio Fisso, Elena, Laura, Maya, Alice pag. 64

**Tende Living**  
Acqua e Sabbia, Aria e Terra pag. 74

**Promo** pag. 78

**Prodotti  
per zanzariere** pag. 83

**Normative CE** pag. 84

**Tessuti** pag. 88

**Colori alluminio** pag. 95



Azienda leader nel settore delle zanzariere, **Bettio** deve la sua evoluzione alla determinazione e all'intraprendenza dei suoi fondatori. Nata all'inizio degli anni Novanta, l'azienda ha dato avvio ad una produzione su larga scala e oggi opera sul mercato internazionale in due divisioni unite nel marchio **Bettio Zanzariere Flyscreens**:

**Bettio Service**, dedicata alla produzione di zanzariere su misura  
**Bettio Group**, orientata alla produzione di sistemi semilavorati per zanzariere

Il successo di questi oltre vent'anni di attività è stato garantito dalla mission che fin dall'inizio l'azienda si è posta: realizzare prodotti di eccellenza, grazie ad un sapiente mix di abilità tecnica, innovazione tecnologica, ricerca costante e non da ultime la presenza di un team affiatato e la capacità di coinvolgere i propri clienti in una serie di eventi in grado di sviluppare e promuovere nel modo ideale ogni singolo progetto.

Prima nata del nostro Gruppo, **Bettio Service** si dedica con costante passione, alla produzione di zanzariere, oscuranti e filtranti su misura.

Nonostante molto tempo sia passato dalla sua nascita, l'obiettivo di **Bettio Service** è rimasto assolutamente immutato: produrre zanzariere innovative, pratiche, funzionali e soprattutto di altissima qualità: oggetti che durino nel tempo e si armonizzino all'interno della casa come un vero articolo di arredamento.

Meccanismi brevettati, soluzioni innovative, sicurezza dei prodotti garantita dalla marcatura CE, precisione e puntualità delle consegne ed un efficace servizio di assistenza al cliente pre e post-vendita: grazie a tutto questo i nostri prodotti sono oggi conosciuti ed apprezzati da milioni di italiani che hanno installato le zanzariere Bettio nelle loro case.



**Bettio Service SpA**

Via dell'Artigianato, 9  
30020 Marcon (Venezia)  
tel. 041 5950633  
fax 041 5950635  
e-mail: [info@bettio.it](mailto:info@bettio.it)  
[www.bettio.it](http://www.bettio.it)


L'ape Bizzy è un cartoon  
di Giorgio Cavazzano.

I disegni del presente catalogo  
sono puramente indicativi.

L'Azienda si riserva di apportare  
modifiche in qualsiasi momento  
e senza preavviso.

Stampato nel mese di febbraio 2013  
© Bettio Service SpA Mod. B2/18

## Ricerca e Sviluppo

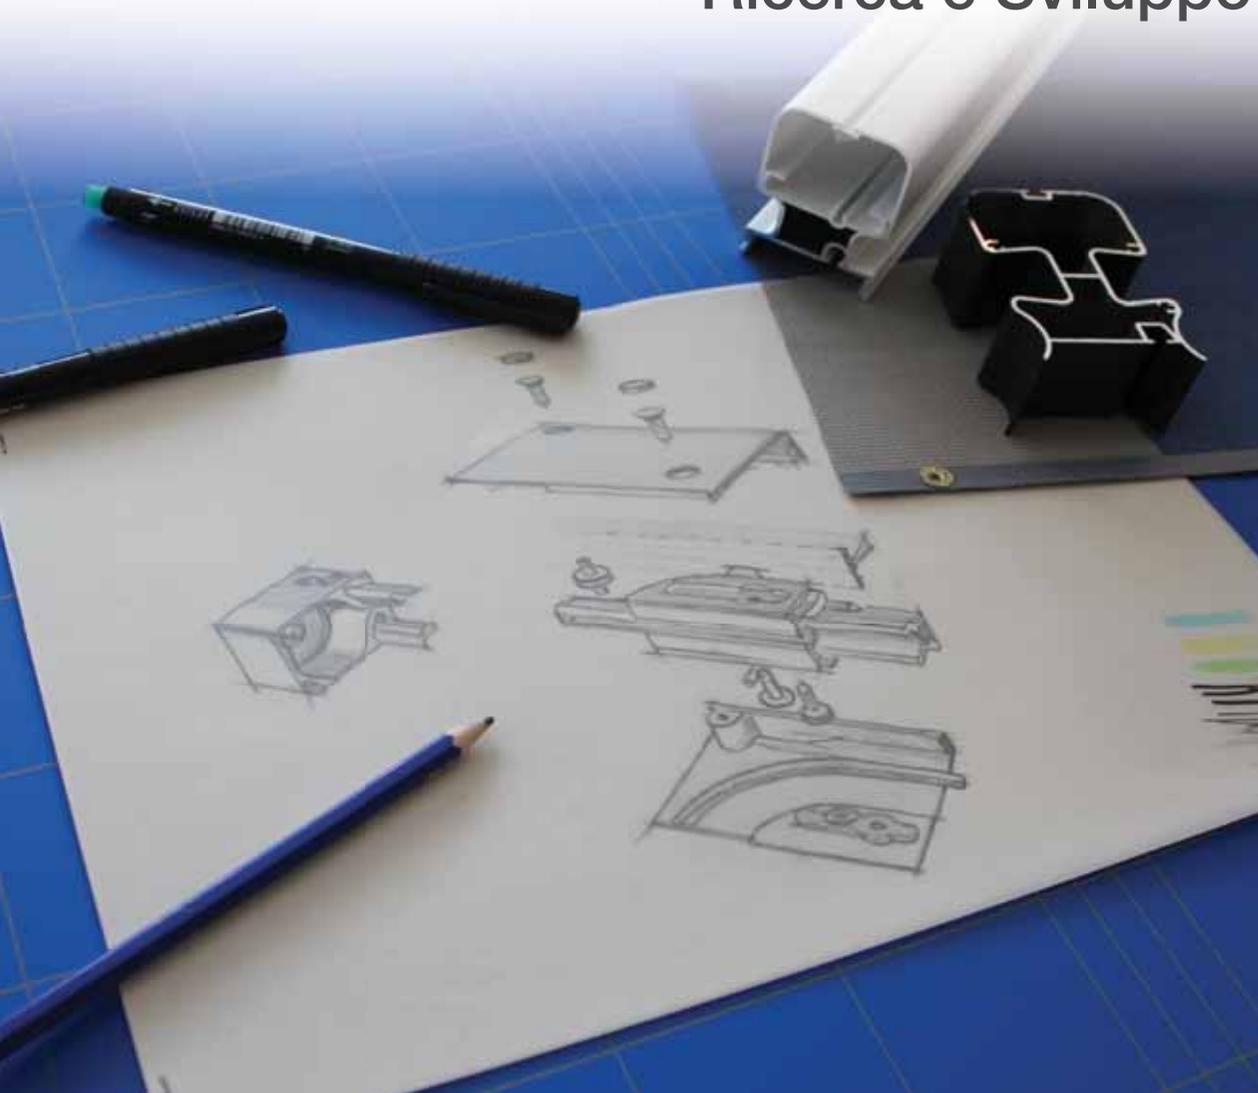

**Bettio Service** è azienda leader in Italia nella produzione di zanzariere grazie soprattutto al lavoro costante del proprio reparto di **Ricerca & Sviluppo** per implementare le produzioni già a catalogo e per progettare nuove soluzioni a tutto campo.

Un lavoro tecnologico-progettuale che ha come base di partenza i dati raccolti da specifiche ricerche di mercato effettuate su tutto il territorio nazionale: l'analisi dei dati porta ad individuare bisogni e criticità della clientela. Una volta focalizzati i punti di sviluppo, inizia la fase di progettazione che viene effettuata utilizzando risorse tecnologiche e informatiche all'avanguardia.

La fase di engineering è seguita dalla creazione di una prima serie della zanzariera desiderata che, se ritenuta idonea, viene successivamente testata con un **ciclo di 10mila corse di apertura e chiusura**, nella massima misura. Una volta superato il severo controllo, il nuovo modello viene standardizzato, pronto perciò per essere messo in produzione e inserito a catalogo per la vendita, con la certezza di poter portare sul mercato una zanzariera affidabile e di qualità elevata.

Nell'apposita sezione del catalogo la scheda prodotto è corredata da immagini ad alta risoluzione e disegni tecnici specifici, in grado di soddisfare le necessità dei professionisti maggiormente esigenti.



**La zanzariera Bettio è riciclabile al 90%**, perché prodotta utilizzando in larga parte alluminio, materiale totalmente ecologico in quanto riutilizzabile.

Siamo di fronte ad un prodotto che nasce come difesa attiva contro gli insetti nocivi, ma che assume oggi un ruolo importante nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dell'uomo: la rete antinsetto è uno strumento indispensabile per prevenire l'ingresso di zanzare, mosche e altri infestanti nell'ambiente domestico e lavorativo in un periodo storico in cui, a causa del progressivo aumento della temperatura del pianeta, da una parte si registra la diffusione di specie di insetti esotici pericolosi anche negli ambienti temperati e dall'altra c'è la necessità di operare sul fronte di politiche ambientali impegnative per cercare di ridurre le emissioni di anidride carbonica (CO2) nell'atmosfera per contrastare l'effetto serra, causa dell'aumento medio delle temperature.


La zanzariera Bettio svolge quindi una doppia funzione:

- è una tenda che protegge gli ambienti dall'ingresso indesiderato di specie sempre più numerose e poco conosciute che possono costituire un problema per la salute dell'uomo;
- è una tenda ecologica perché è quasi totalmente riciclabile, ma anche perché consente ai raggi solari e all'aria di penetrare liberamente negli ambienti risparmiando energia in quanto limita l'utilizzo degli impianti per il trattamento dell'aria, come i condizionatori. Un vantaggio per l'ambiente e per la salute dell'uomo, ma di conseguenza anche un vantaggio economico.

## Salvaguardia dell'Ambiente



# Eccellenze tecniche

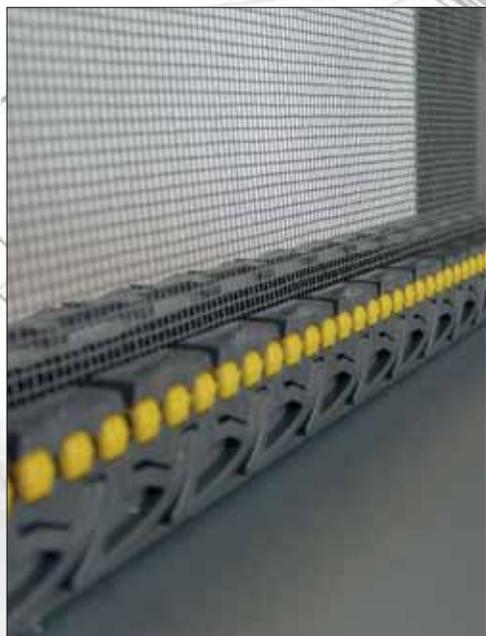

I prodotti **Bettio** sono unici nel mercato nazionale e internazionale della produzione di zanzariere per alcuni particolarissimi dettagli tecnici:

## **1 Guida mobile.**



Caratterizza i prodotti a scorrimento laterale della linea Scenica®. E' un brevetto internazionale Bettio, costituito da un cingolato componibile che, a zanzariera chiusa, si raccoglie e scompare all'interno del prodotto, lasciando il pavimento libero da qualsiasi tipo di ostacolo. Un sistema che consente non solo di esaltare la resa estetica della zanzariera, ma **permette l'eliminazione totale delle barriere architettoniche.**


## **2 Frizione.**

E' uno speciale dispositivo che **consente alla zanzariera di riavvolgersi in maniera graduale** evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita di controllo della barra maniglia. Si tratta di un accessorio obbligatorio sui sistemi a molla a scorrimento verticale a partire da un'altezza di 2 metri. E' fortemente consigliato su tutti i sistemi a molla.

## **3 Sistema clic-clak.**

Brevetto internazionale Bettio, è un sistema che da anni caratterizza la produzione delle zanzariere a molla e a catena Bettio. Si tratta di un meccanismo di aggancio e sgancio automatico della barra maniglia che grazie ad un semplice movimento della mano **permette di movimentare facilmente la zanzariera.** Disponibile nei modelli: Rosy, Giudy, Gamma, Delta e Sigma.

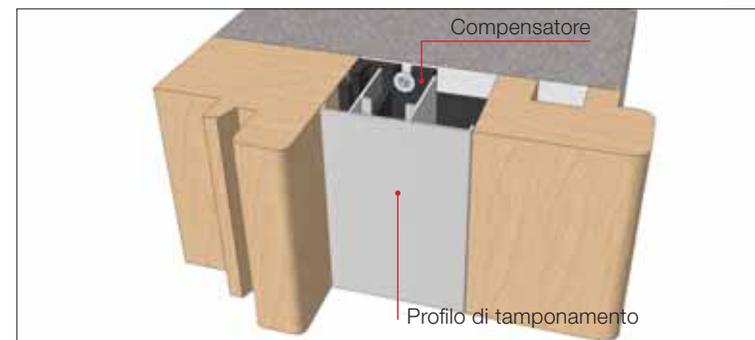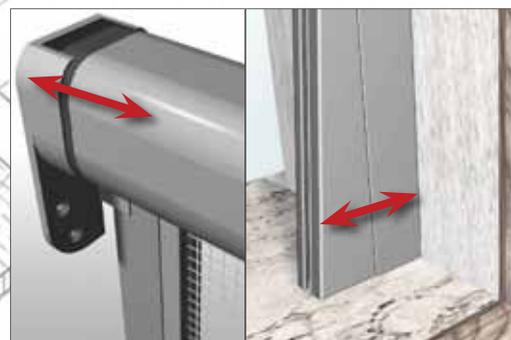

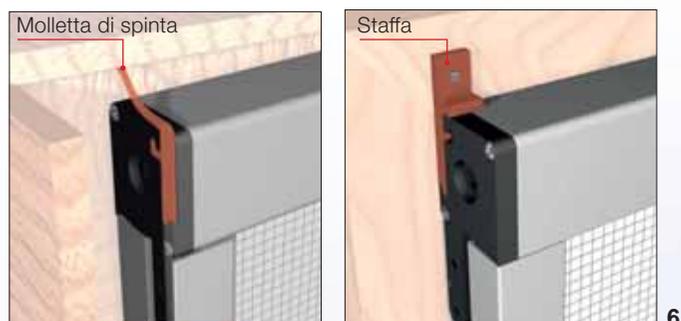

#### **4 Cuffie e Guide telescopiche.**

Si tratta di particolari che arricchiscono ulteriormente le prestazioni tecniche del prodotto consentendo di **ovviare i frequenti problemi di fuori squadra dei vani di installazione**. La regolazione e l'installazione della zanzariera risulta in questo modo perfetta, dal punto di vista tecnico ed estetico, anche in presenza di forti irregolarità della muratura.

#### **5 Profilo di tamponamento.**

Speciale profilo in alluminio per **coprire la predisposizione per le zanzariere ad incasso in attesa di installazione**. E' un optional nei modelli Delta, Sigma, Omega.

#### **6 Molletta di spinta e Staffa.**

Si tratta di accessori forniti di serie nei modelli Delta, Sigma, Omega, Zeta e Kappa per **facilitare e abbreviare i tempi di montaggio** nel serramento. La molletta di spinta facilita l'applicazione della zanzariera incassata in cantiere, mentre la staffa è dedicata all'applicazione della zanzariera in officina.

#### **7 Staffa di collegamento.**

È un **raccordo in alluminio fra serramento e scuro** per sistemi ad incasso da 50 mm. Permette di predisporre il controtelaio facendo da distanziale e **quindi installare agevolmente e rapidamente la zanzariera**. Dimensioni: 131 x 64 mm. E' un optional nei modelli Miniscenica®Incasso, Delta, Sigma, Omega, Incas, India, Asia e Africa.


#### **8 Guida tapparella.**

Al fine di **integrare con facilità il sistema zanzariera con il sistema tapparella** è stata creata una specifica guida dotata di due sezioni: la prima, completa di spazzolini e di apposito invito, per lo scorrimento della tapparella (profilo 14x55 mm) e la seconda per l'inserimento dei sistemi zanzariera incasso da 50 mm, ovvero Delta, Sigma, Omega, Asia, India, Africa, Miniscenica®Incasso.

#### **9 Spazzolino anti-vento.**

E' un brevetto internazionale Bettio affermato in tutto il mondo. Si tratta di una speciale guida predisposta per l'inserimento di uno spazzolino più lungo e rigido del normale che, in presenza di forte vento, ruota nell'apposita cava, infilandosi nella maglia della rete, **evitandone così la fuoriuscita dalla guida**.

# Un acquisto sicuro in tre semplici step

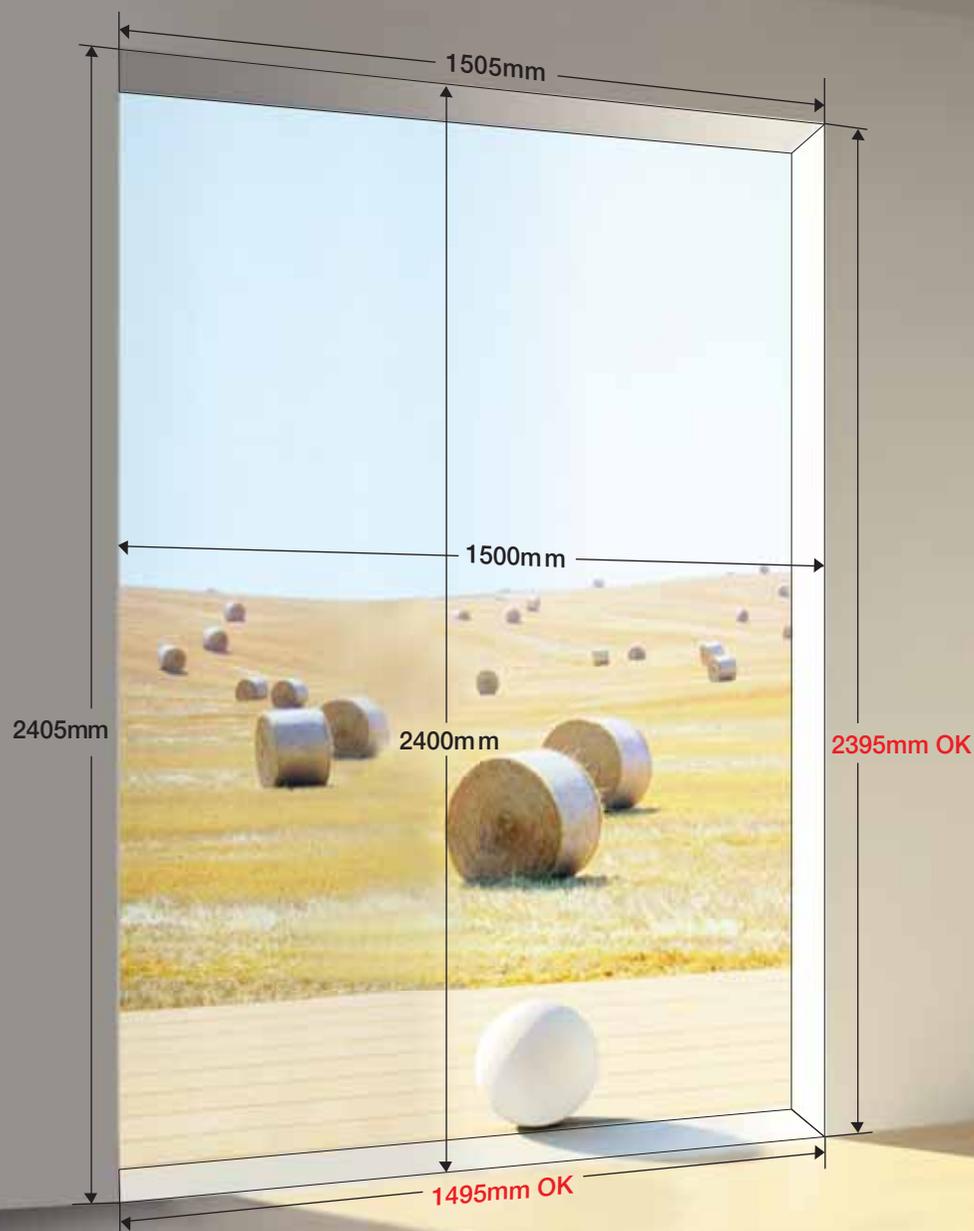

## 1. Rilevare le misure

Al fine di garantire un **montaggio rapido e a prova di errore**, si sottolinea l'importanza di una corretta misurazione del foro.

Si consiglia di procedere con la misurazione al centro e ai lati del vano, sia in altezza che in larghezza, scegliendo poi la misura che risulta inferiore.

Nell'esempio riportato la larghezza è presa su tre posizioni sia per la base che per l'altezza. Viene poi considerata la misura più piccola.

Quindi le dimensioni corrette da ordinare sono:

**1495 mm X 2395 mm**

Le misure indicate sull'ordine si intendono base per altezza. Specificare sempre il tipo di misura rilevata, considerando che ad ogni tipo di misura corrisponde una diversa lavorazione, come segue:

- **FORO/LUCE:** il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (con una tolleranza di +/- 1 mm).
- **FINITE:** il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata tranne per il modello Incas in cui la misura di base sarà comunque diminuita di 3 mm (con una tolleranza di +/- 1 mm).
- **INCASSO** (solo per modelli ad incasso): Le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide (diversi a seconda del modello scelto - vedi listino) con una tolleranza di +/- 1 mm.
- **VETRO** (solo per Tende Living con attacco frontale): le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide (diversi a seconda del modello scelto - vedi listino) con una tolleranza di +/- 1 mm.



## 2. Ordinare on-line

La nostra Azienda consente di ordinare direttamente dal suo sito attraverso un sistema facile e veloce per rendere più semplice e rapida l'effettuazione degli ordini e agevolare gli acquirenti, in qualsiasi momento lo desiderino. Qualità e sicurezza del servizio on-line garantita, grazie a un rapido e intuitivo sistema di acquisto. E' sufficiente richiedere le proprie chiavi di accesso al portale, al resto ci pensiamo noi! Per maggiori dettagli si rimanda all'ultima parte del presente catalogo. Inoltre è possibile ordinare via mail utilizzando gli appositi moduli in formato pdf a vostra disposizione e inviandoli all'indirizzo:

**ordini.spa@bettio.it**

oppure inviandoli via fax al numero

**0415950635.**

## 3. Installare a regola d'arte

Per assicurare il corretto funzionamento del prodotto, si consiglia il montaggio del cassonetto e delle guide perpendicolarmente fra loro. Con una mano va retto il cassonetto e con l'altra la guida, avendo cura di far appoggiare il primo sulle seconde, in modo che il cassonetto sia perfettamente **parallelo al piano d'appoggio**.



In caso di fuori squadra, grazie a questo sistema di installazione, l'eventuale fessura risulterà sulla parte superiore e si potrà quindi procedere alla sua copertura applicando appositi prodotti.





# Prodotti Scenica®

I prodotti Scenica® sono le uniche zanzariere a scorrimento laterale senza alcun profilo a pavimento e senza profili di riscontro per la chiusura. Studiate per un montaggio facile e veloce con il numero inferiore possibile di fori. Si fermano in tutte le posizioni rendendo il passaggio estremamente agevole.

La tecnologia di produzione e i sistemi brevettati completamente rivoluzionari sono i punti di forza dei Prodotti Scenica®, zanzariere tradizionali e ad incasso con struttura in alluminio e reti in fibra di vetro. Ergonomicamente perfetti, facili da installare e da manovrare, i Prodotti Scenica® sono zanzariere laterali senza barriere, tutte contraddistinte dal Brevetto Internazionale Bettio e disponibili in diversi modelli anche con motorizzazione, ciascuno dei quali rispondente alle diverse esigenze di spazio e di installazione. Grazie alla presenza di una Guida Mobile, i Prodotti Scenica® possono essere installati anche su grandi varchi.

<b>Scenica®</b> Laterale senza barriere 50	pag. 14
<b>Scenica® Incasso</b> Laterale incasso senza barriere 50	pag. 16
<b>Miniscenica®</b> Laterale senza barriere 40	pag. 18
<b>Miniscenica® Incasso</b> Laterale incasso senza barriere 40	pag. 20
<b>Motoscenica®</b> Laterale motorizzata senza barriere	pag. 22
<b>Motoscenica® Incasso</b> Laterale incasso motorizzata senza barriere	pag. 24





**SCENICA®** è una zanzariera laterale a rullo con struttura in alluminio e rete in fibra di vetro, composta esclusivamente da un cassonetto e da una guida superiore, priva di alcun profilo di riscontro e alcun binario a terra. Il cassonetto da 50 millimetri è in grado di avvolgere fino a 2 metri di rete, arrivando a coprire con due ante varchi di 4 metri. Una speciale barra maniglia permette di bloccare la zanzariera in qualsiasi posizione, senza farla rientrare e mantenendola perfettamente in tensione. E' un prodotto ergonomicamente all'avanguardia, facile da azionare e privo di barriere architettoniche, risultando ideale in presenza di bambini e anziani. La zanzariera SCENICA® è ideale per essere installata sul vano porta.



### Meccanica

Molla a scorrimento orizzontale.

### Ingombro totale

53 mm (57 con cuffia).

### Regolazioni

Compensazione in altezza e larghezza fino a +8 millimetri.

### Optional

Profilo di riscontro.  
Profilo di scorrimento.  
Apertura decentrata.

### Fettuccia e Bottoni

Sì.

### Dati tecnici

SCENICA® può essere installata senza pareti posteriori al cassonetto grazie al tappo compensatore che viene fornito di serie.

SCENICA® è reversibile: può essere installata a destra oppure a sinistra del vano, senza la necessità di specificarlo al momento dell'ordine.

Guardando SCENICA® dall'interno dell'ambiente, se il cassonetto è posizionato a destra la rete risulta a filo esterno, mentre se il cassonetto è posizionato a sinistra la rete risulta a filo interno.

**SCENICA® è un brevetto internazionale Bettio.**

Misure minime e massime di realizzazione	Battenti	Produzione standard	Misure minime	Misure massime
	1 battente	Fino a base 2000 mm	396 x 680 mm	2000 x 3400 mm
	2 battenti	Da base 2001 mm	792 x 680 mm	4000 x 3400 mm


SCENICA® è realizzabile se, rispetto alla larghezza di ciascun battente, l'altezza è superiore di almeno 10 centimetri.

### Colori Alluminio

<b>VERNICIATI</b>	Bronzo*	Argento	Bianco RAL 9010 Opaco*	Avorio RAL 1013 Opaco*	Verde RAL 6005 Opaco	2000 Opaco	Elox	Testa Di Moro 2001 Opaco	Marrone RAL 8017 Opaco	
<b>OSSIDATI</b>	Bronzo*	Argento								
<b>MARAZZATI</b>	Grigio Michelangelo	Verde Michelangelo	Marrone Michelangelo	Bianco Marmorizzato Raggrinzato*	Grigio Marmorizzato Raggrinzato	Verde Marmorizzato Raggrinzato	Marrone Marmorizzato Raggrinzato	Rosso Marmorizzato Raggrinzato		
<b>LEGNO</b>	Ciliegio	Acacia	Rovere	Noce	Pino	Douglas	Iroko			

**Colore accessori a vista:** tutti gli accessori a vista sono disponibili nei colori indicati dall'asterisco, tranne la guida mobile che è sempre grigia. Per tutti gli altri colori alluminio gli accessori sono di colore grigio. Il colore degli accessori nell'alluminio con colorazione speciale sarà a discrezione dell'azienda.


### Applicazioni possibili




SÌ





NO

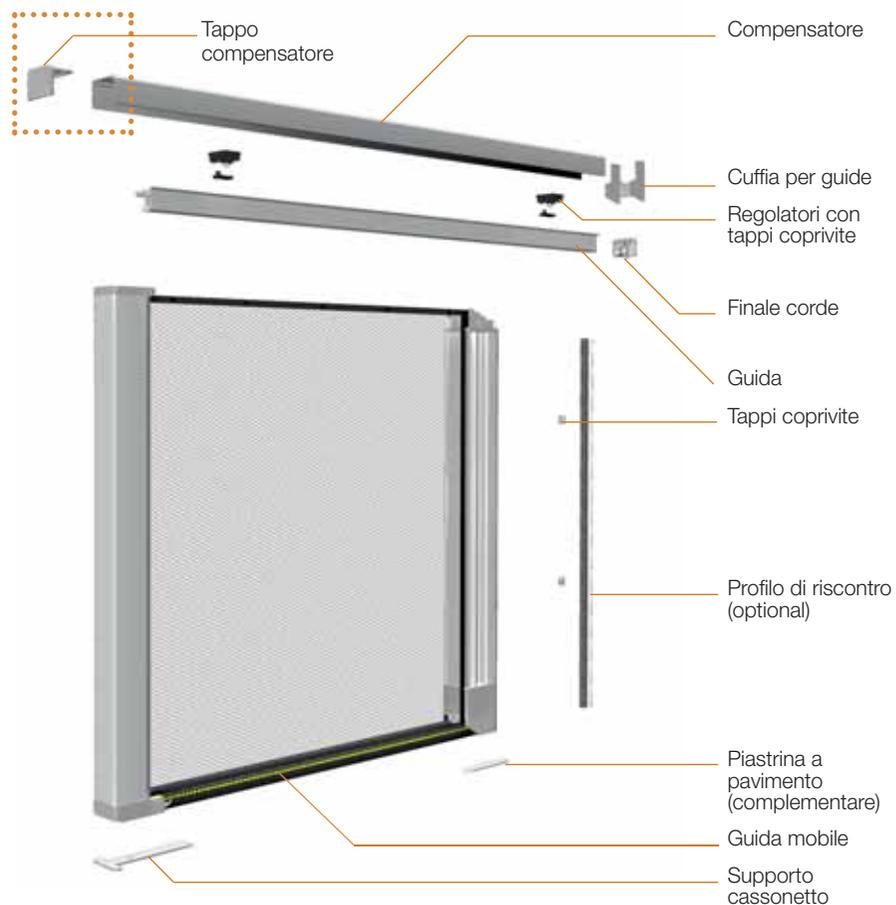

Ingombro Cassonetto e Barra maniglia.

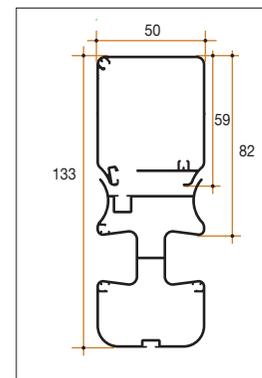


Compensatore a guida montata.

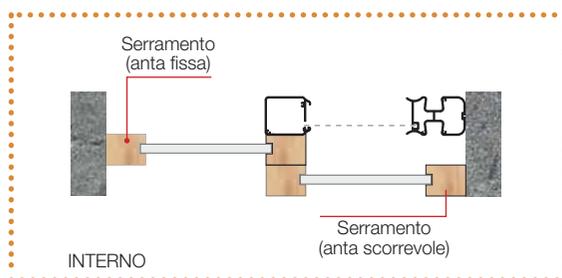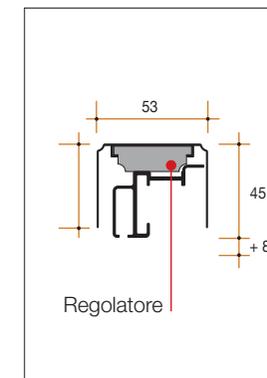

### Installazione su serramenti scorrevoli con un'anta fissa


Grazie allo speciale accessorio "tappo compensatore", SCENICA® si può agevolmente installare in presenza di serramenti scorrevoli, anche in assenza di superfici d'appoggio posteriori al cassonetto.

### Optional



Profilo di riscontro.


### Optional



Profilo di scorrimento di colore argento.



**SCENICA®INCASSO** è una zanzariera che può essere installata con grande facilità a scomparsa all'interno del serramento, pur mantenendo inalterate tutte le caratteristiche della versione classica. Si tratta di una tipologia di zanzariera in grado di fermarsi in tutte le posizioni, adatta alla copertura di grandi varchi, arrivando con un battente fino a due metri di larghezza. E' particolarmente indicata in ambienti che prevedono la presenza di bambini e anziani in quanto priva di barriere architettoniche. La zanzariera SCENICA®INCASSO è ideale per essere installata sul vano porta.

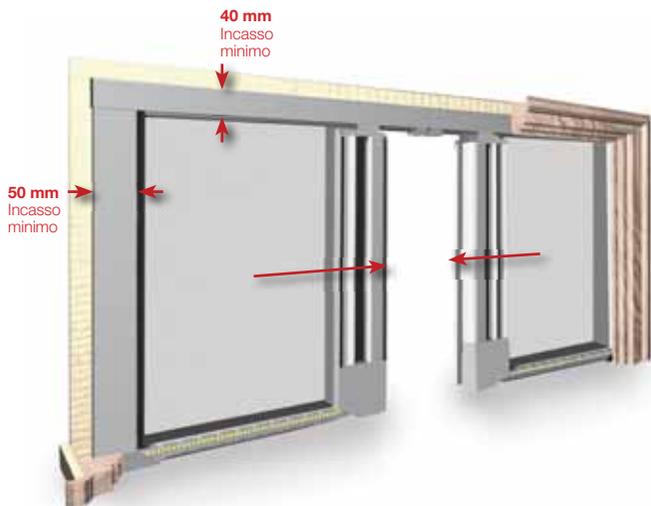

### Meccanica

Molla a scorrimento orizzontale.

### Ingombro totale

53 mm

### Regolazioni

Compensazione in altezza fino a +8 millimetri.

### Optional

Profilo di scorrimento.

Apertura decentrata.

### Fettuccia e Bottoni

Sì.

### Dati tecnici

SCENICA®INCASSO prevede un tappo compensatore di serie grazie al quale il cassonetto si sostiene autonomamente e può essere installato senza supporti posteriori.

Il profilo a U di serie, non è indispensabile: infatti, coprendo il foro dalla parte opposta al cassonetto è possibile rendere questo prodotto ancor più invisibile.

SCENICA®INCASSO è reversibile: può essere installata a destra oppure a sinistra del vano senza la necessità di doverlo specificare al momento dell'ordine del prodotto.

Guardando SCENICA®INCASSO dall'interno dell'ambiente, se il cassonetto è posizionato a destra la rete risulta a filo esterno, mentre se il cassonetto è posizionato a sinistra la rete risulta a filo interno.

### SCENICA®INCASSO è un brevetto internazionale Bettio.

Misure minime e massime di realizzazione	Battenti	Produzione standard	Misure minime	Misure massime
	1 battente	Fino a base 2000 mm	396 x 680 mm	2000 x 3400 mm
	2 battenti	Da base 2001 mm	792 x 680 mm	4000 x 3400 mm

SCENICA®INCASSO è realizzabile se l'altezza è superiore rispetto alla larghezza di ciascun battente di almeno 10 centimetri.


### Colori Alluminio

<b>VERNICIATI</b>	Bronzo*	Argento	Bianco RAL 9010 Opaco*	Avorio RAL 1013 Opaco*	Verde RAL 6005 Opaco	2000 Opaco	Elox	Testa Di Moro 2001 Opaco	Marrone RAL 8017 Opaco
<b>OSSIDATI</b>	Bronzo*	Argento							
<b>MARAZZATI</b>	Grigio Michelangelo	Verde Michelangelo	Marrone Michelangelo	Bianco Marmorizzato Raggrinzato*	Grigio Marmorizzato Raggrinzato	Verde Marmorizzato Raggrinzato	Marrone Marmorizzato Raggrinzato	Rosso Marmorizzato Raggrinzato	
<b>LEGNO</b>	Ciliegio	Acacia	Rovere	Noce	Pino	Douglas	Iroko		


**Colore accessori a vista:** tutti gli accessori a vista sono disponibili nei colori indicati dall'asterisco, tranne la guida mobile che è sempre grigia. Per tutti gli altri colori alluminio gli accessori sono di colore grigio. Il colore degli accessori nell'alluminio con colorazione speciale sarà a discrezione dell'azienda.





### Sezione orizzontale un battente

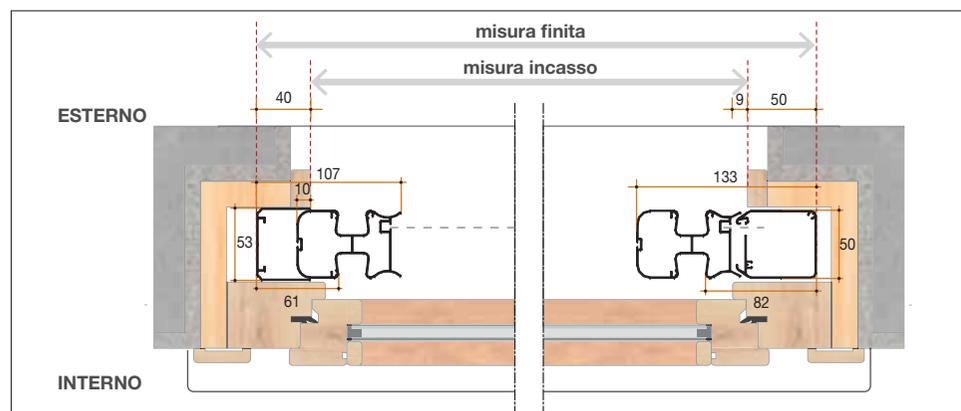

### Sezione verticale

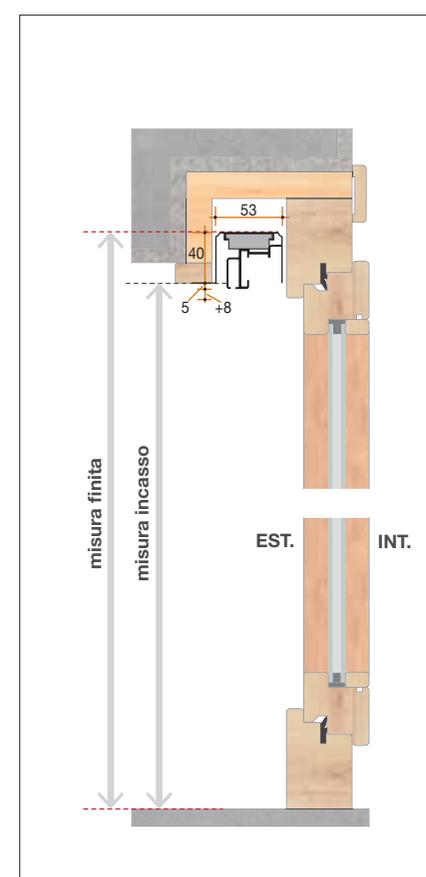


### Sezione orizzontale due battenti

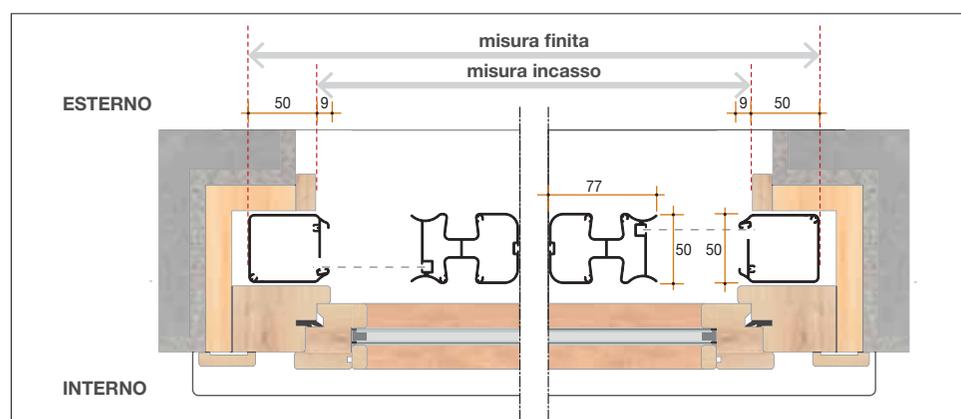

### Tappo compensatore

Grazie a questo accessorio fornito sempre di serie, il cassonetto si sostiene autonomamente e può essere installato senza supporti posteriori.

### Optional



Profilo di scorrimento di colore argento.

# MINISCENICA®

Laterale senza barriere 40



**MINISCENICA®** è una zanzariera di concezione innovativa, caratterizzata da profili dalle dimensioni davvero contenute che la rendono particolarmente adatta per essere installata in spazi ridotti. La barra maniglia può essere fermata in tutte le posizioni grazie ad un sistema meccanico che consente di non utilizzare profili di riscontro laterali per la chiusura: occupa infatti solamente due lati del vano. Il prodotto, non avendo alcuna guida a pavimento, è privo di barriere architettoniche e perciò ideale in presenza di bambini e anziani. La zanzariera MINISCENICA® è ideale per essere installata sul vano porta.



## Meccanica

Molla a scorrimento orizzontale.

## Ingombro totale

43 mm (47 con cuffia).

## Regolazioni

Compensazione in altezza fino a +6 millimetri.  
Compensazione in larghezza fino a +8 millimetri.

## Optional

Profilo di riscontro.  
Profilo di scorrimento.  
Apertura decentrata.

## Fettuccia e Bottoni

Sì.

## Dati tecnici

MINISCENICA® può essere installata anche in assenza di pareti posteriori al cassonetto, grazie al tappo compensatore fornito di serie. MINISCENICA® è reversibile: può essere installata a destra oppure a sinistra del vano senza la necessità di doverlo specificare al momento dell'ordine del prodotto.

Guardando MINISCENICA® dall'interno dell'ambiente, se il cassonetto è posizionato a destra la rete risulta a filo esterno, mentre se il cassonetto è posizionato a sinistra la rete risulta a filo interno.

**MINISCENICA® è un brevetto internazionale Bettio.**


Misure minime e massime di realizzazione	Battenti	Produzione standard	Misure minime	Misure massime
	1 battente	Fino a base 1500 mm	285 x 680 mm	1500 x 2500 mm
	2 battenti	Da base 1501 mm	570 x 680 mm	3000 x 2500 mm

MINISCENICA® è realizzabile se l'altezza è superiore rispetto alla larghezza di ciascun battente di almeno 10 centimetri.


## Colori Alluminio

<b>VERNICIATI</b>	Bronzo*	Argento	Bianco RAL 9010 Opaco*	Bianco Ral 9001 Opaco*	Avorio RAL 1013 Opaco*	Verde RAL 6005 Opaco	2000 Opaco Elox	Testa Di Moro 2001 Opaco	Marrone RAL 8017 Opaco
<b>OSSIDATI</b>	Bronzo*	Argento							
<b>MARAZZATI</b>	Grigio Michelangelo	Verde Michelangelo	Marrone Michelangelo	Bianco Marmorizzato Raggrinzato*	Grigio Marmorizzato Raggrinzato	Verde Marmorizzato Raggrinzato	Marrone Marmorizzato Raggrinzato	Rosso Marmorizzato Raggrinzato	
<b>LEGNO</b>	Ciliegio	Acacia	Rovere	Noce	Pino	Douglas	Iroko	Sublimall legno effetto antico	


**Colore accessori a vista:** tutti gli accessori a vista sono disponibili nei colori indicati dall'asterisco, tranne la guida mobile che è sempre grigia. Per tutti gli altri colori alluminio gli accessori sono di colore grigio. Il colore degli accessori nell'alluminio con colorazione speciale sarà a discrezione dell'azienda.

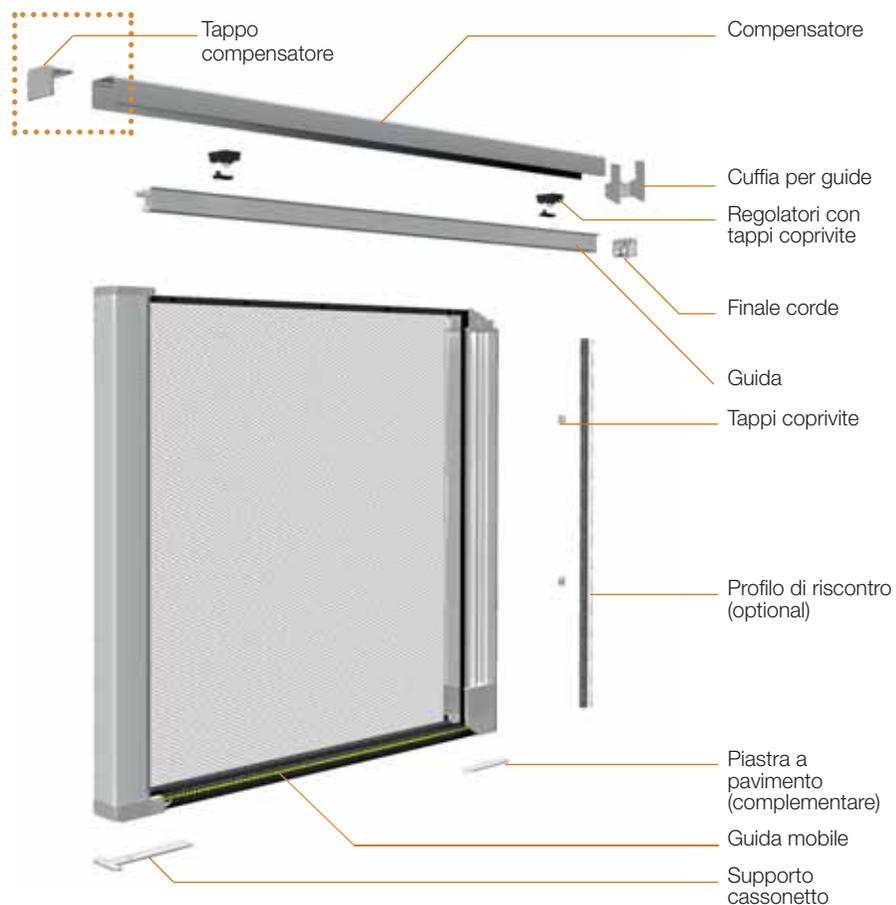



Ingombro Cassonetto e Barra maniglia.

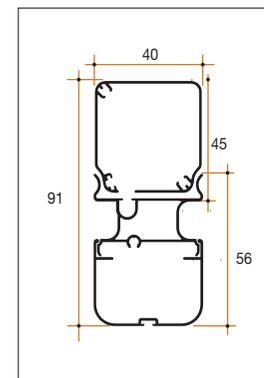

Compensatore a guida montata.

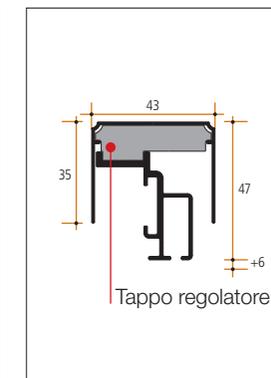


### Applicazioni possibili

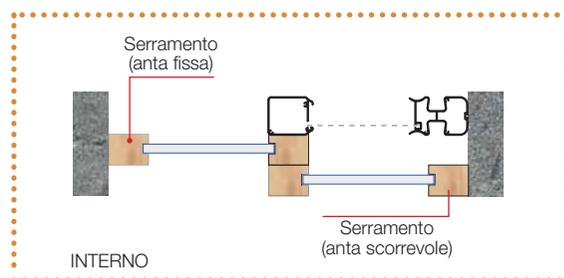

### INSTALLAZIONE SU SERRAMENTI SCORREVOLI CON UN'ANTA FISSA


Grazie allo speciale accessorio "tappo compensatore", Miniscenica® si può agevolmente installare in presenza di serramenti scorrevoli, anche in assenza di superfici d'appoggio posteriori al cassonetto.

### Optional



Profilo di riscontro.


### Optional



Profilo di scorrimento di colore argento.



**MINISCENICA<sup>®</sup>INCASSO** è una zanzariera che, grazie alla sua speciale “cassa facile” completa di spazzolino, risulta estremamente semplice e veloce da installare ad incasso nel serramento e contemporaneamente offre all’utente finale un prodotto la cui ergonomia e le cui rifiniture risultano di altissima qualità estetica. Questo prodotto può essere fermato in tutte le posizioni rendendo così estremamente agevole il passaggio e, non avendo alcuna guida a pavimento, è completamente privo di barriere architettoniche e quindi ideale in locali frequentati da bambini e/o anziani.

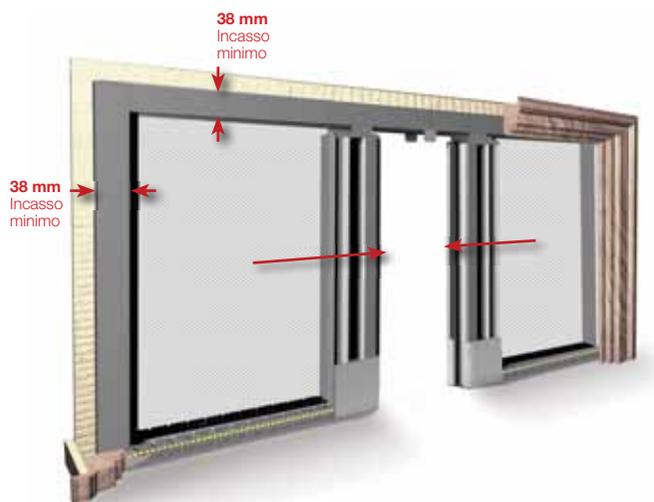

### Meccanica

Molla a scorrimento orizzontale.

### Ingombro totale

50 mm

### Regolazioni

Compensazione in altezza fino a +6 millimetri.

### Optional

Profilo di scorrimento.  
Apertura decentrata.  
Guida tapparella.  
Staffa di collegamento (Cf 30 pz.).  
Compensatori in alluminio (Cf 30 pz.).

### Fettuccia e Bottoni

Sì.

### Dati tecnici

MINISCENICA<sup>®</sup>INCASSO è reversibile: può essere installata a destra oppure a sinistra del vano senza la necessità di doverlo specificare al momento dell’ordine del prodotto.

Guardando MINISCENICA<sup>®</sup>INCASSO dall’interno dell’ambiente, se il cassonetto è posizionato a destra la rete risulta a filo esterno, mentre se il cassonetto è posizionato a sinistra la rete risulta a filo interno.

### MINISCENICA<sup>®</sup>INCASSO è un brevetto internazionale Bettio.

Misure minime e massime di realizzazione	Battenti	Produzione standard	Misure minime	Misure massime
	1 battente	Fino a base 1500 mm	285 x 680 mm	1500 x 2500 mm
	2 battenti	Da base 1501 mm	570 x 680 mm	3000 x 2500 mm

MINISCENICA<sup>®</sup>INCASSO è realizzabile se l'altezza è superiore rispetto alla larghezza di ciascun battente di almeno 10 centimetri.


### Colori Alluminio

<b>VERNICIATI</b>	Bronzo*	Argento	Bianco RAL 9010 Opaco*	Bianco Ral 9001 Opaco*	Avorio RAL 1013 Opaco*	Verde RAL 6005 Opaco	Elox 2000 Opaco	Testa Di Moro 2001 Opaco
<b>LEGNO</b>	Ciliegio	Acacia	Sublimall legno effetto antico					


**Colore accessori a vista:** tutti gli accessori a vista sono disponibili nei colori indicati dall’asterisco, tranne la guida mobile che è sempre grigia. Per tutti gli altri colori alluminio gli accessori sono di colore grigio. Il colore degli accessori nell’alluminio con colorazione speciale sarà a discrezione dell’azienda.




### Sezione orizzontale 1 battente

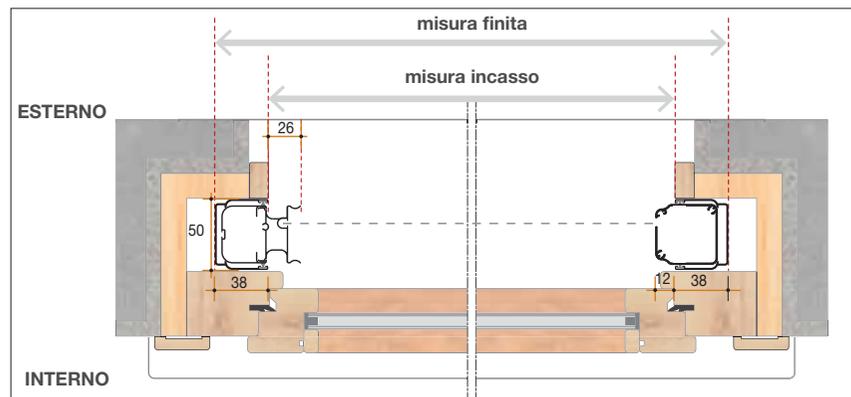


### Sezione orizzontale 2 battenti

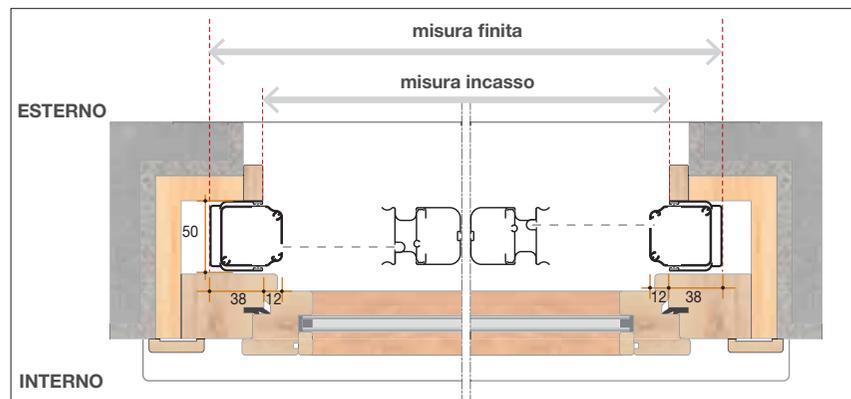


### Sezione verticale

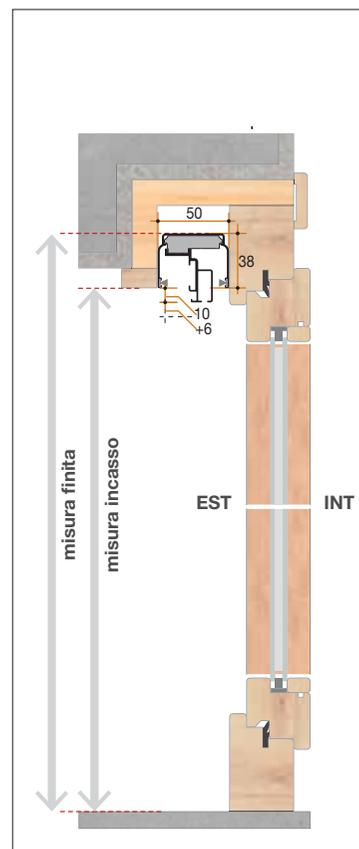


### Optional Staffa di collegamento

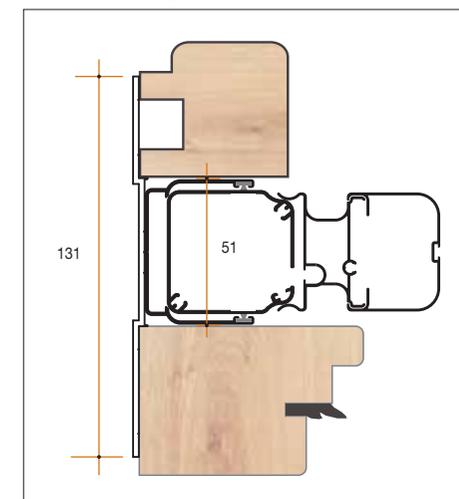

### Ingombro Cassa Facile, Cassonetto e Barra maniglia

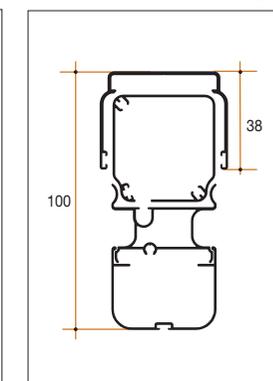


### Optional Guida tapparella

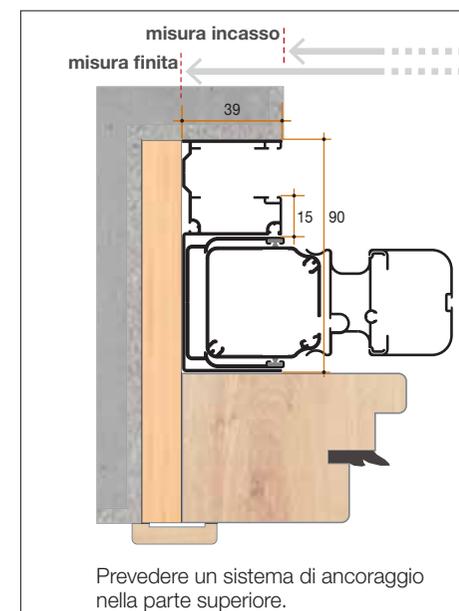


### Optional Compensatore in alluminio

Accessorio opzionale che consente di ospitare la Cassa Facile. Viene fissato direttamente sul serramento tramite due viti.

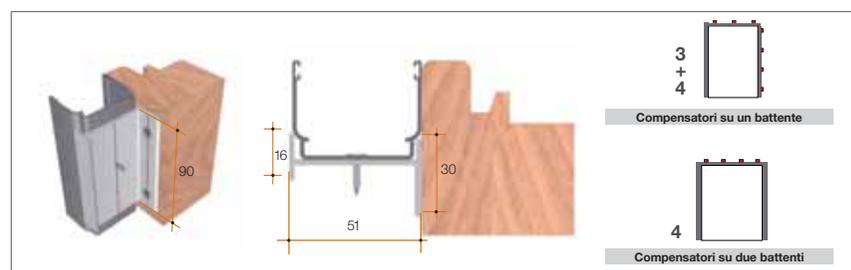

### Optional



# MOTOSCENICA®

Laterale motorizzata senza barriere



**MOTOSCENICA®** è una zanzariera a motore caratterizzata da un sistema silenzioso e affidabile che permette di meccanizzare l'apertura e la chiusura del prodotto grazie alla presenza di ben sette diverse automazioni. Nella versione base l'apertura avviene mediante una spinta leggera della barra maniglia, che si richiude automaticamente. Le altre automazioni prevedono l'aggiunta di combinazioni di accessori pensati per soddisfare ogni esigenza. È una zanzariera che occupa solamente due lati del vano e, non avendo alcuna guida a pavimento, è priva di barriere architettoniche e perciò ideale in presenza di bambini e anziani. Grazie alla sua particolare manovrabilità, questa zanzariera viene molto apprezzata anche dai pubblici esercenti.

La zanzariera MOTOSCENICA® è ideale per essere installata sul vano porta.

## Meccanica

Motorizzata a scorrimento orizzontale.

## Ingombro totale

66 mm (70 con cuffia).

## Regolazioni

Compensazione in altezza fino a +8 millimetri.  
Compensazione in larghezza fino a +10 millimetri.

## Optional

Profilo di riscontro.  
Profilo di scorrimento.  
Apertura decentrata.

## Opzioni

MOTOSCENICA® prevede sette diverse automazioni (dalla A alla G).

## Fettuccia e Bottoni

Sì.

## Dati tecnici

MOTOSCENICA® è reversibile: può essere installata a destra oppure a sinistra del vano senza la necessità di doverlo specificare al momento dell'ordine del prodotto.

Guardando MOTOSCENICA® dall'interno dell'ambiente, se il cassonetto è posizionato a destra la rete risulta a filo esterno, mentre se il cassonetto è posizionato a sinistra la rete risulta a filo interno. Nella versione a due battenti di MOTOSCENICA® le ante manualmente si aprono in modo indipendente, mentre con i comandi automatici si muovono in maniera sincronizzata.

MOTOSCENICA® prevede, per la sicurezza, il blocco delle ante in presenza di ostacoli.

Nel calcolo delle misure finite della base è necessario considerare almeno 4 millimetri di aria.

Il grado di protezione di MOTOSCENICA® è IP20.

## MOTOSCENICA® è un brevetto internazionale Bettio.

Misure minime e massime di realizzazione	Battenti	Produzione standard	Misure minime	Misure massime
	1 battente	Fino a base 2000 mm	600 x 780 mm	2000 x 3400 mm
	2 battenti	Da base 2001 mm	1200 x 780 mm	4000 x 3400 mm


MOTOSCENICA® è installabile se l'altezza è superiore rispetto alla larghezza di ciascun battente di almeno 18 centimetri.

## Colori Alluminio

<b>VERNICIATI</b>	Bronzo*	Argento	Bianco RAL 9010 Opaco*	Avorio RAL 1013 Opaco*	Verde RAL 6005 Opaco	2000 Opaco	Elox	Testa Di Moro 2001 Opaco	Marrone RAL 8017 Opaco
<b>OSSIDATI</b>	Bronzo*	Argento							
<b>MARAZZATI</b>	Grigio Michelangelo	Verde Michelangelo	Marrone Michelangelo	Bianco Marmorizzato Raggrinzato*	Grigio Marmorizzato Raggrinzato	Verde Marmorizzato Raggrinzato	Marrone Marmorizzato Raggrinzato	Rosso Marmorizzato Raggrinzato	
<b>LEGNO</b>	Ciliegio	Acacia	Rovere	Noce	Pino	Douglas	Iroko		

**Colore accessori a vista:** tutti gli accessori a vista sono disponibili nei colori indicati dall'asterisco, tranne la guida mobile che è sempre grigia. Per tutti gli altri colori alluminio gli accessori sono di colore grigio. Il colore degli accessori nell'alluminio con colorazione speciale sarà a discrezione dell'azienda.

## Applicazioni possibili




NO




### Automazioni disponibili e accessori abbinati

Codice automazione	Motore	Ricevitore 433 MHz	Radio comando con supporto	Display digitale	Sensore	Pulsante a sfioramento
<b>A</b>	•					
<b>B</b>	•	•	•	•		
<b>C</b>	•	•	•	•	•	
<b>D</b>	•	•	•	•	•(x2)	
<b>E</b>	•	•	•	•		•
<b>F</b>	•	•	•	•		•(x2)
<b>G</b>	•	•	•	•	•	•

Ingombro Cassonetto e Barra maniglia.



Carter e guida montata



\*Distanza minima tra carter e serramento per consentire l'apertura della aletta.

### Area di rilevamento del sensore

Y	2200	2500	2700	3000
M	180	200	220	250
N	310	350	380	410
O	750	850	920	1020
P	1300	1480	1590	1770
X	2300	2600	2800	3100

### Motore



È il cuore della movimentazione meccanica: la sua potenza assicura un movimento rapido e silenzioso. Viene fornito di serie in tutte le Automazioni.  
Tensione di funzionamento: 220V  
Assorbimento: 0,2 A

**DIMENSIONI: 260x60x55mm**

### Ricevitore 433 MHz



Consente la ricezione del segnale radio inviato dal radiocomando ed è la base di collegamento per tutti gli accessori esterni, quali display, sensore e pulsante a sfioramento. Viene fornito di serie in tutte le Automazioni, tranne la A.

**DIMENSIONI: 125x78x26mm**  
**COLORE: Grigio**

### Radiocomando 433 MHz con supporto



Piccolo e maneggevole, è dotato di un supporto per l'eventuale installazione a muro e permette di gestire al meglio le funzioni della zanzariera. Seguendo le istruzioni in dotazione è possibile regolare la chiusura, l'apertura totale o parziale dei battenti e la possibile disattivazione degli eventuali optional, fino a 20 metri di distanza.

**DIMENSIONI: 62x83mm**  
**COLORE: Grigio - grigio chiaro**

### Display



Da applicare direttamente nella parte frontale dell'Automazione, questo piccolo ma geniale optional fornisce in maniera chiara e intuitiva tutte le informazioni relative alle manovre e alle funzioni della zanzariera.

**DIMENSIONI: 47x34x6mm**  
**COLORE: Nero**

### Sensore



Da installare nella parte frontale dell'Automazione internamente o esternamente, il sensore è in grado di rilevare il movimento di avvicinamento e la presenza di una persona. È possibile regolare la larghezza e la profondità di rilevamento (vedi tabella).  
Attenzione: il rilevamento non è garantito se il sensore è posizionato dietro un vetro.

**DIMENSIONI: 221x63x30mm**  
**COLORE: Nero**

### Pulsante a sfioramento




Da incassare o installare a parete, questo accessorio permette di aprire la zanzariera semplicemente sfiorandolo con la mano.  
Portata: 50-600 mm

**DIMENSIONI: 88x88x45mm**  
**COLORE: Nero - bianco**

### Optional




Profilo di riscontro.



Profilo di scorrimento di colore argento.

# MOTOSCENICA<sup>®</sup> Incasso

Laterale incasso motorizzata senza barriere

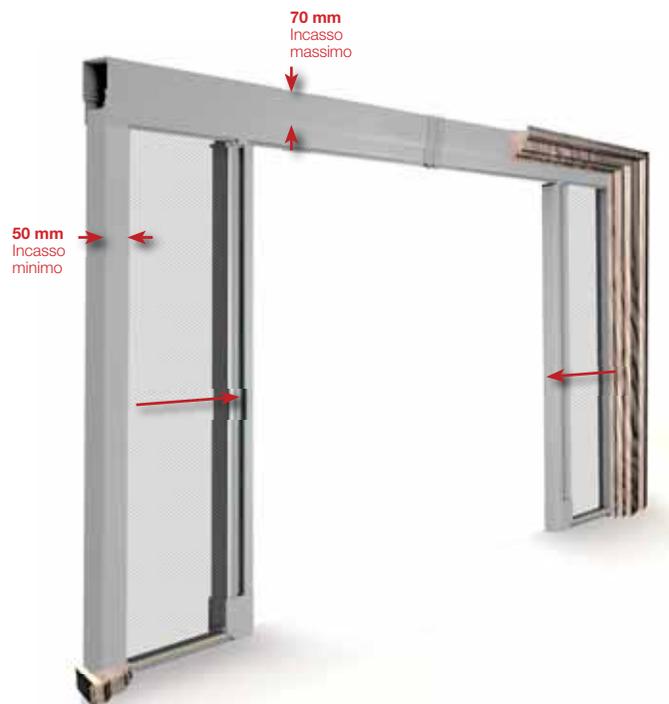

**MOTOSCENICA<sup>®</sup>INCASSO** è una zanzariera a motore che può essere agevolmente installata ad incasso. E' caratterizzata da un sistema silenzioso e affidabile che permette di meccanizzare l'apertura e la chiusura del prodotto grazie alla presenza di ben sette diverse automazioni. Nella versione base l'apertura avviene mediante una spinta leggera della barra maniglia, che si richiude automaticamente. Le altre automazioni prevedono l'aggiunta di combinazioni di accessori pensati per soddisfare ogni esigenza. E' una zanzariera che occupa solamente due lati del vano e, non avendo alcuna guida a pavimento, è priva di barriere architettoniche e perciò ideale in presenza di bambini e anziani. La zanzariera MOTOSCENICA<sup>®</sup>INCASSO è ideale per essere installata sul vano porta.

## Meccanica

Motorizzata a scorrimento orizzontale.

## Ingombro totale

66 mm (70 con cuffia).

## Regolazioni

Compensazione in altezza fino a +8 millimetri.  
Compensazione in larghezza fino a +10 millimetri.

## Optional

Profilo di scorrimento.  
Profilo di riscontro.  
Apertura decentrata.

## Opzioni

MOTOSCENICA<sup>®</sup>INCASSO prevede sette diverse automazioni (dalla A alla G).

## Fettuccia e Bottoni

Sì.

## Dati tecnici

MOTOSCENICA<sup>®</sup>INCASSO è reversibile: può essere installata a destra oppure a sinistra del vano senza la necessità di doverlo specificare al momento dell'ordine del prodotto. Guardando MOTOSCENICA<sup>®</sup>INCASSO dall'interno dell'ambiente, se il cassonetto è posizionato a destra la rete risulta a filo esterno, mentre se il cassonetto è posizionato a sinistra la rete risulta a filo interno.

Nella versione a due battenti di MOTOSCENICA<sup>®</sup>INCASSO le ante manualmente si aprono in modo indipendente, mentre con i comandi automatici si muovono in maniera sincronizzata.

MOTOSCENICA<sup>®</sup>INCASSO prevede, per la sicurezza, il blocco delle ante in presenza di ostacoli.

Nel calcolo delle misure finite della base è necessario considerare almeno 4 millimetri di aria.

Il grado di protezione di MOTOSCENICA<sup>®</sup>INCASSO è IP20.

## MOTOSCENICA<sup>®</sup>INCASSO è un brevetto internazionale Bettio.

Misure minime e massime di realizzazione	Battenti	Produzione standard	Misure minime	Misure massime
	1 battente	Fino a base 2000 mm	600 x 780 mm	2000 x 3400 mm
	2 battenti	Da base 2001 mm	1200 x 780 mm	4000 x 3400 mm

MOTOSCENICA<sup>®</sup>INCASSO è installabile se l'altezza è superiore rispetto alla larghezza di ciascun battente di almeno 18 centimetri.


## Colori Alluminio

<b>VERNICIATI</b>	Bronzo*	Argento	Bianco RAL 9010 Opaco*	Avorio RAL 1013 Opaco*	Verde RAL 6005 Opaco	2000 Opaco	Elox	Testa Di Moro 2001 Opaco	Marrone RAL 8017 Opaco
<b>OSSIDATI</b>	Bronzo*	Argento							
<b>MARAZZATI</b>	Grigio Michelangelo	Verde Michelangelo	Marrone Michelangelo	Bianco Marmorizzato Raggrinzato*	Grigio Marmorizzato Raggrinzato	Verde Marmorizzato Raggrinzato	Marrone Marmorizzato Raggrinzato	Rosso Marmorizzato Raggrinzato	
<b>LEGNO</b>	Ciliegio	Acacia	Rovere	Noce	Pino	Douglas	Iroko		


**Colore accessori a vista:** tutti gli accessori a vista sono disponibili nei colori indicati dall'asterisco, tranne la guida mobile che è sempre grigia. Per tutti gli altri colori alluminio gli accessori sono di colore grigio. Il colore degli accessori nell'alluminio con colorazione speciale sarà a discrezione dell'azienda.




### Sezione orizzontale 1 battente

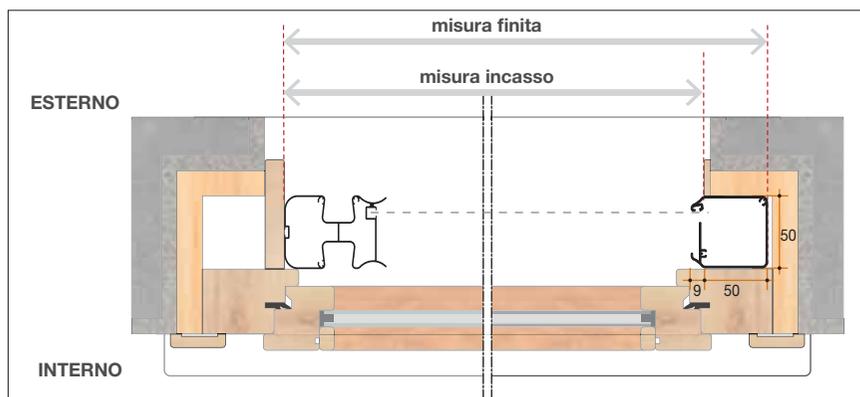


### Sezione verticale

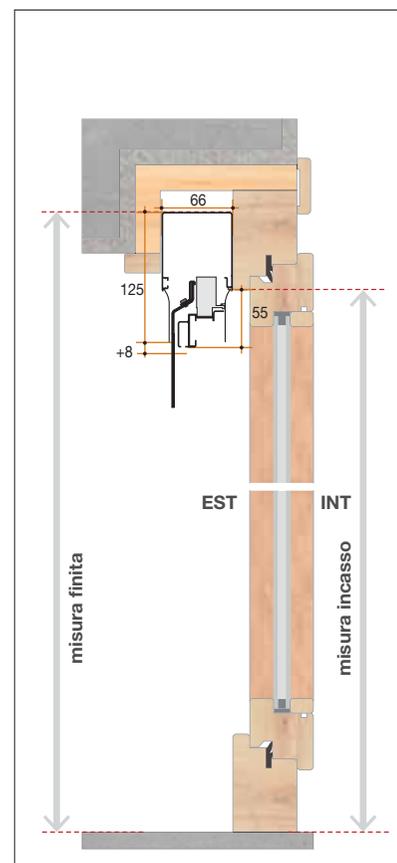


Ingombro Cassonetto  
e Barra maniglia.



### Sezione orizzontale 2 battenti

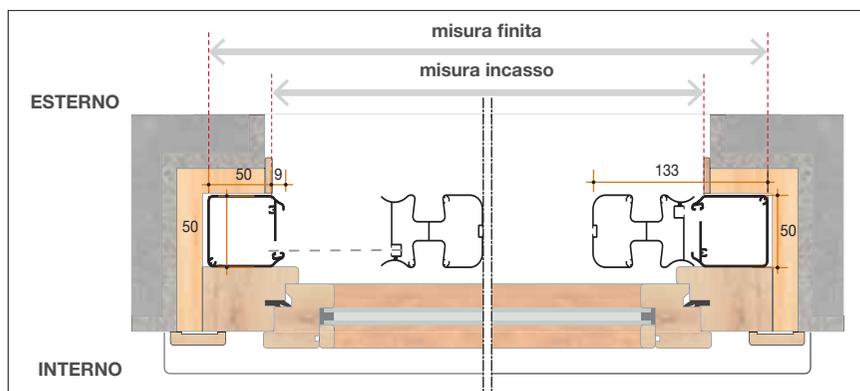


### Optional



Profilo di riscontro.

### Optional




Profilo di scorrimento  
di colore argento.




## Avvolgibili tradizionali

Modelli classici, particolarmente versatili e soprattutto facili da installare, gli Avvolgibili tradizionali Bettio si distinguono per la loro affidabilità nel tempo. Robusti e funzionali, oltre che dotati di un ottimo valore estetico, sono disponibili in diversi modelli, ognuno dei quali rappresenta al meglio le molteplici esigenze di luoghi e spazi: porte e finestre, grandi e piccoli varchi trovano negli **Avvolgibili tradizionali Bettio** la zanzariera perfetta, di grandissima manovrabilità e soprattutto arricchita da una serie di funzioni e optional che la rendono un prodotto esclusivo e ricercato.

<b>Sonia</b> Molla tradizionale	pag. 28
<b>Katia</b> Catena tradizionale	pag. 29
<b>Alba</b> Molla cuffie telescopiche e cassone quadrato	pag. 30
<b>Alfa</b> Molla cassone raggiato con cuffie e guide telescopiche	pag. 31
<b>Lisa</b> Laterale cuffie telescopiche e cassone quadrato	pag. 32
<b>Beta</b> Laterale cuffie telescopiche e cassone raggiato	pag. 34
<b>Gamma</b> Catena clic-clak telescopica cassone raggiato	pag. 36
<b>Rosy</b> Molla frizionata clic-clak cuffie e guide telescopiche	pag. 37
<b>Giudy</b> Catena clic-clak cuffie e guide telescopiche	pag. 38
<b>Mini</b> Molla 31 con guida antivento	pag. 39
<b>Flash</b> Laterale calamita 31 con guida antivento	pag. 40

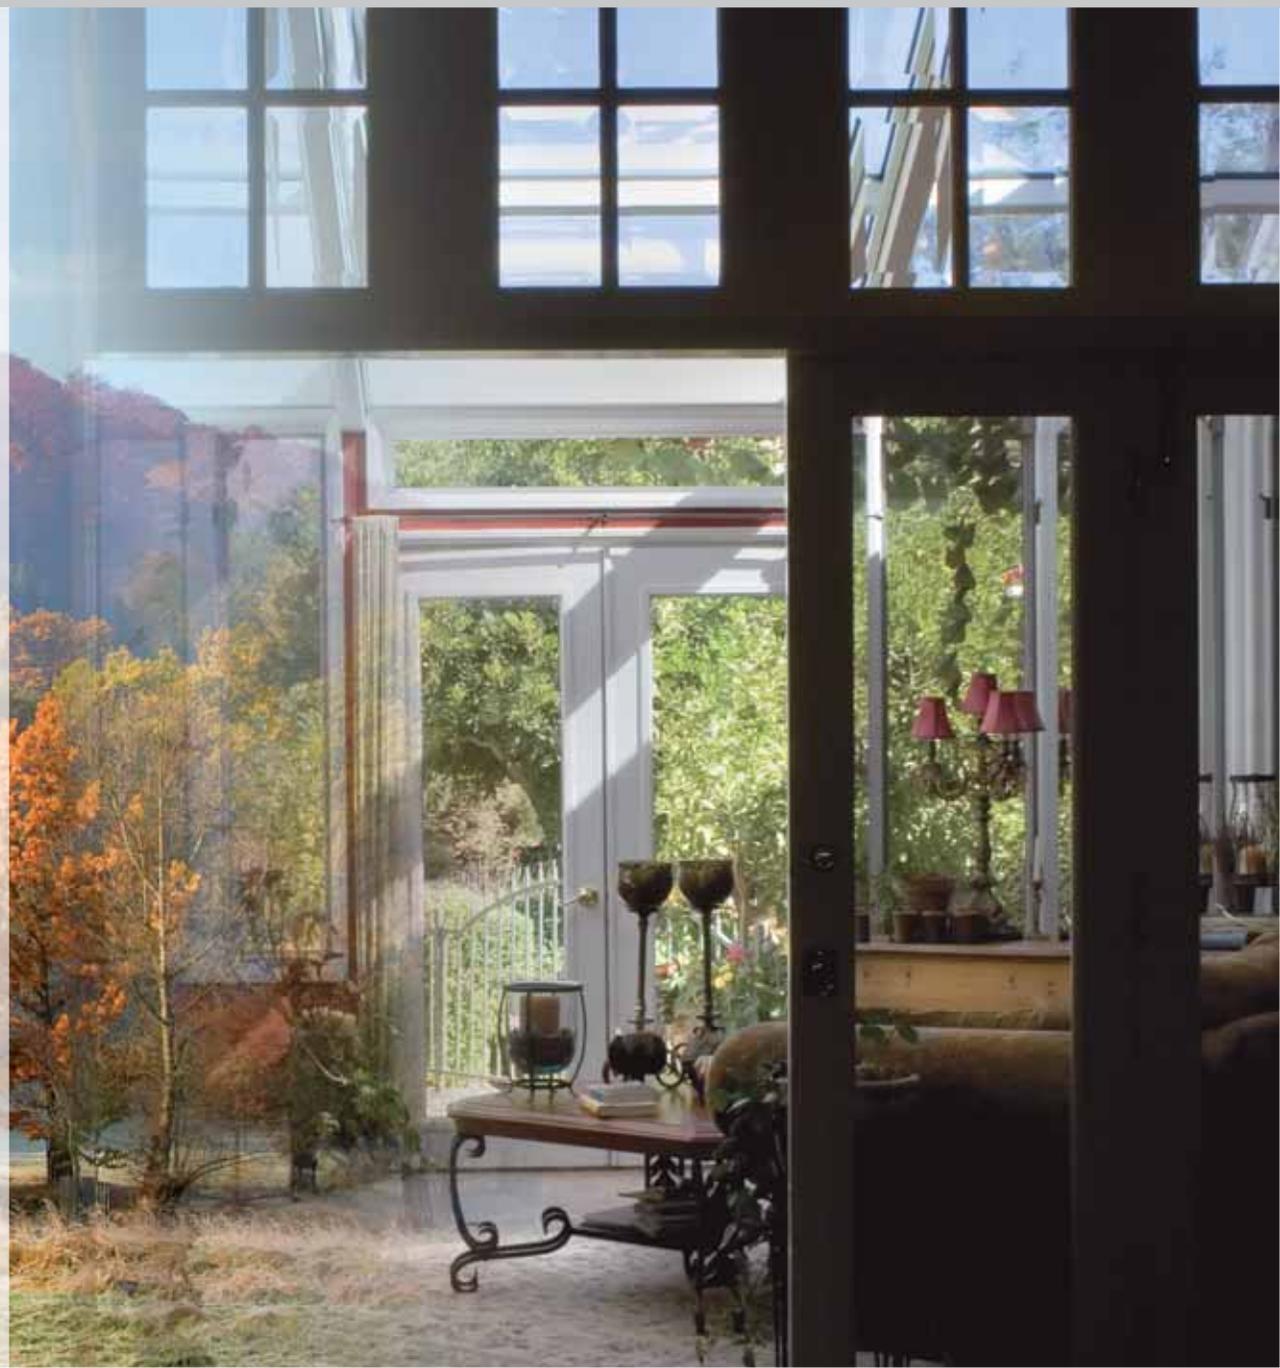

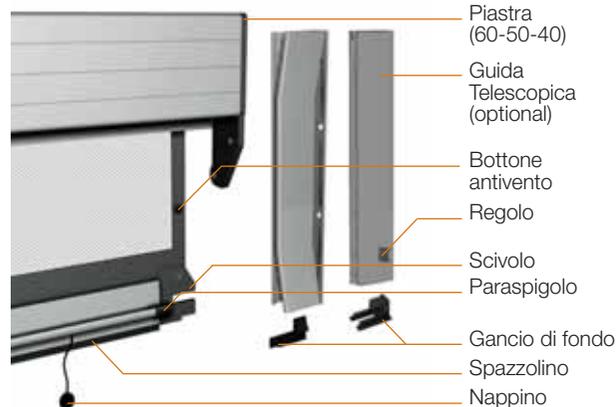

**SONIA** è una zanzariera tradizionale, di semplice montaggio ma allo stesso tempo robusta ed affidabile nel tempo. Prevede tre tipologie di cassonetto: da 60, 50 o 40 mm, garantendo in questo modo anche la possibilità di un ingombro estremamente ridotto.

Si presta anche all'installazione di oscuranti e filtranti ad uso interno. La zanzariera SONIA è indicata per essere installata sul vano finestra.

### Meccanica

Molla a scorrimento verticale.

### Ingombro totale

40 mm, 50 mm, 60 mm

### Regolazioni

Con guida telescopica fino a 14 millimetri per lato.

### Optional

Cassonetto da 40 millimetri.

Oscurante Condor.

Filtrante Euroscreen.

Guida telescopica.

Frizione (obbligatoria dai 2000 millimetri di altezza).

Nappino da 120 centimetri.

### Fettuccia e Bottoni

Sì.

Misure minime e massime di realizzazione con rete in fibra di vetro	Cassonetto	Produzione standard	Misure minime	Misure massime
40	Solo su richiesta	300 (510 con frizione) x 400 mm	1600 x 1600 mm	
50	Fino H. 1999 mm	300 (500 con frizione) x 400 mm	2000 x 2500 mm	
60	Da H. 2000 mm	300 (500 con frizione) x 400 mm	2000 x 2800 mm	

Per misure di base comprese tra 300 e 600 mm (tra 500 e 800 mm con frizione) si prega di contattare l'azienda per conoscere l'altezza massima realizzabile e garantita.

**Se le misure ordinate superano quelle garantite è talvolta necessario diminuire il numero dei bottoni antiventò oppure eliminare la fettuccia laterale e con essa tutti i bottoni**


Per le misure di fattibilità di Sonia con oscurante Condor o filtrante Euroscreen, consultare la sezione dedicata ai tessuti alla fine del presente catalogo.

### Colori Alluminio


<b>VERNICIATI</b>	Bronzo	Argento	Bianco RAL 9010 Opaco	Bianco Ral 9001 Opaco	Avorio RAL 1013 Opaco	Verde RAL 6005 Opaco	Elox 2000 Opaco	Testa Di Moro 2001 Opaco	Marrone RAL 8017 Opaco
<b>OSSIDATI</b>	Bronzo	Argento							
<b>MARAZZATI</b>	Grigio Michelangelo	Verde Michelangelo	Marrone Michelangelo	Bianco Marmorizzato Raggrinzato	Grigio Marmorizzato Raggrinzato	Verde Marmorizzato Raggrinzato	Marrone Marmorizzato Raggrinzato	Rosso Marmorizzato Raggrinzato	
<b>LEGNO</b>	Ciliegio	Acacia	Rovere	Noce	Pino	Douglas	Iroko		

Colore accessori in nylon: Nero


Cassonetto con barra maniglia e piastra

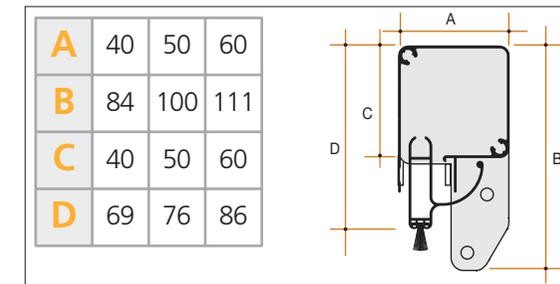


Guida



Optional Guida telescopica



### Applicazioni possibili





**KATIA** è una zanzariera con movimentazione a catenella, molto funzionale in quanto permette di azionare la zanzariera senza chinarsi. Questo prodotto può anche essere dotato di un doppio comando che permette la sua movimentazione sia dall'interno che dall'esterno dell'ambiente in cui è installata. Uno speciale sistema a frizione permette di bloccare la zanzariera, l'oscurante o il filtrante all'altezza desiderata. La zanzariera KATIA è ideale per essere installata sul vano porta.

### Meccanica

Catena a scorrimento verticale.

### Ingombro totale

50 mm, 60 mm, (60 mm, 70 mm con comando esterno).

### Regolazioni

Con guida telescopica fino a 14 millimetri per lato.

### Optional

Cassonetto da 50 millimetri.

Comando a sinistra.

Doppio comando.

Catena lunga.

Guida telescopica.

Oscurante Condor.

Filtrante Euroscreen.


### Fettuccia e Bottoni

Sì.


### Dati tecnici

Di serie comando a destra. E' importante precisare che la specifica dei comandi di KATIA viene intesa guardando la zanzariera dall'interno dell'ambiente.


Cassonetto con barra maniglia e piastra

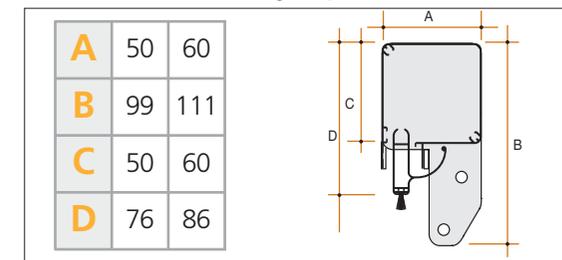

Guida



Optional Guida telescopica



Misure minime e massime di realizzazione con rete in fibra di vetro	Cassonetto	Produzione standard	Misure minime	Misure massime
	50	Solo su richiesta	250 x 400 mm	2000 x 2500 mm
	60	Di serie	250 x 400 mm	2500 x 3000 mm

Se le misure ordinate superano quelle garantite è talvolta necessario diminuire il numero dei bottoni antivento oppure eliminare la fettuccia laterale e con essa tutti i bottoni


Per le misure di fattibilità di Katia con oscurante Condor o filtrante Euroscreen, consultare la sezione dedicata ai tessuti alla fine del presente catalogo.

### Colori Alluminio

<b>VERNICIATI</b>	Bronzo	Argento	Bianco RAL 9010 Opaco	Bianco Ral 9001 Opaco	Avorio RAL 1013 Opaco	Verde RAL 6005 Opaco	2000 Opaco	Elox	Testa Di Moro 2001 Opaco	Marrone RAL 8017 Opaco
<b>OSSIDATI</b>	Bronzo	Argento								
<b>MARAZZATI</b>	Grigio Michelangelo	Verde Michelangelo	Marrone Michelangelo	Bianco Marmorizzato Raggrinzato	Grigio Marmorizzato Raggrinzato	Verde Marmorizzato Raggrinzato	Marrone Marmorizzato Raggrinzato	Rosso Marmorizzato Raggrinzato		
<b>LEGNO</b>	Ciliegio	Acacia	Rovere	Noce	Pino	Douglas	Iroko			

Colore accessori in nylon: Nero

### Applicazioni possibili





**ALBA** è una zanzariera di tipo classico dall'estetica particolarmente curata. Il prodotto è estremamente flessibile e adattabile, essendo dotata di cuffie telescopiche. Inoltre gli speciali zoccoli anti-sgancio assicurano un perfetto bloccaggio alla barra-maniglia. La zanzariera ALBA è indicata per essere installata sul vano finestra.

### Meccanica

Molla a scorrimento verticale.

### Ingombro totale

52 mm

### Regolazioni

Cuffie telescopiche.

(Foro: -4/+13 millimetri; Finite: -2/+15 millimetri).

### Optional

Frizione (obbligatoria dai 2000 millimetri di altezza).

Nappino lungo 120 centimetri.


### Fettuccia e Bottoni

Sì.



### Dati tecnici

ALBA è dotata di cuffie telescopiche.

Guida

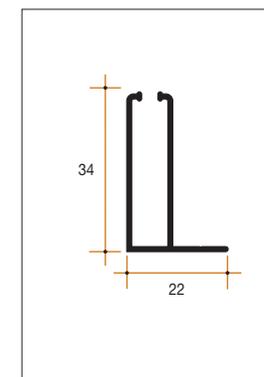

Cassonetto con barra maniglia e piastra

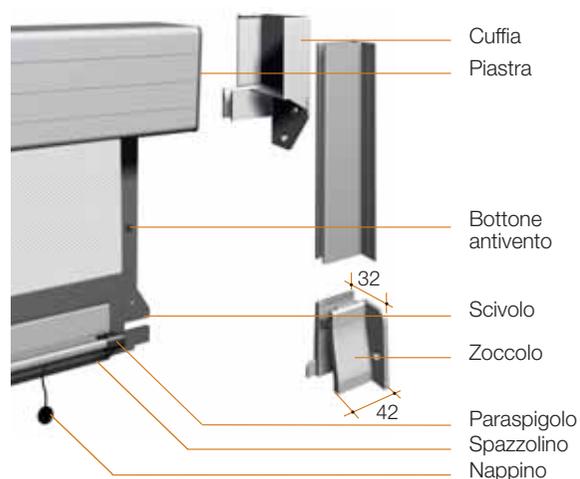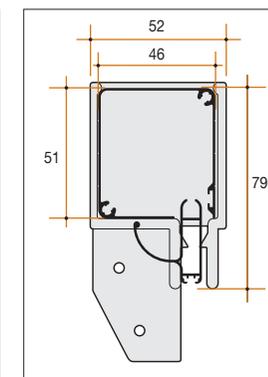

Misure minime e massime di realizzazione	Cassonetto	Misure minime	Misure massime
	46	300 (500 con frizione) x 400 mm	2000 x 2300 mm

Per misure di base comprese tra 300 e 500 mm (tra 500 e 750 mm con frizione) si prega di contattare l'azienda per conoscere l'altezza massima realizzabile.



Se le misure ordinate superano quelle garantite è talvolta necessario diminuire il numero dei bottoni antivento oppure eliminare la fettuccia laterale e con essa tutti i bottoni


### Colori Alluminio

<b>VERNICIATI</b>	Bronzo*	Argento*	Bianco RAL 9010 Opaco*	Avorio RAL 1013 Opaco*	Verde RAL 6005 Opaco	2000 Opaco	Elox	2000 Opaco	Testa Di Moro 2001 Opaco	Marrone RAL 8017 Opaco
<b>OSSIDATI</b>	Bronzo*	Argento*								
<b>MARAZZATI</b>	Grigio Michelangelo	Verde Michelangelo	Marrone Michelangelo							
<b>LEGNO</b>	Ciliegio	Acacia	Rovere	Noce	Pino	Douglas	Iroko			

**Cuffie e Zoccoli:** sono disponibili nei colori indicati dall'asterisco. Per tutti gli altri colori alluminio gli accessori sono di colore nero. Il colore degli accessori nell'alluminio con colorazione speciale sarà a discrezione dell'azienda.

### Applicazioni possibili



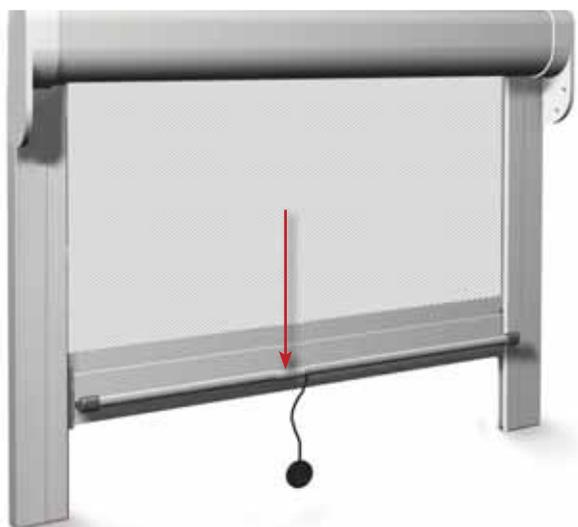

**ALFA** è una zanzariera particolarmente curata a livello estetico, grazie alla presenza di un originale cassonetto arrotondato. Inoltre, essendo dotata sia di cuffie che di guide telescopiche, vi permetterà di ottenere una finitura perfetta anche in presenza di muri fuori squadra.

La zanzariera ALFA è indicata per essere installata sul vano finestra.

### Meccanica

Molla a scorrimento verticale.

### Ingombro totale

52 mm

### Regolazioni

Cuffie telescopiche (Foro: -4/+13 millimetri; Finite: -2/+15 millimetri)  
Guida telescopica (0/14 mm per lato).

### Optional

Frizione (obbligatoria dai 2000 millimetri di altezza).  
Nappino lungo 120 centimetri.


### Fettuccia e Bottoni

Sì.



### Dati tecnici

ALFA è dotata di cuffie e guide telescopiche.

Guida telescopica

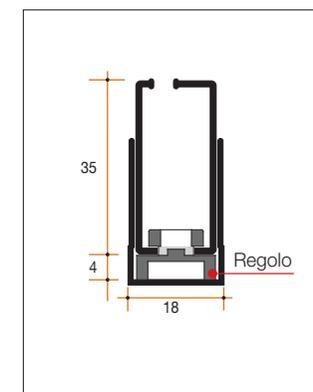

Cassonetto con barra maniglia e piastra

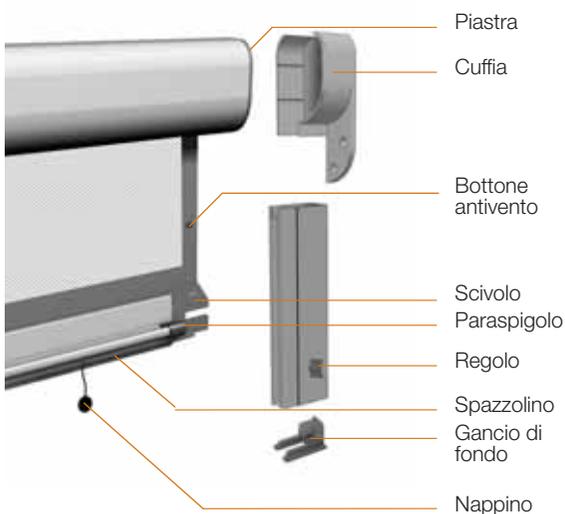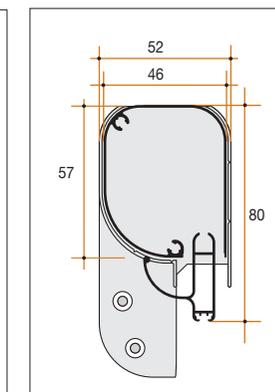

Misure minime e massime di realizzazione	Cassonetto	Misure minime	Misure massime
	46	300 (500 con frizione) x 400 mm	2000 x 2300 mm

Per misure di base comprese tra 300 e 500 mm (tra 500 e 750 mm con frizione) si prega di contattare l'azienda per conoscere l'altezza massima realizzabile.


Se le misure ordinate superano quelle garantite è talvolta necessario diminuire il numero dei bottoni antivento oppure eliminare la fettuccia laterale e con essa tutti i bottoni.

### Colori Alluminio

<b>VERNICIATI</b>	Bronzo*	Argento*	Bianco RAL 9010 Opaco*	Avorio RAL 1013 Opaco*	Verde RAL 6005 Opaco	Elox 2000 Opaco	Testa Di Moro 2001 Opaco	Marrone RAL 8017 Opaco
<b>OSSIDATI</b>	Bronzo*	Argento*						
<b>MARAZZATI</b>	Grigio Michelangelo	Verde Michelangelo	Marrone Michelangelo					
<b>LEGNO</b>	Ciliegio	Acacia	Rovere	Noce	Pino	Douglas	Iroko	Sublimall legno effetto antico

**Cuffie:** sono disponibili nei colori indicati dall'asterisco. Per tutti gli altri colori alluminio gli accessori sono di colore nero. Per i colori alluminio speciali, il colore degli accessori sarà a discrezione dell'azienda.

### Applicazioni possibili





**LISA** è una zanzariera estremamente funzionale, con chiusura a gancio, adatta alle grandi aperture e che permette la sua movimentazione senza doversi chinare. E' disponibile a battente singolo o doppio: in quest'ultimo caso è possibile bloccare una delle due ante senza specificarlo sull'ordine fino ad una misura massima di 1500 mm. La zanzariera LISA è ideale per essere installata sul vano porta.



### Meccanica

Molla a scorrimento orizzontale.

### Ingombro totale

54 mm (72 mm con maniglietta esterna).

### Regolazioni

Cuffie telescopiche  
(Foro: -4/+13 millimetri; Finite: -1/+16 millimetri).

### Optional

Frizione.  
Chiusura magnetica.

### Fettuccia e Bottoni

Sì.

### Dati tecnici

LISA è disponibile anche a due battenti. Ogni battente svolge sempre fino a 1500 millimetri di rete. Nella versione a 2 battenti si può quindi realizzare l'apertura decentrata in fase di installazione fino ad un massimo di 1500 mm per anta.

LISA è reversibile: può essere installata a destra oppure a sinistra del vano, senza la necessità di specificare l'esigenza al momento dell'ordine del prodotto.

LISA è dotata di cuffie telescopiche.

Misure minime e massime di realizzazione	Battenti	Produzione standard	Misure minime	Misure massime
	1 battente	Fino a base 1600 mm	500 x 700 mm	1670 x 2800 mm
	2 battenti	Da base 1601 mm	500 x 700 mm	3340 x 2800 mm



LISA è disponibile con chiusura magnetica: in questo caso l'altezza non può essere inferiore alla larghezza di ciascun battente.

Se le misure ordinate superano quelle garantite è talvolta necessario diminuire il numero dei bottoni antivento oppure eliminare la fettuccia laterale e con essa tutti i bottoni.


### Colori Alluminio

<b>VERNICIATI</b>	Bronzo*	Argento*	Bianco RAL 9010 Opaco*	Avorio RAL 1013 Opaco*	Verde RAL 6005 Opaco	2000 Elox Opaco	Testa Di Moro 2001 Opaco	Marrone RAL 8017 Opaco
<b>OSSIDATI</b>	Bronzo*	Argento*						
<b>MARAZZATI</b>	Grigio Michelangelo	Verde Michelangelo	Marrone Michelangelo					
<b>LEGNO</b>	Ciliegio	Acacia	Rovere	Noce	Pino	Douglas	Iroko	


### Applicazioni possibili




**Accessori:** gli accessori in nylon sono di colore nero. Solo Cuffie, Manigliette e Catenaccio sono disponibili nei colori indicati dall'asterisco. Per i colori alluminio speciali, il colore degli accessori sarà a discrezione dell'azienda.

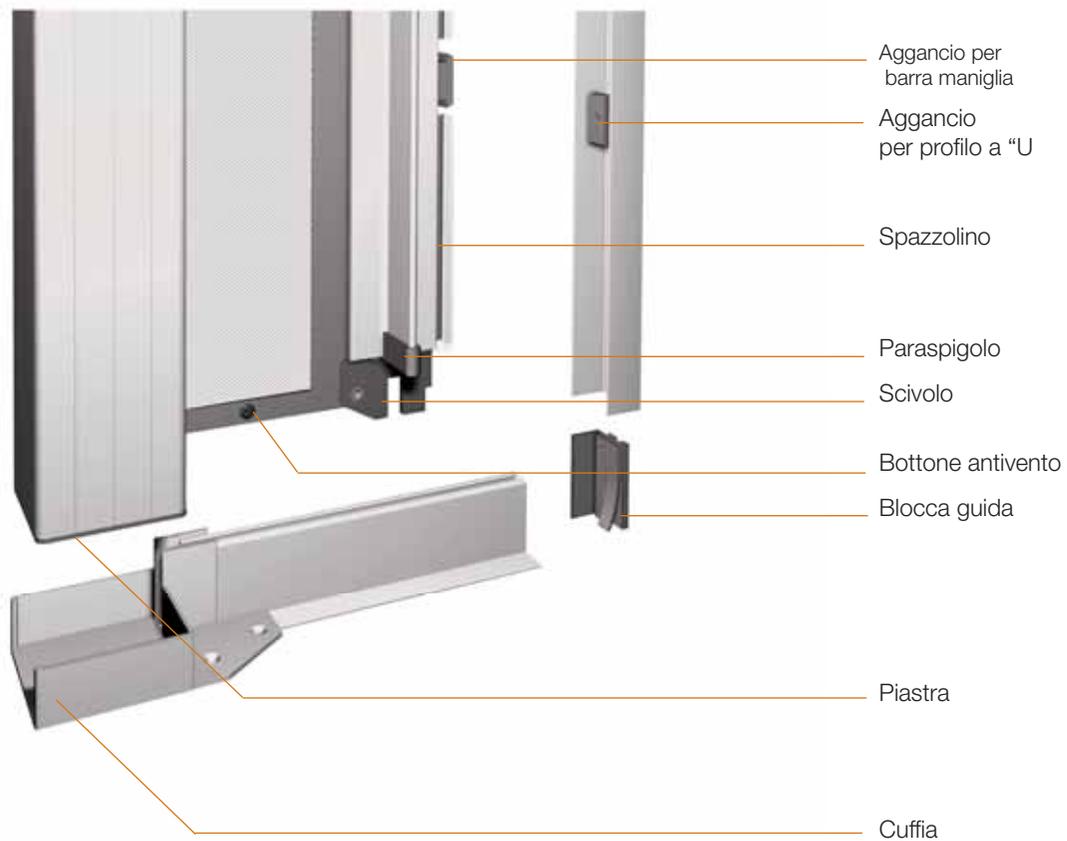


Ingombri versione ad un battente

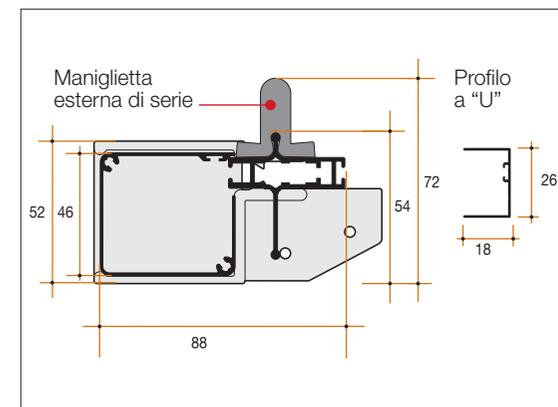

Guida

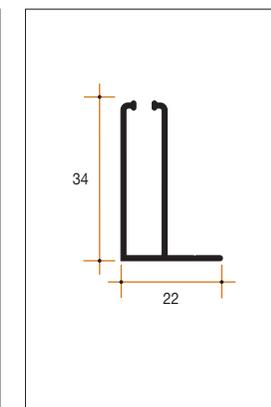

Ingombri versione a due battenti

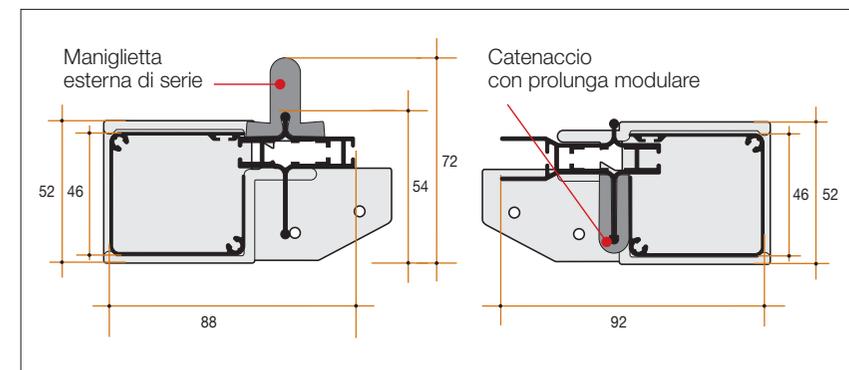



**BETA** è una zanzariera funzionale e di grande impatto estetico, grazie alla presenza del design arrotondato del cassonetto che, posto lateralmente, consente di movimentare la zanzariera senza la necessità di chinarsi. Particolarmente adatto ai grandi varchi, il prodotto può essere richiesto anche con apertura decentrata e, nel caso della versione a due battenti, una delle due ante può essere bloccata. La zanzariera BETA è ideale per essere installata sul vano porta.



### Meccanica

Molla a scorrimento orizzontale.

### Ingombro totale

54 mm (72 mm con maniglietta esterna).

### Regolazioni

Cuffie telescopiche  
(Foro: -4/+13 millimetri; Finite: -1/+16 millimetri).

### Optional

Frizione.  
Chiusura magnetica.

### Fettuccia e Bottoni

Sì.

### Dati tecnici

BETA è disponibile anche a due battenti. Ogni battente svolge sempre fino a 1500 millimetri di rete, quindi si può realizzare l'apertura decentrata in fase di installazione fino a tale misura.

BETA è reversibile: può essere installata a destra oppure a sinistra del vano, senza la necessità di specificare l'esigenza al momento dell'ordine del prodotto.

BETA è dotata di cuffie telescopiche.

Misure minime e massime di realizzazione	Battenti	Produzione standard	Misure minime	Misure massime
	1 battente	Fino a base 1600 mm	500 x 700 mm	1670 x 2800 mm
	2 battenti	Da base 1601 mm	500 x 700 mm	3340 x 2800 mm



BETA è disponibile nella versione con magnete: in questo caso l'altezza non può essere inferiore alla larghezza di ciascun battente.

Se le misure ordinate superano quelle garantite è talvolta necessario diminuire il numero dei bottoni antivento oppure eliminare la fettuccia laterale e con essa tutti i bottoni.


### Colori Alluminio

<b>VERNICIATI</b>	Bronzo*	Argento*	Bianco RAL 9010 Opaco*	Avorio RAL 1013 Opaco*	Verde RAL 6005 Opaco	2000 Elox	Testa Di Moro 2001 Opaco	Marrone RAL 8017 Opaco
<b>OSSIDATI</b>	Bronzo*	Argento*						
<b>MARAZZATI</b>	Grigio Michelangelo	Verde Michelangelo	Marrone Michelangelo					
<b>LEGNO</b>	Ciliegio	Acacia	Rovere	Noce	Pino	Douglas	Iroko	


### Applicazioni possibili




**Accessori:** gli accessori in nylon sono di colore nero. Solo Cuffie, Manigliette e Catenaccio sono disponibili nei colori indicati dall'asterisco. Per i colori alluminio speciali, il colore degli accessori sarà a discrezione dell'azienda.

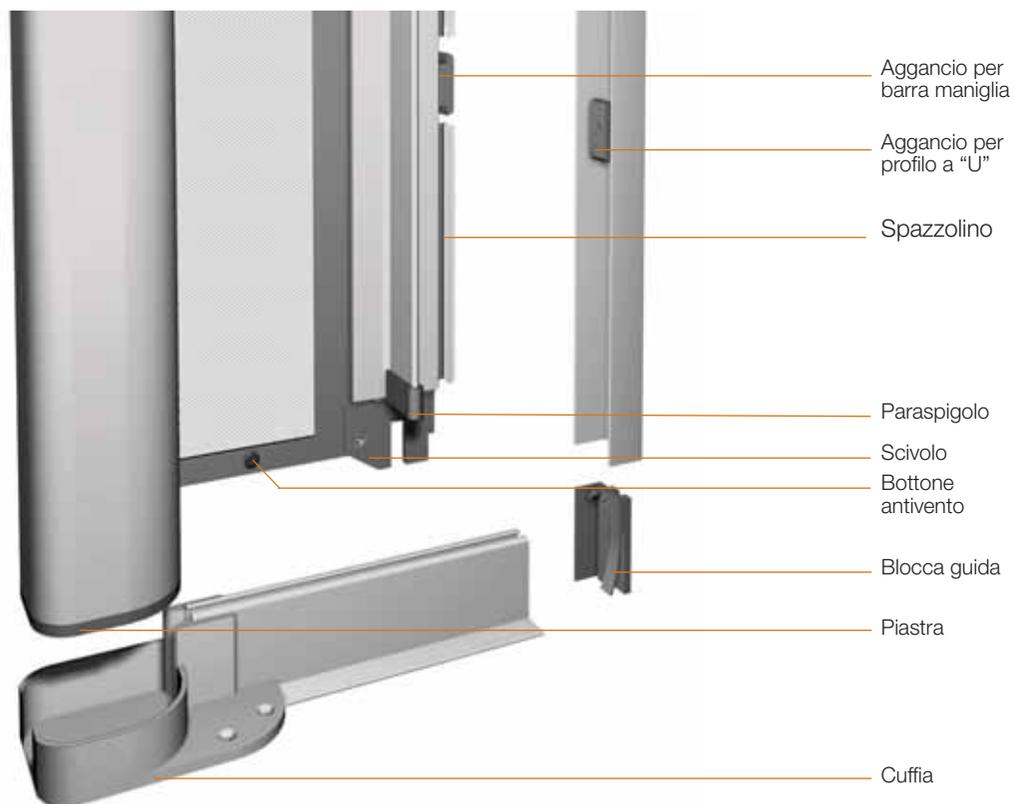


Ingombri versione ad un battente

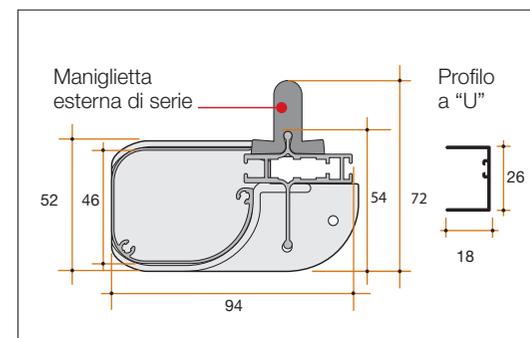


Guida



Ingombri versione a due battenti

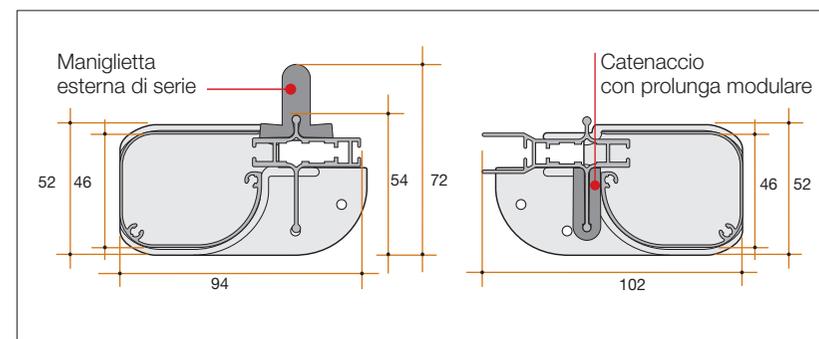

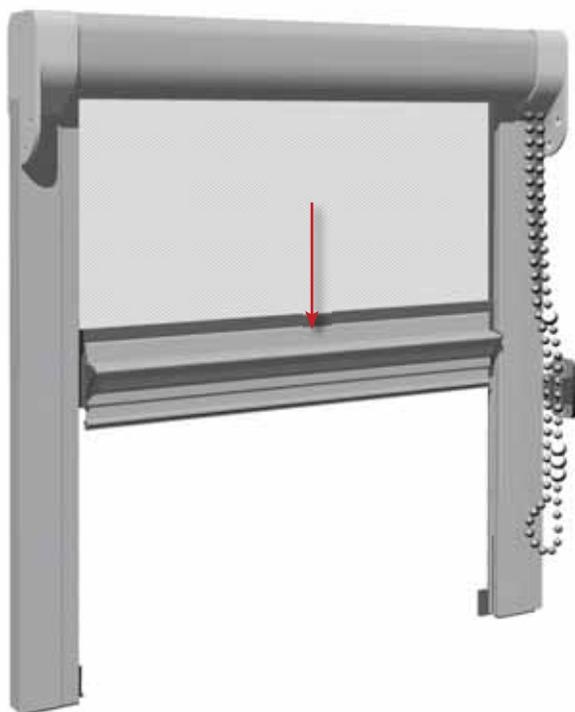

**GAMMA** è una zanzariera con rete in fibra di vetro, cassonetto arrotondato e movimentazione a catena con l'esclusivo sistema clic-clak, il Brevetto Internazionale Bettio che consente lo sganciamento della maniglia grazie ad una semplice trazione della catena. Il suo meccanismo a catena si combina perfettamente con i vantaggi del sistema a molla, regalando un prodotto che si muove senza chinarsi e, al contempo, una rete che rimane sempre perfettamente tesa. La zanzariera GAMMA è ideale per essere installata sul vano porta.

### Meccanica

Catena clic-clak a scorrimento verticale.

### Ingombro totale

51 mm (66 mm con comando esterno).

### Regolazioni

Cuffie telescopiche (0/8 millimetri per lato).  
Guide telescopiche (0/14 millimetri per lato).

### Optional

Catena lunga.  
Doppio comando.  
Comando a sinistra.


### Fettuccia e Bottoni

Sì.



### Dati tecnici

GAMMA è dotata di cuffie e guide telescopiche. Di serie comando a destra. E' importante precisare che la specifica dei comandi di GAMMA viene intesa guardando la zanzariera dall'interno dell'ambiente.

Guida telescopica con regolo

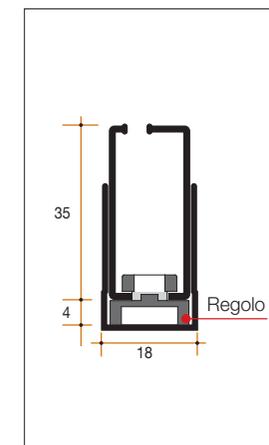

Cassonetto con barra maniglia e cuffia

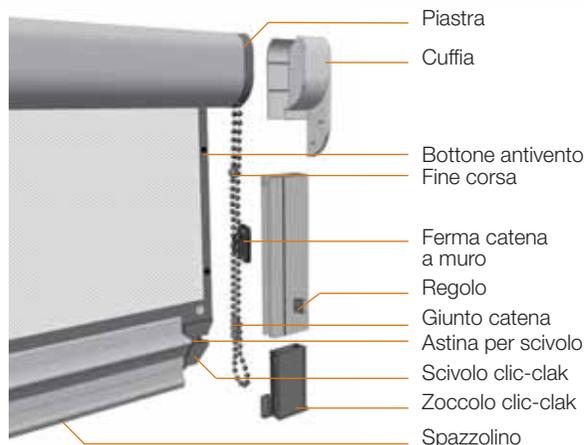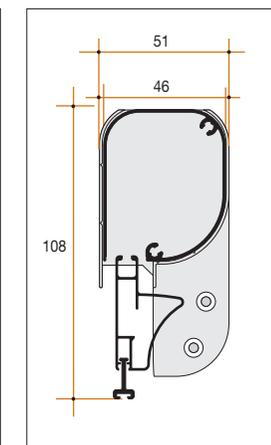

### GAMMA è un brevetto internazionale Bettio.

Misure minime e massime di realizzazione	Cassonetto	Misure minime	Misure massime
	46	400 x 400 mm	2000 x 2500 mm

Per misure di base comprese tra 400 e 750 mm e altezza a partire da 1800 mm si prega di contattare l'azienda per verificarne la fattibilità.



Se le misure ordinate superano quelle garantite è talvolta necessario diminuire il numero dei bottoni antivento oppure eliminare la fettuccia laterale e con essa tutti i bottoni.

### Colori Alluminio

<b>VERNICIATI</b>	Bronzo*	Argento*	Bianco RAL 9010 Opaco*	Avorio RAL 1013 Opaco*	Verde RAL 6005 Opaco	Elox 2000 Opaco	Testa Di Moro 2001 Opaco	Marrone RAL 8017 Opaco
<b>OSSIDATI</b>	Bronzo*	Argento*						
<b>MARAZZATI</b>	Grigio Michelangelo	Verde Michelangelo	Marrone Michelangelo					
<b>LEGNO</b>	Ciliegio	Acacia	Rovere	Noce	Pino	Douglas	Iroko	

**Colore Accessori:** gli accessori in nylon sono di colore nero. Solo le Cuffie sono disponibili nei colori indicati dall'asterisco. Per i colori alluminio speciali, il colore degli accessori sarà a discrezione dell'azienda.

### Applicazioni possibili





**ROSY** è una zanzariera con rete in fibra di vetro, frizione di serie e movimentazione a molla con l'esclusivo sistema clic-clak di aggancio e sgancio, il Brevetto internazionale Bettio che consente di aprire e chiudere la zanzariera con un semplice gesto della mano. E' un prodotto estremamente completo e molto curato dal punto di vista estetico, grazie anche alla compresenza di guide e cuffie telescopiche. La zanzariera ROSY è ideale per essere installata sul vano finestra.

### Meccanica

Molla clic-clak a scorrimento verticale.

### Ingombro totale

55 mm

### Regolazioni

Cuffie telescopiche (0/8 millimetri per lato).  
Guide telescopiche (0/14 millimetri per lato).

### Optional

Nappino lungo 120 centimetri.


### Fettuccia e Bottoni

Sì.



### Dati tecnici

ROSY è dotata di cuffie e guide telescopiche.

Guida telescopica con regolo

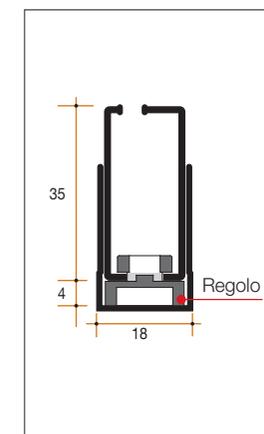

Cassonetto, barra maniglia e cuffia

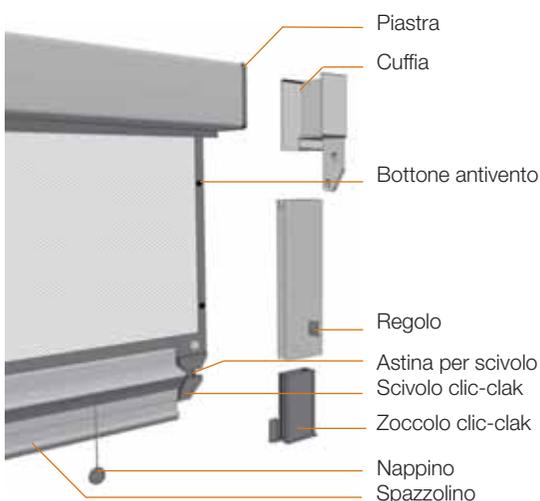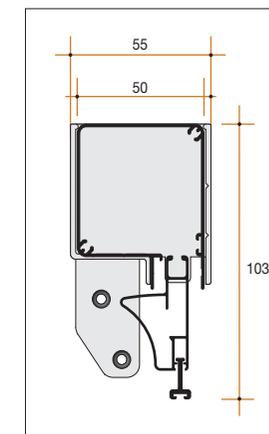

### ROSY è un brevetto internazionale Bettio.

Misure minime e massime di realizzazione	Cassonetto	Misure minime	Misure massime
	50	500 x 400 mm	2000 x 2500 mm

Per misure di base comprese tra 500 e 800 mm si prega di contattare l'azienda per verificarne la fattibilità.



Se le misure ordinate superano quelle garantite è talvolta necessario diminuire il numero dei bottoni antivento oppure eliminare la fettuccia laterale e con essa tutti i bottoni.


### Colori Alluminio

<b>VERNICIATI</b>	Bronzo*	Argento*	Bianco RAL 9010 Opaco*	Avorio RAL 1013 Opaco*	Verde RAL 6005 Opaco	2000 Elox Opaco	Testa Di Moro 2001 Opaco	Marrone RAL 8017 Opaco
<b>OSSIDATI</b>	Bronzo*	Argento*						
<b>MARAZZATI</b>	Grigio Michelangelo	Verde Michelangelo	Marrone Michelangelo					
<b>LEGNO</b>	Ciliegio	Acacia	Rovere	Noce	Pino	Douglas	Iroko	

**Colore Accessori:** gli accessori in nylon sono di colore nero. Solo le Cuffie sono disponibili nei colori indicati dall'asterisco. Per i colori alluminio speciali, il colore degli accessori sarà a discrezione dell'azienda.

### Applicazioni possibili



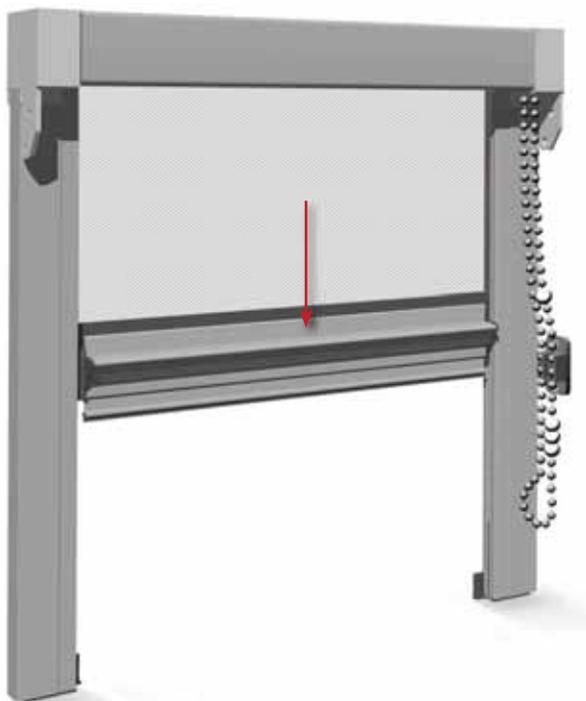

**GIUDY** è una zanzariera con rete in fibra di vetro e movimentazione a catena con l'esclusivo sistema clic-clak, il Brevetto Internazionale Bettio che consente lo sganciamento della maniglia grazie ad una semplice trazione della catena. Il suo meccanismo a catena si combina perfettamente con i vantaggi del sistema a molla, regalando un prodotto che si muove senza chinarsi e, al contempo, una rete che rimane sempre perfettamente tesa.

La zanzariera Giudy è ideale per essere installata sul vano porta

### Meccanica

Catena clic-clak a scorrimento verticale.

### Ingombro totale

55 mm (70 mm con comando esterno).

### Regolazioni

Cuffie telescopiche (0/8 millimetri per lato).

Guide telescopiche (0/14 millimetri per lato).

### Optional

Catena lunga.

Comando a sinistra.

Doppio comando.

### Fettuccia e Bottoni


Sì.

### Dati tecnici



GIUDY è dotata di cuffie e guide telescopiche.

Di serie comando a destra. E' importante precisare che la specifica dei comandi di GIUDY viene intesa guardando la zanzariera dall'interno dell'ambiente.

Guida telescopica con regolo

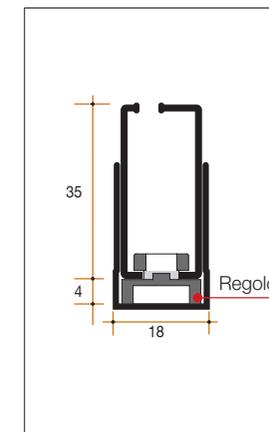

Cassonetto, barra maniglia e cuffia

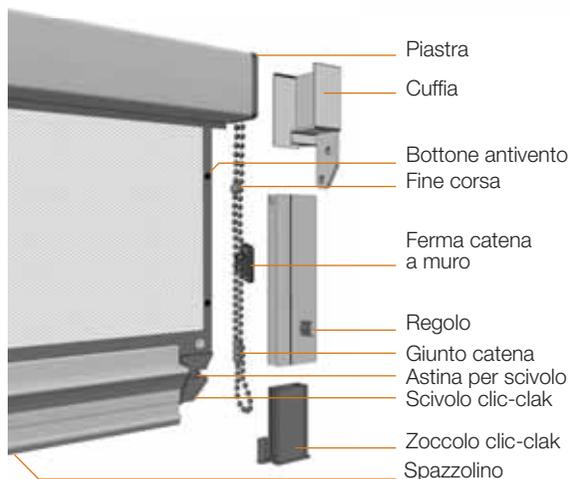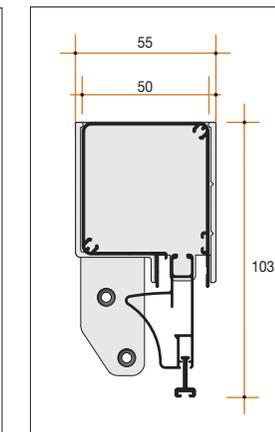

### GIUDY è un brevetto internazionale Bettio.

Misure minime e massime di realizzazione	Cassonetto	Misure minime	Misure massime
	50	400 x 400 mm	2000 x 2700 mm

Per misure di base comprese tra 400 e 800 mm e altezza a partire da 1800 mm si prega di contattare l'azienda per verificarne la fattibilità.



Se le misure ordinate superano quelle garantite è talvolta necessario diminuire il numero dei bottoni antivento oppure eliminare la fettuccia laterale e con essa tutti i bottoni.



### Colori Alluminio

<b>VERNICIATI</b>	Bronzo*	Argento*	Bianco RAL 9010 Opaco*	Avorio RAL 1013 Opaco*	Verde RAL 6005 Opaco	Elox 2000 Opaco	Testa Di Moro 2001 Opaco	Marrone RAL 8017 Opaco
<b>OSSIDATI</b>	Bronzo*	Argento*						
<b>MARAZZATI</b>	Grigio Michelangelo	Verde Michelangelo	Marrone Michelangelo					
<b>LEGNO</b>	Ciliegio	Acacia	Rovere	Noce	Pino	Douglas	Iroko	

**Colore Accessori:** gli accessori in nylon sono di colore nero. Solo le Cuffie sono disponibili nei colori indicati dall'asterisco. Per i colori alluminio speciali, il colore degli accessori sarà a discrezione dell'azienda.

### Applicazioni possibili



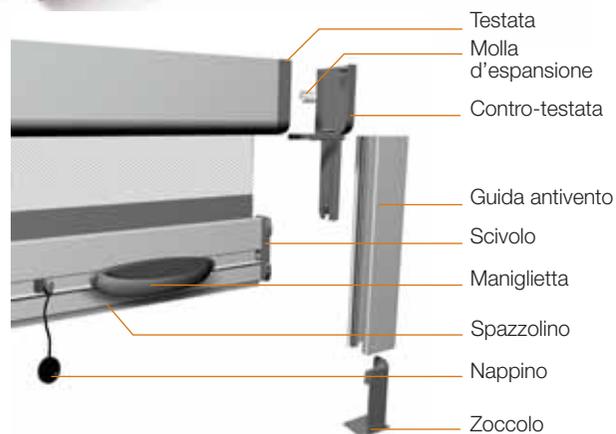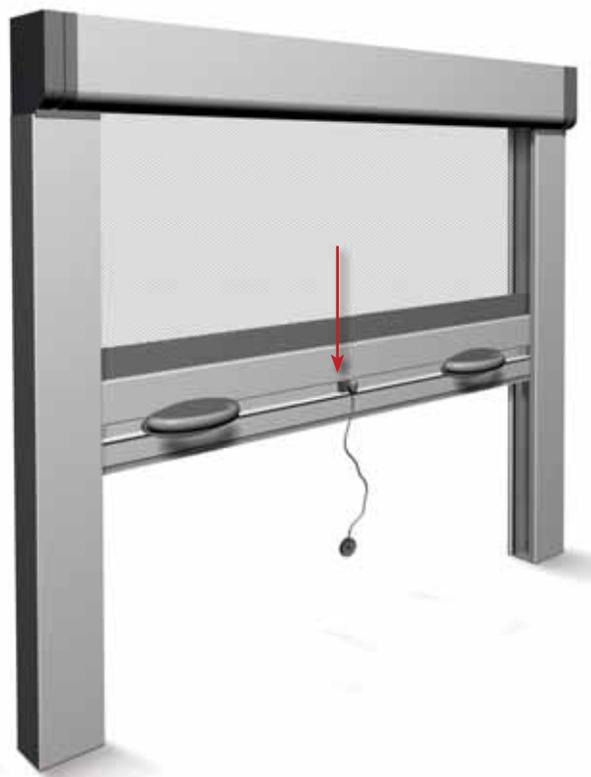

**MINI** è una zanzariera realizzata con rete in fibra di vetro e rappresenta la risposta Bettio ai problemi di spazio. Al suo minimo ingombro, deve poi essere aggiunta la sua facilità di montaggio: infatti le sue testate sono dotate di molle che sorreggono il cassonetto quando viene posizionato nella parte alta del foro per infilarci sotto le guide, senza la necessità di fissarlo. La zanzariera MINI è ideale per essere installata sul vano finestra.

### Meccanica

Molla a scorrimento verticale.

### Ingombro totale

31 mm

### Regolazioni

Testate (0/4 millimetri per lato).

### Optional

Frizione.  
Nappino lungo 120 centimetri.

### Fettuccia e Bottoni


No.

### Dati tecnici


MINI è dotata di controtestate che permettono un'installazione facilitata.

MINI è dotata di guida antivento.

Guida antivento

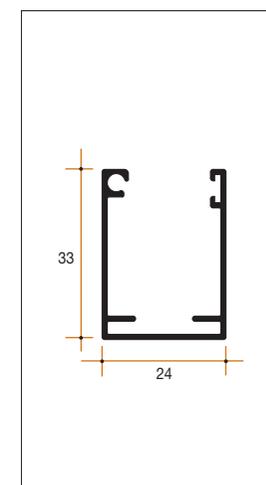

Cassonetto con barra maniglia

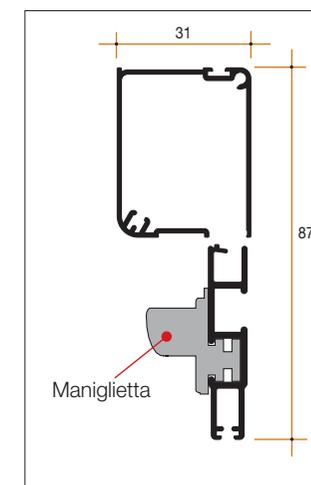

### MINI è un brevetto internazionale Bettio.

Misure minime e massime di realizzazione	Cassonetto	Misure minime	Misure massime
	31	400 (550 con frizione) x 400 mm	1800 x 1580 mm


Per misure di base comprese tra 400 e 475 mm (550 e 625 con frizione) e altezza a partire da 1500 mm si prega di contattare l'azienda per verificarne la fattibilità.

### Colori Alluminio

<b>VERNICIATI</b>	Bronzo	Argento	Bianco RAL 9010 Opaco	Avorio RAL 1013 Opaco	Verde RAL 6005 Opaco	2000 Opaco	Elox	Testa Di Moro 2001 Opaco	Marrone RAL 8017 Opaco
<b>OSSIDATI</b>	Bronzo	Argento							
<b>MARAZZATI</b>	Grigio Michelangelo	Verde Michelangelo	Marrone Michelangelo						
<b>LEGNO</b>	Ciliegio	Acacia	Rovere						

**Colore Accessori:** gli accessori in nylon sono di colore nero.

### Applicazioni possibili





**FLASH** è una zanzariera realizzata con rete in fibra di vetro, chiusura con magnete e rappresenta la risposta Bettio ai problemi di spazio. Al suo minimo ingombro, deve poi essere aggiunta la facilità di montaggio: infatti le sue testate sono dotate di molle che sorreggono il cassonetto quando viene posizionato per infilarci le guide, senza la necessità di fissarlo. Nella versione a due battenti una speciale macchinetta aziona l'apertura e la chiusura dei catenacci che bloccano un'anta, con un semplice gesto e senza doversi chinare. La zanzariera FLASH è ideale per essere installata sul vano porta.



### Meccanica

Molla a scorrimento orizzontale.

### Ingombro totale

1B: 31 mm (46 con maniglietta esterna).  
2B: 38 mm (52 mm con mm maniglietta esterna - 66 mm con macchinetta esterna).

### Regolazioni

Testata (0/4 millimetri in totale).

### Optional

Frizione.  
Macchinetta esterna.

### Fettuccia e Bottoni

No.

### Dati tecnici

FLASH è dotata di controtestate che permettono un'installazione facilitata.

FLASH è dotata di guida antivento.

FLASH è reversibile: può essere installata a destra oppure a sinistra del vano, senza la necessità di specificare l'esigenza al momento dell'ordine del prodotto.

Flash è disponibile anche a due battenti. Ogni battente svolge sempre fino a 1580 mm di rete quindi, fino a tale misura, si può realizzare l'apertura decentrata in fase d'installazione.

### FLASH è un brevetto internazionale Bettio.

Misure minime e massime di realizzazione	Battenti	Produzione di serie	Misure minime	Misure massime
	1 battente	Fino a base 1580 mm	500 x 700 mm (750 con frizione)	1580 x 2450 mm
	2 battenti	Da base 1581 mm	500 x 700 mm (750 con frizione)	3160 x 2450 mm


E' importante precisare che l'altezza non deve mai essere inferiore alla larghezza di ciascun battente.


### Colori Alluminio

<b>VERNICIATI</b>	Bronzo	Argento	Bianco RAL 9010 Opaco	Avorio RAL 1013 Opaco	Verde RAL 6005 Opaco	Elox 2000 Opaco	Testa Di Moro 2001 Opaco	Marrone RAL 8017 Opaco
<b>OSSIDATI</b>	Bronzo	Argento						
<b>MARAZZATI</b>	Grigio Michelangelo	Verde Michelangelo	Marrone Michelangelo					
<b>LEGNO</b>	Ciliegio	Acacia	Rovere					


**Colore Accessori:** gli accessori in nylon sono di colore nero.

### Applicazioni possibili




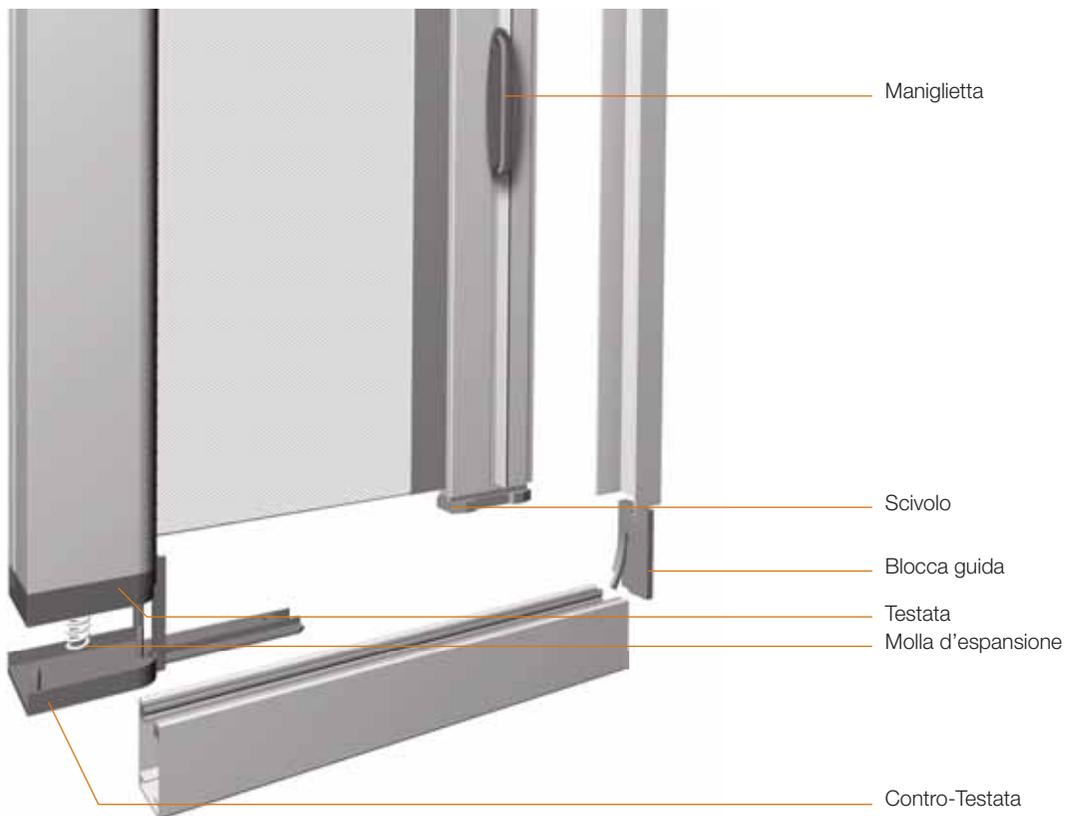


Guida antivento

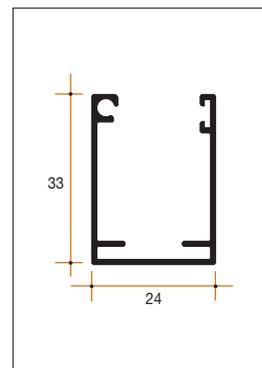

Ingombri versione un battente

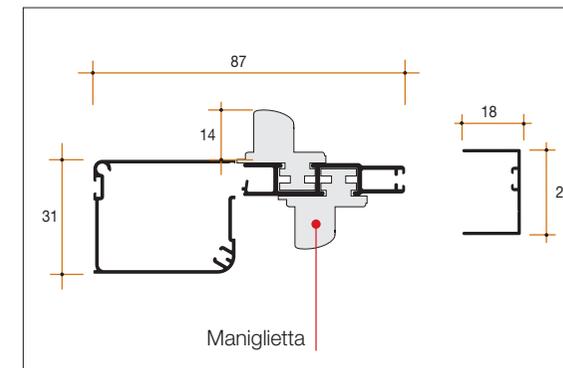

Ingombri versione a due battenti

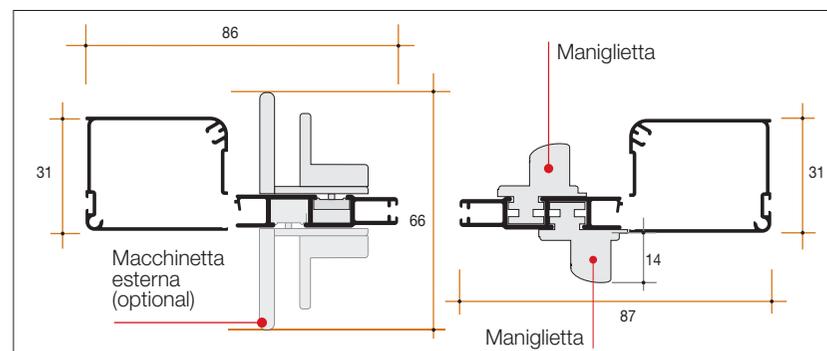



## Avvolgibili ad incasso

Particolari e praticamente invisibili, gli **Avvolgibili a incasso Bettio** sono un prodotto ideale per chi desidera una zanzariera in grado di armonizzarsi completamente con il serramento, di grande valore estetico e al contempo di massima funzionalità. Facili da manovrare grazie ad una progettazione arricchita da sistemi di apertura e chiusura altamente tecnologici, gli Avvolgibili a incasso Bettio sono disponibili in diversi modelli, rispondenti ad ogni esigenza di installazione e di utilizzo.

<b>Delta</b>	
Molla clic-clak incasso 50 mm	pag. 44
<b>Sigma</b>	
Catena clic-clak incasso 50 mm	pag. 46
<b>Omega</b>	
Laterale incasso 50 mm	pag. 48
<b>India</b>	
Incasso 50 mm	pag. 50
<b>Asia</b>	
Laterale incasso 50 mm con calamita	pag. 52
<b>Africa</b>	
Catena incasso 50 mm	pag. 54
<b>Zeta</b>	
Molla incasso 40 mm	pag. 56
<b>Kappa</b>	
Laterale incasso 40 mm con calamita	pag. 58
<b>Incas</b>	
Molla incasso falegname	pag. 60
<b>Fox</b>	
Molla incasso 46 mm	pag. 62





**DELTA** è una zanzariera con rete in fibra di vetro e movimentazione a molla con l'esclusivo sistema clic-clak di aggancio e sgancio, il Brevetto internazionale Bettio che consente di aprire e chiudere la zanzariera con un semplice gesto della mano. Delta ha un'estetica particolarmente curata ed inserendosi ad incasso nel serramento, risulta praticamente invisibile. La zanzariera DELTA è ideale per essere installata sul vano finestra.

### Meccanica

Molla clic-clak a scorrimento verticale.

### Ingombro totale

50 mm

### Optional

Frizione (obbligatoria dai 2000 millimetri di altezza).

Nappino lungo 120 centimetri.

Guida tapparella.

Staffa di collegamento (cf 30pz).

Profilo di tamponamento.

### Opzioni

Doppia guida: la Soluzione 1 in alluminio a vista; la Soluzione 2 predisposta per l'inserimento di un listello in legno che ne riduce ulteriormente la visibilità.

### Fettuccia e Bottoni

Sì.

### Dati tecnici

Per l'installazione è necessario servirsi degli appositi compensatori, già inclusi nella confezione del prodotto.

La staffa e la molletta di spinta fornite di serie consentono una facile applicazione in cantiere o direttamente sul serramento in officina.

### DELTA è un brevetto internazionale Bettio.

Misure minime e massime di realizzazione	Cassonetto	Misure minime	Misure massime
	50	300 (500 con frizione) x 400 mm	2000 x 2500 mm

Per misure di base comprese tra 300 e 550 mm (tra 500 e 800 mm con frizione) si prega di contattare l'azienda per conoscere l'altezza massima realizzabile.


Se le misure ordinate superano quelle garantite è talvolta necessario diminuire il numero dei bottoni antivento oppure eliminare la fettuccia laterale e con essa tutti i bottoni.

### Colori Alluminio


<b>VERNICIATI</b>	Bronzo 	Argento* 	Bianco RAL 9010 Opaco* 	Bianco Ral 9001 Opaco* 	Avorio RAL 1013 Opaco* 	Verde RAL 6005 Opaco* 	2000 Elox 	Testa Di Moro 2001 Opaco 
<b>LEGNO</b>	Ciliegio* 	Acacia* 	Sublimall legno effetto antico* 					

\*Solo per soluzione 1

**Colore Accessori:** gli accessori in nylon sono di colore nero. Per i colori alluminio speciali, il colore degli accessori sarà a discrezione dell'azienda.

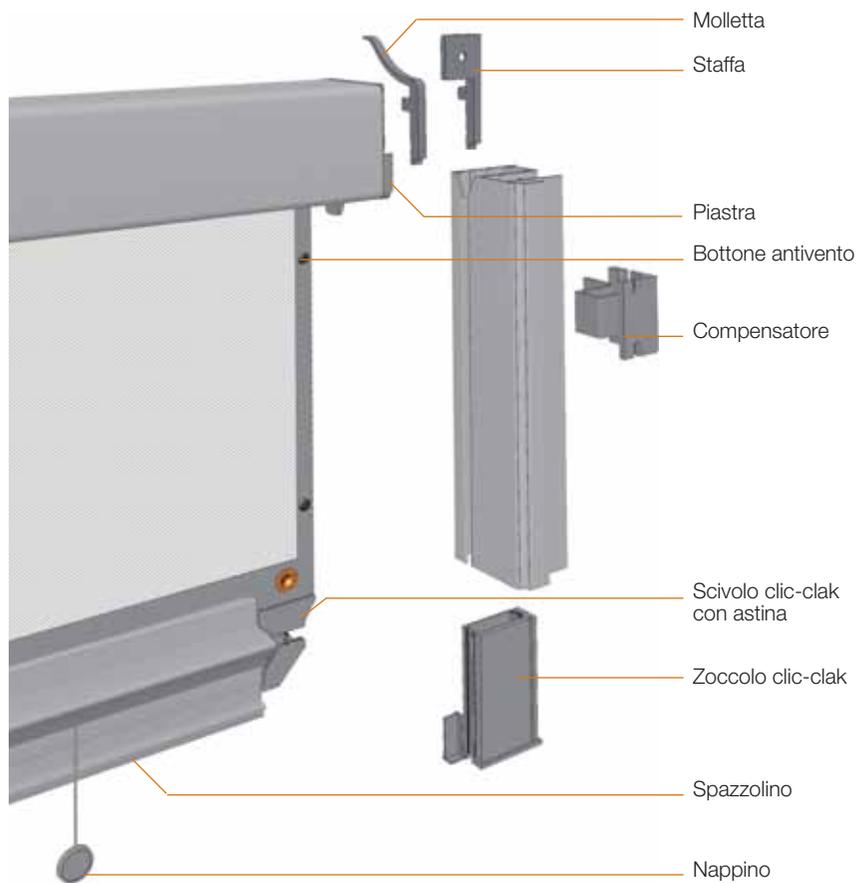


### Sezione orizzontale

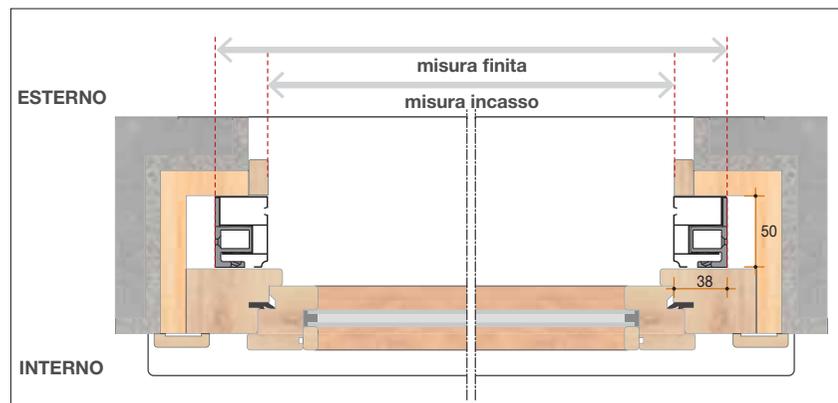


### Guida a incasso soluzione 2




### Sezione verticale

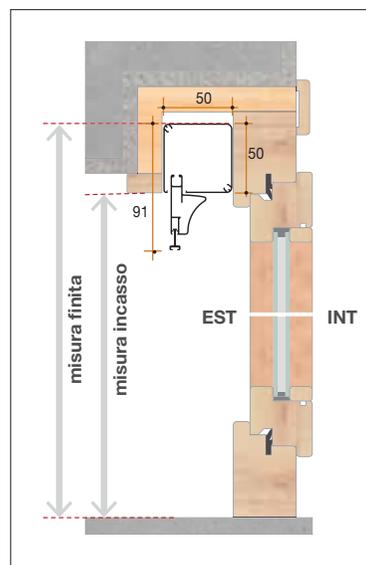


Staffa di collegamento (optional)  
(esempio con **guida Sol.1** e compensatore)

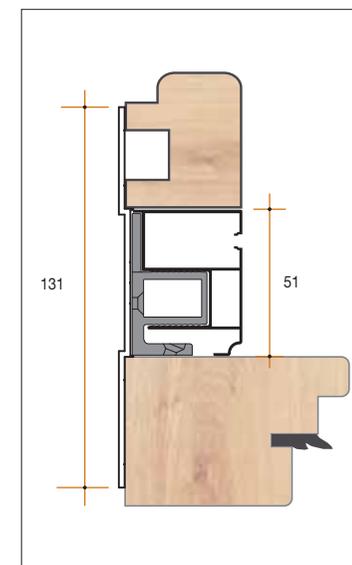

Guida tapparella (optional)  
(esempio con **guida Sol.2** e compensatore)

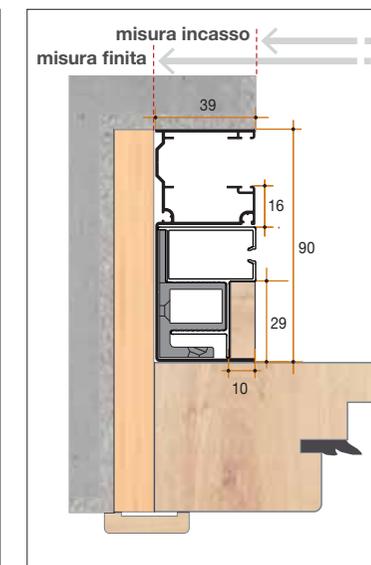

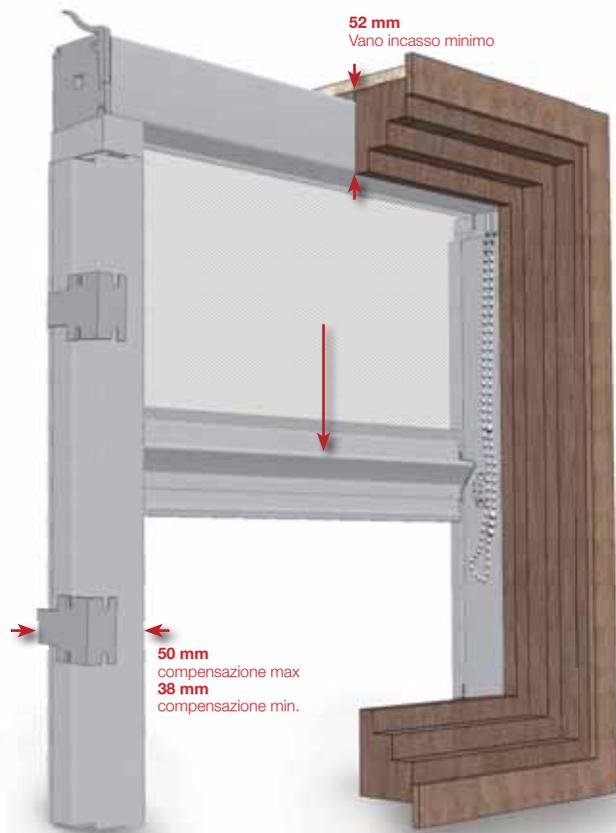

**SIGMA** è una zanzariera con rete in fibra di vetro e movimentazione a catena con l'esclusivo sistema clic-clak, il Brevetto Internazionale Bettio che consente lo sganciamento della maniglia grazie ad una semplice trazione della catena. Il suo meccanismo a catena si combina perfettamente con i vantaggi del sistema a molla ottenendo così un prodotto che si muove senza chinarsi e con una rete che rimane sempre perfettamente tesa. Inserendosi ad incasso nel serramento, SIGMA scompare al suo interno.

La zanzariera SIGMA è ideale per essere installata sul vano porta.

### Meccanica

Catena clic-clak a scorrimento verticale.

### Ingombro totale

50 mm

### Optional

Catena lunga.  
Comando a sinistra.  
Guida tapparella.  
Staffa di collegamento (cf. 30pz).  
Profilo di tamponamento.

### Opzioni

Doppia guida: la Soluzione 1 in alluminio a vista; la Soluzione 2 predisposta per l'inserimento di un listello in legno che ne riduce ulteriormente la visibilità.

### Fettuccia e Bottoni

Sì.

### Dati tecnici

Comando di serie a destra.  
Per l'installazione è necessario servirsi degli appositi compensatori, già inclusi nella confezione del prodotto.  
La staffa e la molletta di spinta fornite di serie consentono una facile applicazione in cantiere o direttamente sul serramento in officina.

### SIGMA è un brevetto internazionale Bettio.

Misure minime e massime di realizzazione	Cassonetto	Misure minime	Misure massime
	50	400 x 400 mm	2000 x 2700 mm

Per misure di base comprese tra 400 e 800 mm e altezza a partire da 1800 mm si prega di contattare l'azienda per conoscere l'altezza massima realizzabile.


Se le misure ordinate superano quelle garantite è talvolta necessario diminuire il numero dei bottoni antiventto oppure eliminare la fettuccia laterale e con essa tutti i bottoni.

### Colori Alluminio


<b>VERNICIATI</b>	Bronzo*	Argento*	Bianco RAL 9010 Opaco*	Bianco RAL 9001 Opaco*	Avorio RAL 1013 Opaco*	Verde RAL 6005 Opaco*	2000 Elox Opaco	Testa Di Moro 2001 Opaco
<b>LEGNO</b>	Ciliegio*	Acacia*	Sublimall legno effetto antico*					

\*Solo per soluzione 1


**Colore Accessori:** gli accessori in nylon sono di colore nero. Solo i raccordi sono disponibili anche nei colori indicati dall'asterisco. Per i colori alluminio speciali, il colore degli accessori sarà a discrezione dell'azienda.

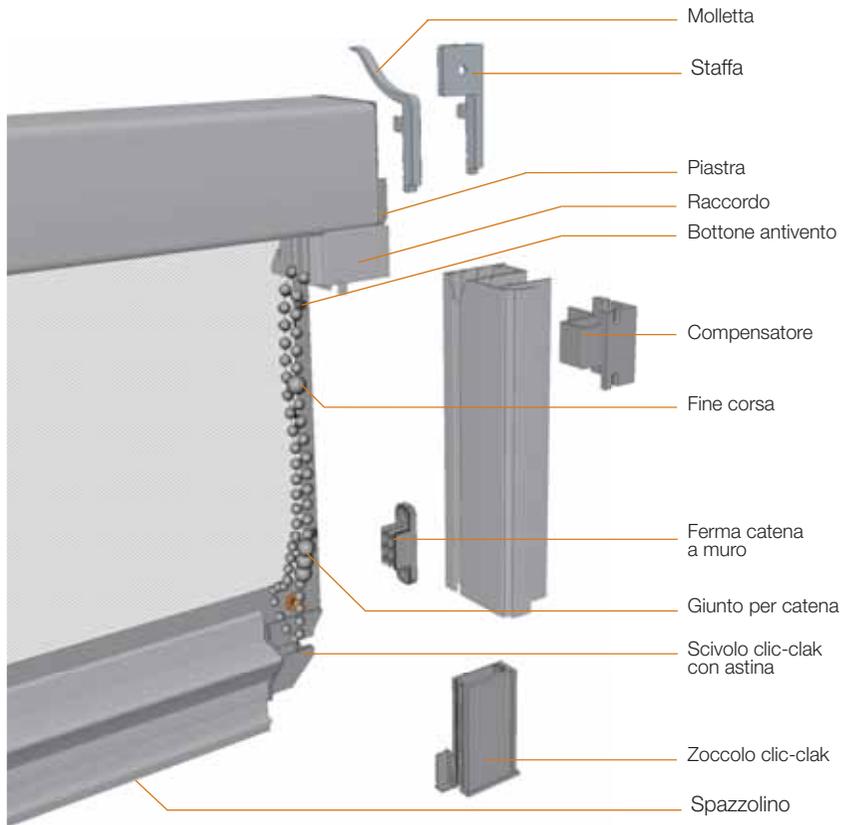


### Sezione orizzontale

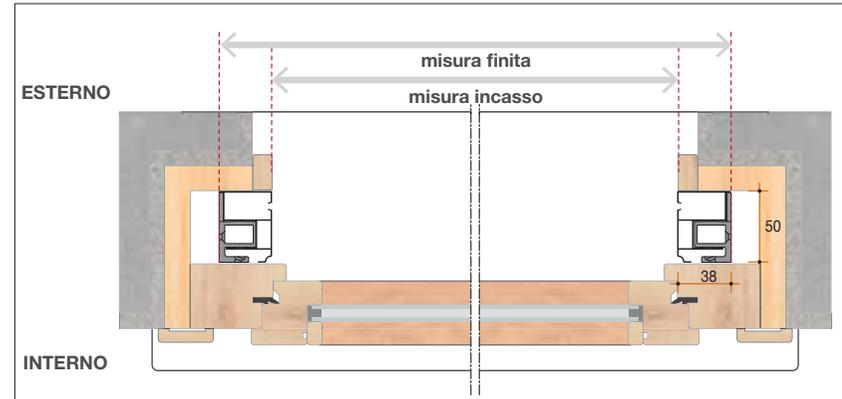


### Guida a incasso soluzione 2

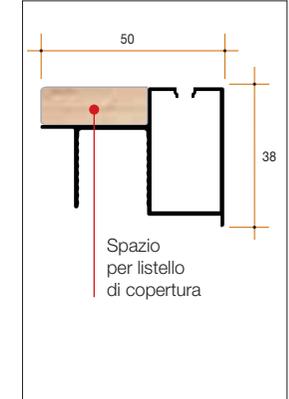


### Sezione verticale

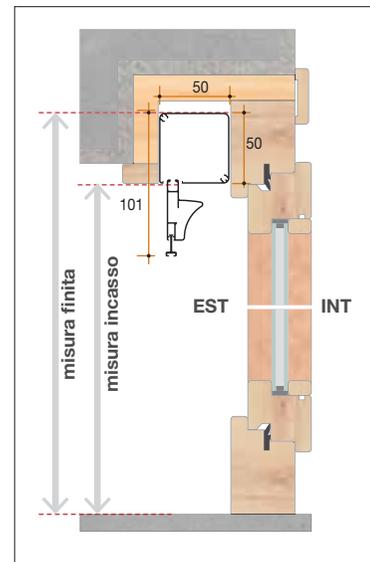

Staffa di collegamento (optional)  
(esempio con **guida Sol.1** e compensatore)

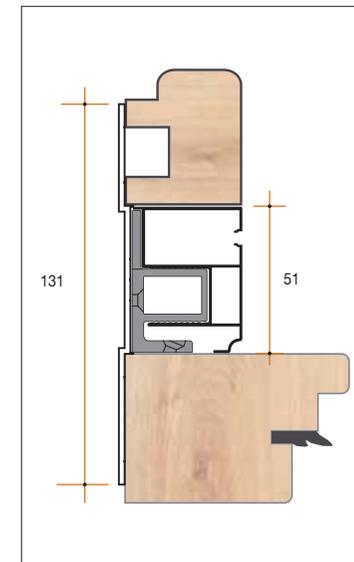

Guida tapparella (optional)  
(esempio con **guida Sol.2** e compensatore)

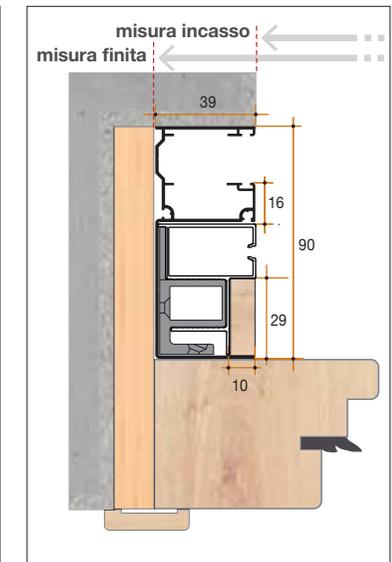



**OMEGA** è una zanzariera a scomparsa realizzata con rete in fibra di vetro, dotata di una guida inferiore ribassata e calpestabile. Si tratta di un prodotto dall'estetica estremamente curata e facile da movimentare: il cassonetto posto lateralmente consente di aprire e chiudere la zanzariera senza la necessità di chinarsi. Particolarmente adatta ai grandi varchi, OMEGA prevede anche la possibilità di un'apertura decentrata e nella versione a due battenti consente di bloccare una delle due ante grazie allo speciale catenaccio con prolunga modulare. La zanzariera OMEGA è ideale per essere installata sul vano porta.

### Meccanica

Molla a scorrimento orizzontale.

### Ingombro totale

55 mm (74 mm con maniglietta esterna)

### Optional

Frizione.  
Chiusura magnetica.  
Guida tapparella.  
Staffa di collegamento (cf. 30pz).  
Profilo di tamponamento.

### Opzioni

Doppia guida: la Soluzione 1 in alluminio a vista; la Soluzione 2 predisposta per l'inserimento di un listello in legno che ne riduce ulteriormente la visibilità.

### Fettuccia e Bottoni

Sì.

### Dati tecnici

Nella versione a due battenti OMEGA prevede sempre lo svolgimento della rete fino a 1500 millimetri su ogni battente: si può quindi realizzare l'apertura decentrata in fase di installazione fino a tale misura senza specificarlo sull'ordine.

OMEGA è reversibile: si installa a destra oppure a sinistra del vano senza doverlo specificare al momento dell'ordine.

Per l'installazione è necessario servirsi degli appositi compensatori, già inclusi nella confezione del prodotto.

La staffa e la molletta di spinta fornite di serie consentono una facile applicazione in cantiere o direttamente sul serramento in officina.

Misure minime e massime di realizzazione	Battenti	Produzione di serie	Misure minime	Misure massime
	1 battente	Fino a base 1600 mm	500 x 700 mm	1670 x 2800 mm
	2 battenti	Da base 1601 mm	500 x 700 mm	3340 x 2800 mm

Se le misure ordinate superano quella garantite è talvolta necessario diminuire il numero dei bottoni antivento oppure eliminare la fettuccia laterale e con essa tutti i bottoni.


Va sottolineato che nella versione con magnete di OMEGA l'altezza non deve mai essere inferiore alla larghezza di ciascun battente.

### Colori Alluminio

VERNICIATI	Bronzo*	Argento*	Bianco RAL 9010 Opaco**	Avorio RAL 1013 Opaco*	Verde RAL 6005 Opaco*	Elox 2000 Opaco	Testa Di Moro 2001 Opaco
LEGNO	Ciliegio*	Acacia*					


\*Solo per soluzione 1

**Colore Accessori:** gli accessori in nylon sono di colore nero. Solo le Guance, la Maniglietta esterna e il Catenaccio sono disponibili anche nei colori indicati dall'asterisco. Per i colori alluminio speciali, il colore degli accessori sarà a discrezione dell'azienda.

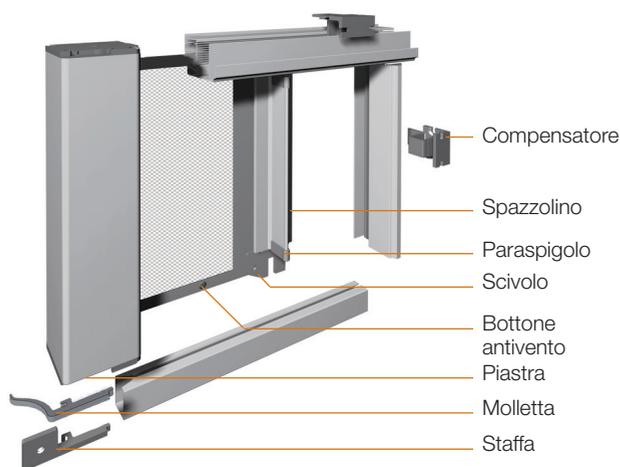





### Sezione orizzontale un battente

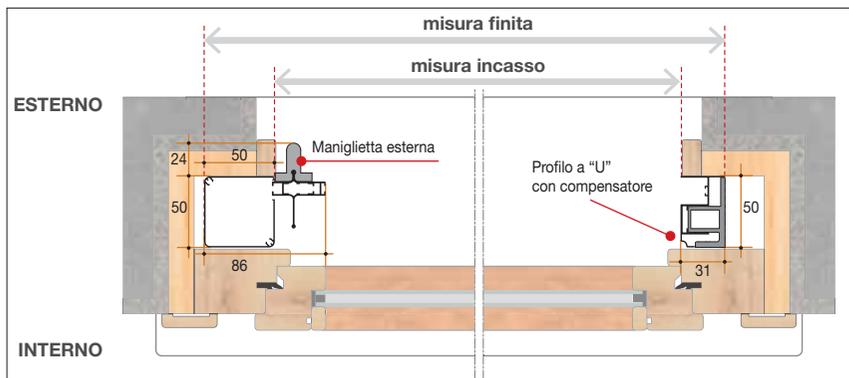


### Sezione verticale

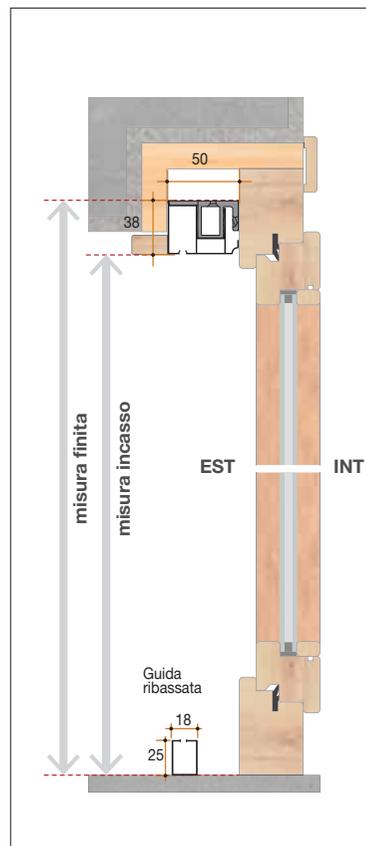


### Staffa di collegamento (optional) (esempio con guida Sol.1 e compensatore)

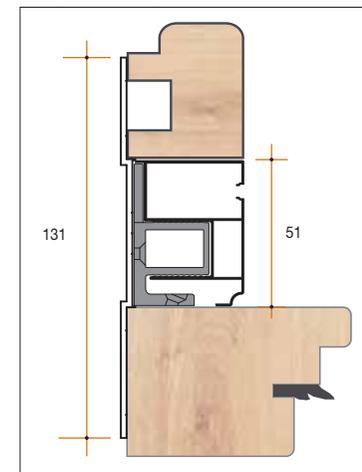


### Guida a incasso soluzione 2

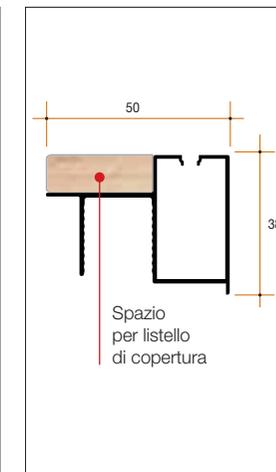

### Sezione orizzontale 2 battenti

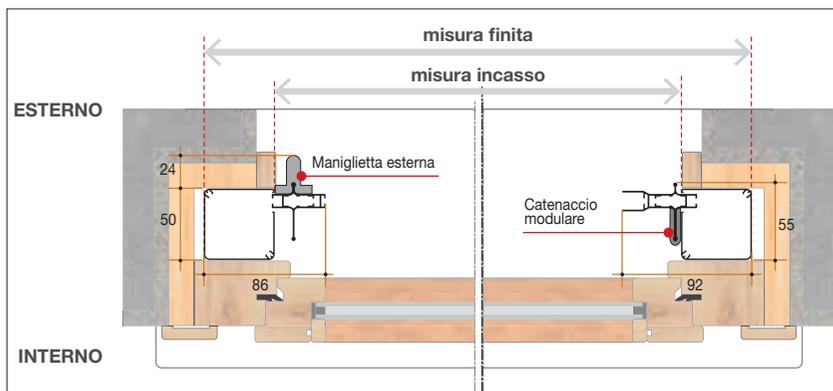

### Guida tapparella (optional)

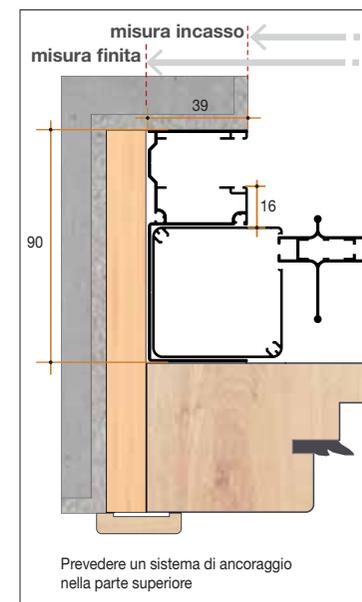



**INDIA** è una zanzariera ad incasso realizzata con rete in fibra di vetro. Grazie al sistema ad incasso, questo prodotto si inserisce all'interno del serramento, diventandone parte integrante e rendendosi in questo modo invisibile. La zanzariera INDIA è indicata per essere installata sul vano finestra.

### Meccanica

Molla a scorrimento verticale.

### Ingombro totale

50 mm

### Optional

Frizione (obbligatoria dai 2000 millimetri di altezza).

Nappino lungo 120 centimetri.

Guida tapparella.

Staffa di collegamento (cf. 30pz).

Compensatore basso (cf. 60pz).

### Fettuccia e Bottoni

Sì.

### Dati tecnici

INDIA prevede una guida reversibile: la si può fissare su entrambi i lati del controltaio o sul serramento.

Per l'installazione è necessario servirsi degli appositi compensatori, disponibili in due versioni: il *compensatore alto*, già incluso nella confezione del prodotto, che può essere fissato sul serramento o su entrambi i lati del controltaio e il *compensatore basso*, optional, che si fissa sul fondo del controltaio e può anche essere utilizzato con funzione telescopica.



Misure minime e massime di realizzazione	Cassonetto	Misure minime	Misure massime
	50	300 (500 con frizione) x 400 mm	2000 x 2500 mm

Per misure di base comprese tra 300 e 550 mm (tra 500 e 800 mm con frizione) si prega di contattare l'azienda per conoscere l'altezza massima realizzabile.

Se le misure ordinate superano quelle garantite è talvolta necessario diminuire il numero dei bottoni antivento oppure eliminare la fettuccia laterale e con essa tutti i bottoni.

### Colori Alluminio

VERNICIATI	Bronzo	Argento	Bianco RAL 9010 Opaco	Avorio RAL 1013 Opaco	Elox 2000 Opaco	Testa di Moro 2001 Opaco
LEGNO	Ciliegio	Acacia				

### Suggerimenti




Compensatori su vano finestra




Compensatori su vano porta


**Colore Accessori:** gli accessori in nylon sono di colore nero.

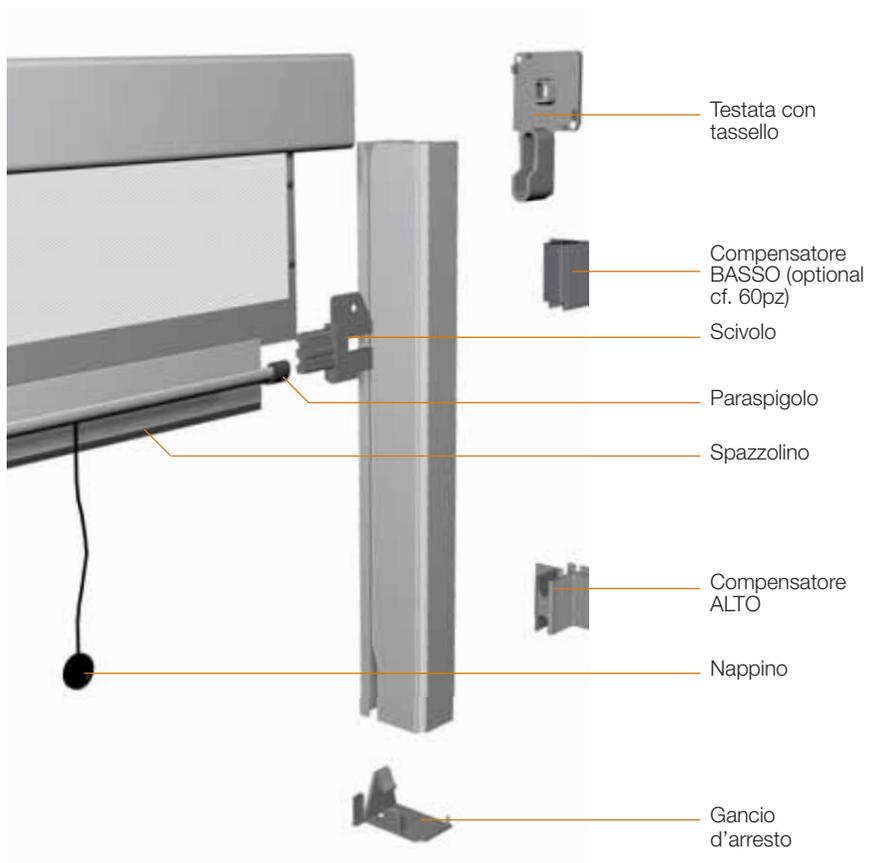


### Sezione orizzontale

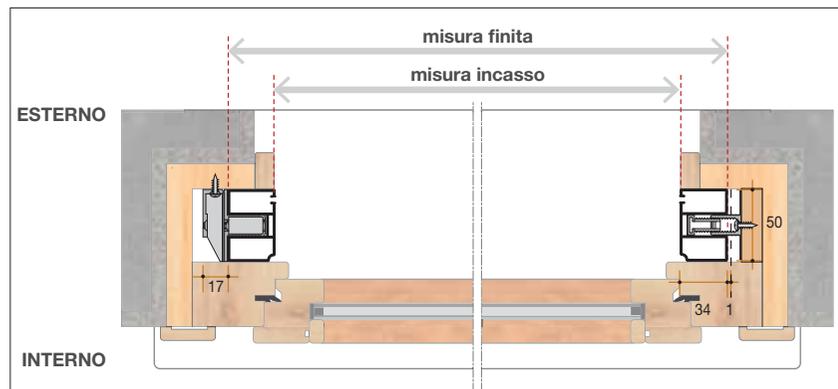


### Sezione verticale

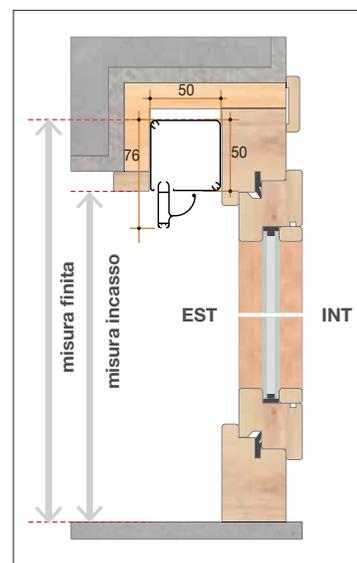


Staffa di collegamento (optional)  
(esempio con **compensatore alto**)

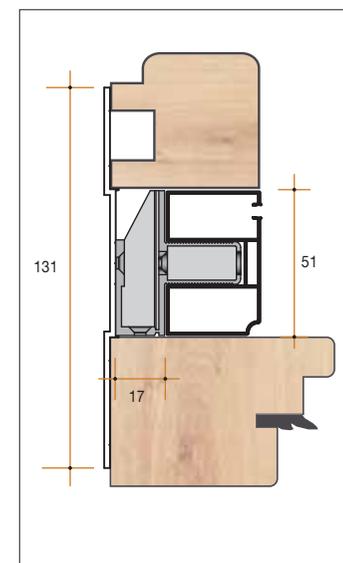

Guida tapparella (optional)  
(necessario **compensatore basso**)

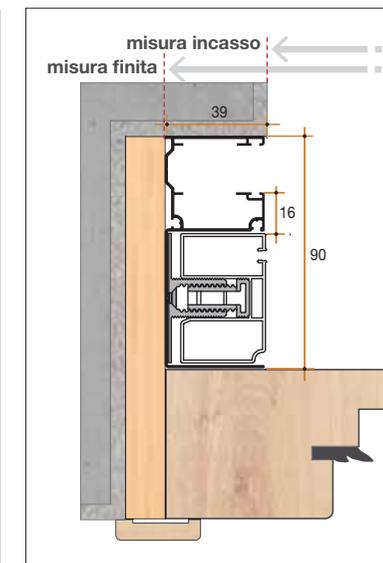

## Laterale incasso 50 mm con calamita

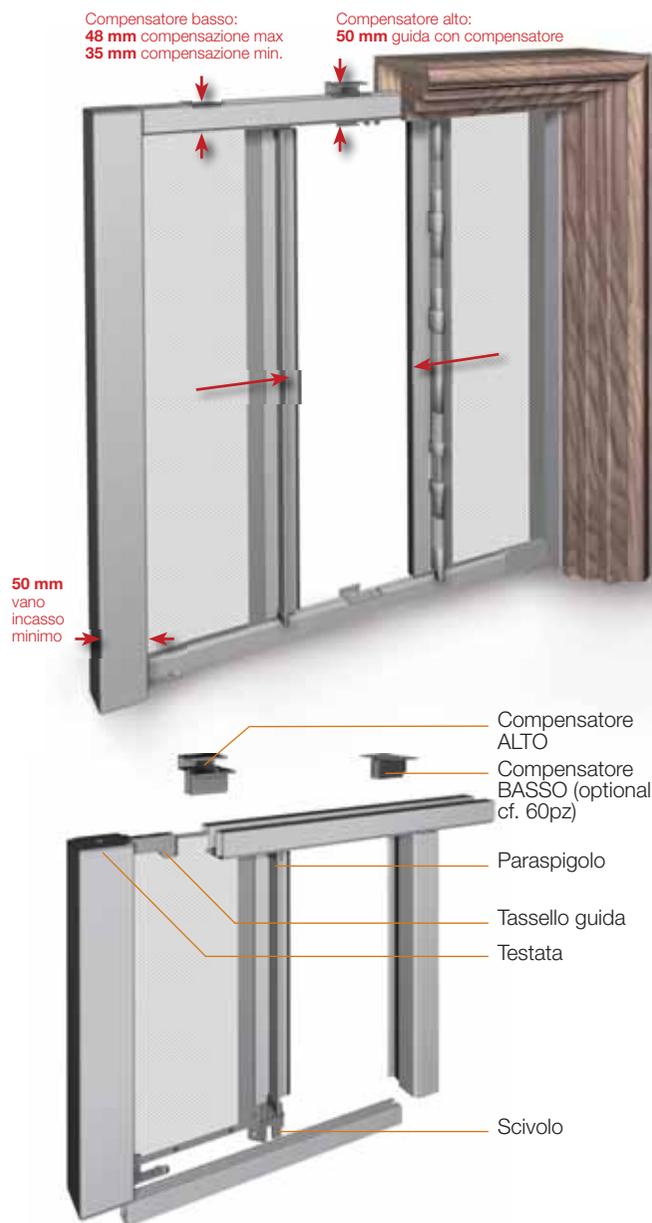

**ASIA** è una zanzariera da incasso a scorrimento laterale realizzata con rete in fibra di vetro, chiusura magnetica, molto facile da movimentare: per aprire e chiudere questo modello di zanzariera infatti non è necessario chinarsi. La versione a due battenti consente inoltre di bloccare una delle due ante.

La zanzariera ASIA è indicata per essere installata sul vano porta.

### Meccanica

Molla a scorrimento orizzontale.

### Ingombro totale

55 mm (74 mm con maniglietta esterna).

### Optional

Frizione.

Guida tapparella.

Staffa di collegamento (cf. 30pz).

Compensatore basso (cf. 60pz).

### Fettuccia e Bottoni

Sì.

### Dati tecnici

ASIA prevede una guida superiore ed un profilo a "U" reversibili: si possono quindi fissare sul serramento o su entrambi i lati del controtelaio.

ASIA prevede una guida ribassata e calpestabile a pavimento.

Nella versione a due battenti di ASIA la rete di ogni battente può essere sempre svolta fino a 1500 millimetri.

ASIA è reversibile: si installa a destra oppure a sinistra del vano senza la necessità di doverlo specificare al momento dell'ordine del prodotto.

Per l'installazione è necessario servirsi degli appositi compensatori, disponibili in due versioni: il **compensatore alto**, già incluso nella confezione del prodotto, che può essere fissato sul serramento o su entrambi i lati del controtelaio e il **compensatore basso**, optional, che si fissa sul fondo del controtelaio e può anche essere utilizzato con funzione telescopica.

Misure minime e massime di realizzazione	Battenti	Produzione di serie	Misure minime	Misure massime
	1 battente	Fino a base 1600 mm	500 x 700 mm	1670 x 2800 mm
	2 battenti	Da base 1601 mm	500 x 700 mm	3340 x 2800 mm

Se le misure ordinate superano quella garantite è talvolta necessario diminuire il numero dei bottoni antivento oppure eliminare la fettuccia laterale e con essa tutti i bottoni.

Va sottolineato che in questo modello l'altezza non deve mai essere inferiore alla larghezza di ciascun battente.

### Colori Alluminio

<b>VERNICIATI</b>	Bronzo*	Argento	Bianco RAL 9010 Opaco*	Avorio RAL 1013 Opaco	Verde RAL 6005 Opaco	2000 Elox Opaco	Testa di Moro 2001 Opaco
<b>LEGNO</b>	Ciliegio	Acacia					

### Suggerimenti



Compensatori su un battente




Compensatori su due battenti


**Colore Accessori:** gli accessori in nylon sono di colore nero. Solo la Maniglia esterna e il Catenaccio sono disponibili nei colori indicati dall'asterisco. Per i colori alluminio speciali, il colore degli accessori sarà a discrezione dell'azienda.




### Sezione orizzontale un battente

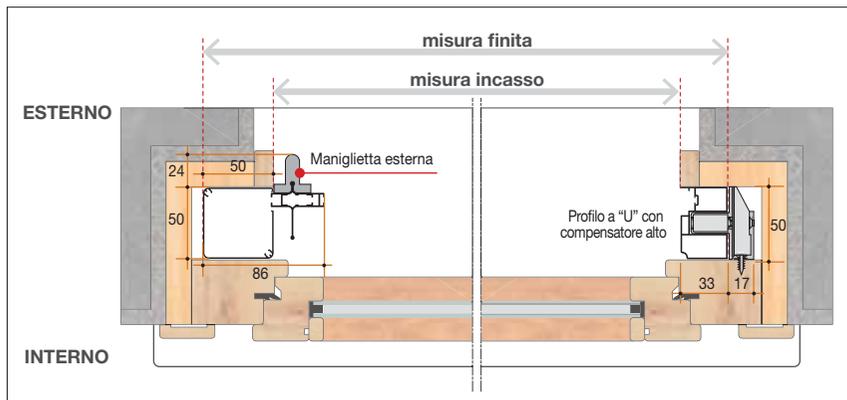


### Sezione verticale

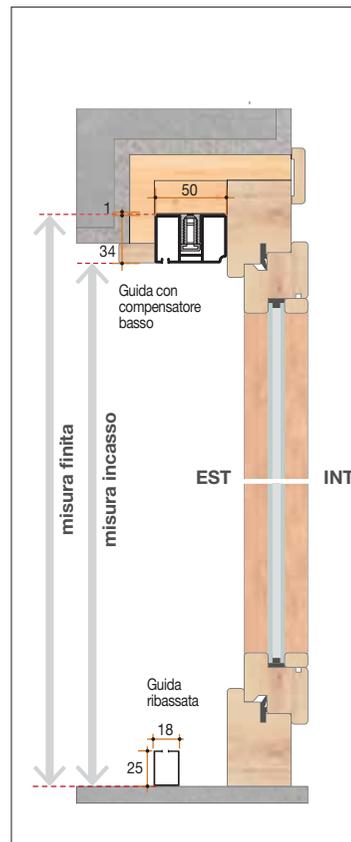


### Staffa di collegamento (optional)

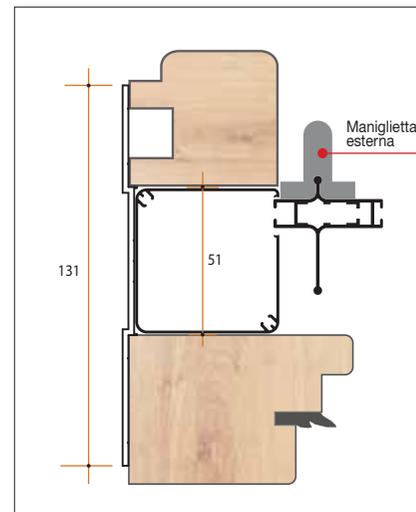

### Sezione orizzontale 2 battenti

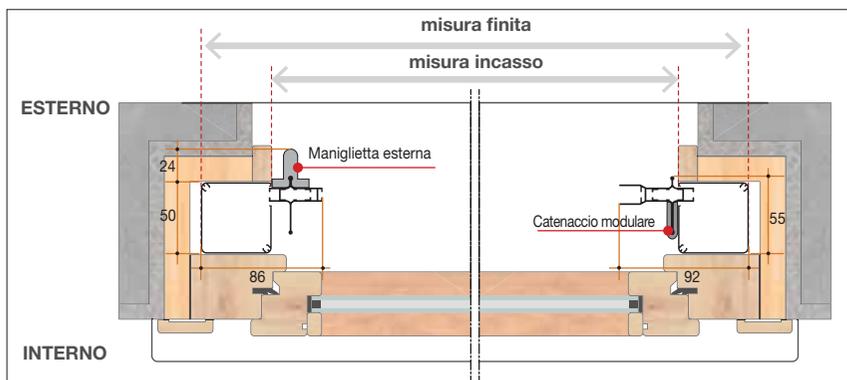

### Guida tapparella (optional)

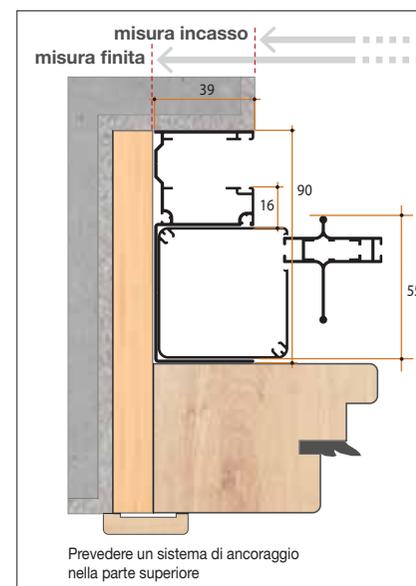



**AFRICA** è una zanzariera ad incasso con movimento a catena, realizzata con rete in fibra di vetro. Il sistema ad incasso consente l'inserimento della zanzariera all'interno del serramento, garantendo una totale invisibilità del prodotto. AFRICA è molto facile da movimentare: per aprire e chiudere questa zanzariera non è necessario chinarsi. La zanzariera AFRICA è ideale per essere installata sul vano porta.

### Meccanica

Catena a scorrimento verticale.

### Ingombro totale

50 mm

### Optional

Comando a sinistra.

Catena lunga.

Guida tapparella.

Staffa di collegamento (cf. 30pz).

Compensatore basso (cf. 60pz).

### Fettuccia e Bottoni


Sì.

### Dati tecnici

AFRICA prevede una guida reversibile: la si può fissare su entrambi i lati del controltelaio o sul serramento.

Comando di serie a destra.

Per l'installazione è necessario servirsi degli appositi compensatori, disponibili in due versioni: il **compensatore alto**, già incluso nella confezione del prodotto, che può essere fissato sul serramento o su entrambi i lati del controltelaio e il **compensatore basso**, optional, che si fissa sul fondo del controltelaio e può anche essere utilizzato con funzione telescopica.

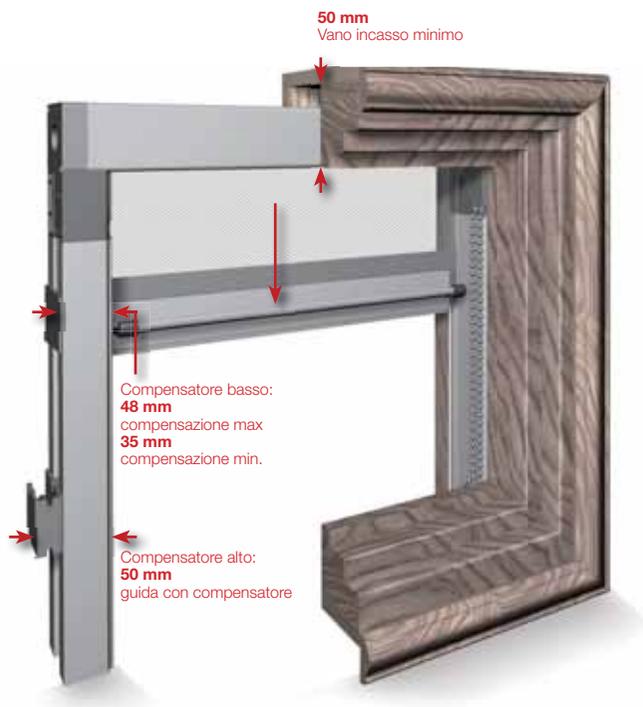

Misure minime e massime di realizzazione	Cassonetto	Misure minime	Misure massime
	50	250 x 400 mm	2000 x 2500 mm

Se le misure ordinate superano quella garantite è talvolta necessario diminuire il numero dei bottoni antivento oppure eliminare la fettuccia laterale e con essa tutti i bottoni.

### Colori Alluminio

VERNICIATI	Bronzo	Argento	Bianco RAL 9010 Opaco	Averio RAL 1013 Opaco	Elox 2000 Opaco	Testa di Moro 2001 Opaco
LEGNO	Ciliegio	Acacia				

### Suggerimenti




Compensatori su vano finestra




Compensatori su vano porta


**Colore Accessori:** gli accessori in nylon sono di colore nero.

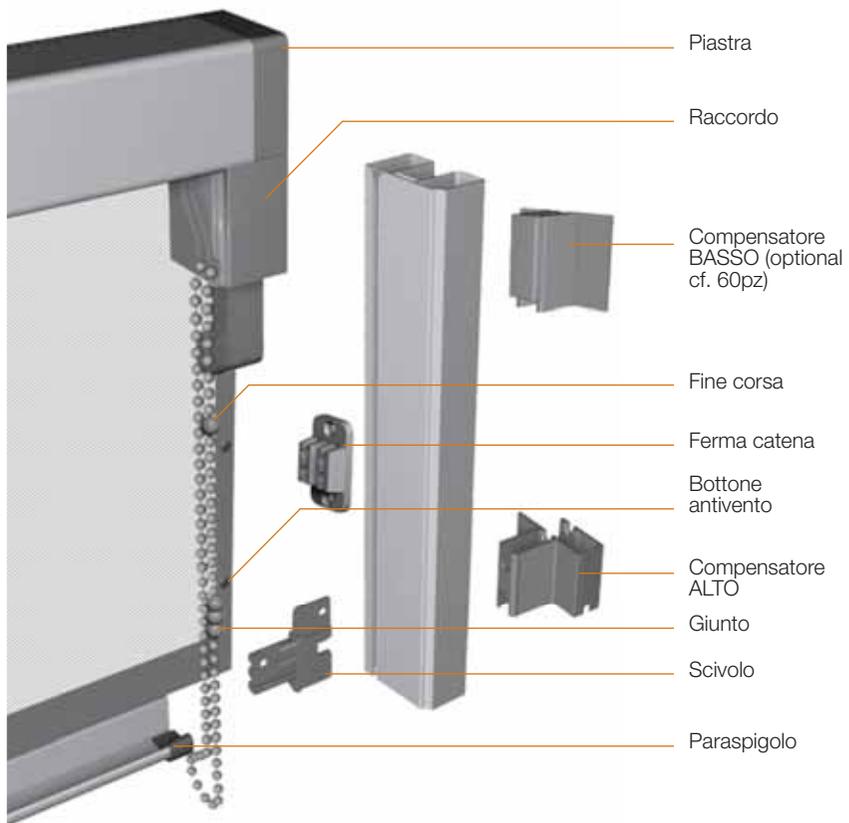


### Sezione orizzontale

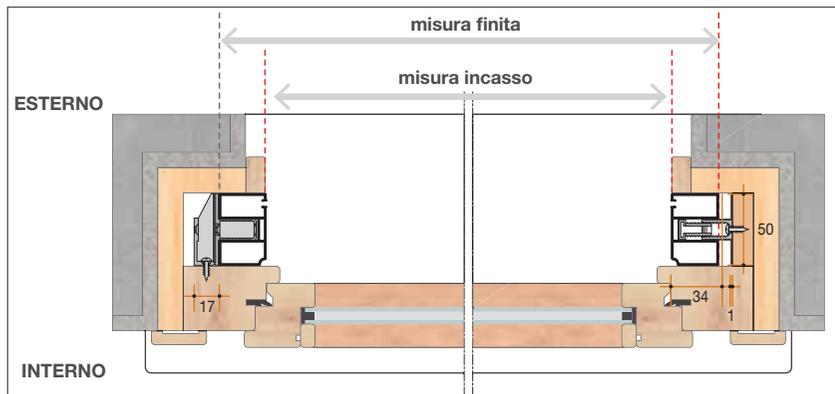


### Sezione verticale

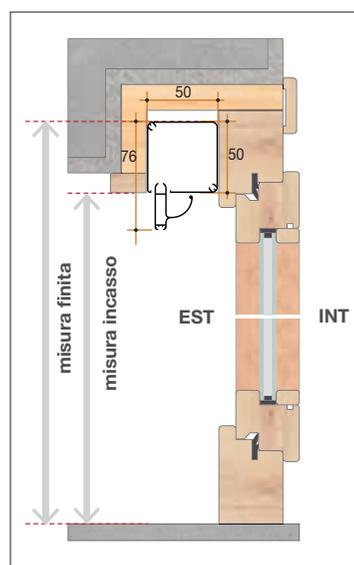

Staffa di collegamento (optional)  
(esempio con **compensatore alto**)

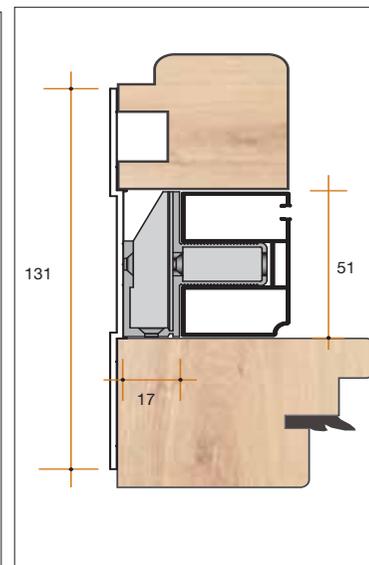

Guida tapparella (optional)  
(necessario **compensatore basso**)

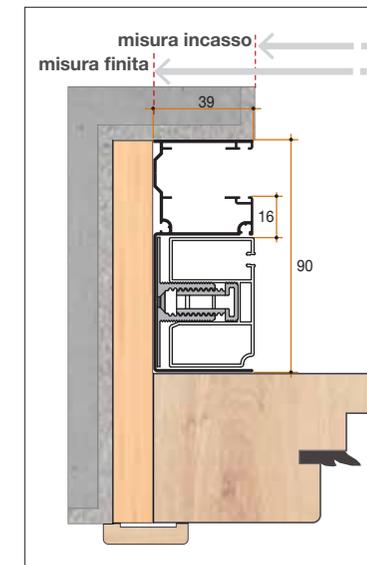



**ZETA** è una zanzariera a molla realizzata con rete in fibra di vetro priva di fettuccia e bottoni laterali. Si tratta di un prodotto molto facile da installare sia prima che dopo il posizionamento del serramento. Presenta un ingombro estremamente ridotto. La zanzariera ZETA è indicata per essere installata sul vano finestra.

### Meccanica

Molla a scorrimento verticale.

### Ingombro totale

40 mm

### Optional

Frizione (obbligatoria dai 2000 millimetri di altezza).

Nappino lungo 120 centimetri.

### Fettuccia e Bottoni

No.

### Dati tecnici

Per l'installazione è necessario servirsi degli appositi compensatori, già inclusi nella confezione del prodotto.

La staffa e la molletta di spinta fornite di serie consentono una facile applicazione in cantiere o direttamente sul serramento in officina.




Misure minime e massime di realizzazione	Cassonetto	Misure minime	Misure massime
	40	500 (630 con frizione) x 500 mm	1600 x 2480 mm

Per misure di base comprese tra 500 e 600 mm (tra 630 e 730 mm con frizione) si prega di contattare l'azienda per conoscere l'altezza massima realizzabile.


### Colori Alluminio

VERNICIATI	Bronzo 	Argento 	Bianco RAL 9010 Opaco 	Avorio RAL 1013 Opaco 	2000 Opaco 	Elox 	Testa di Moro 2001 Opaco 
LEGNO	Ciliegio 	Acacia 					


**Colore Accessori:** gli accessori in nylon sono di colore nero.

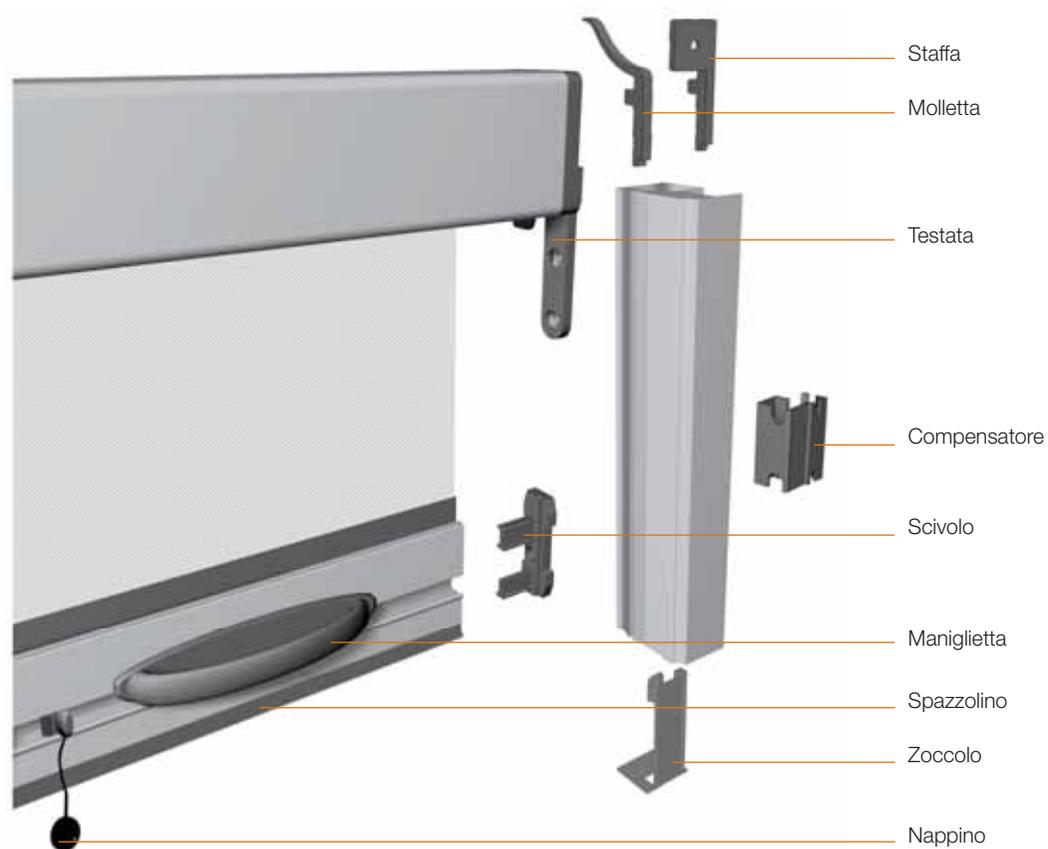


### Sezione orizzontale


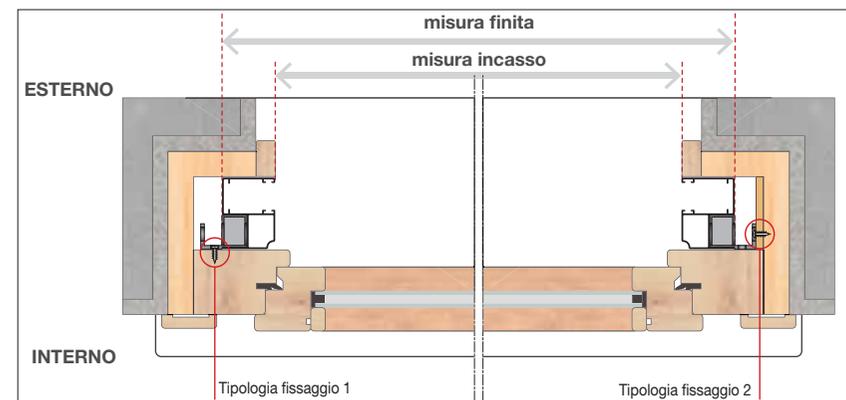


### Sezione verticale

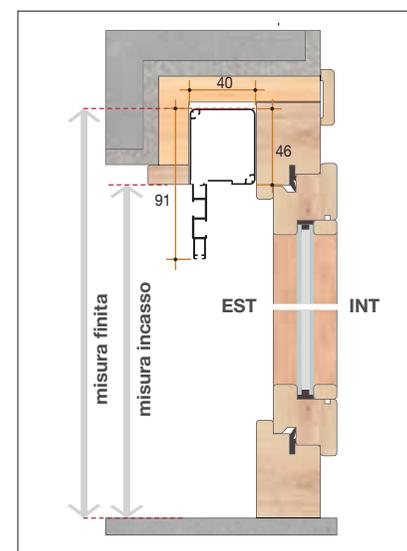

### Guida e compensatore

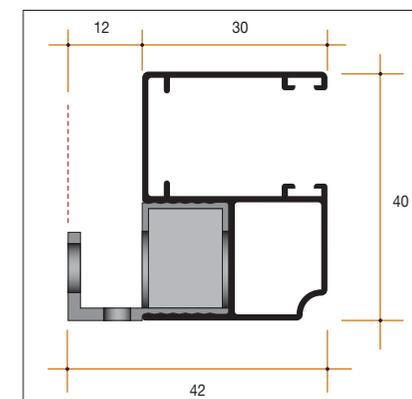

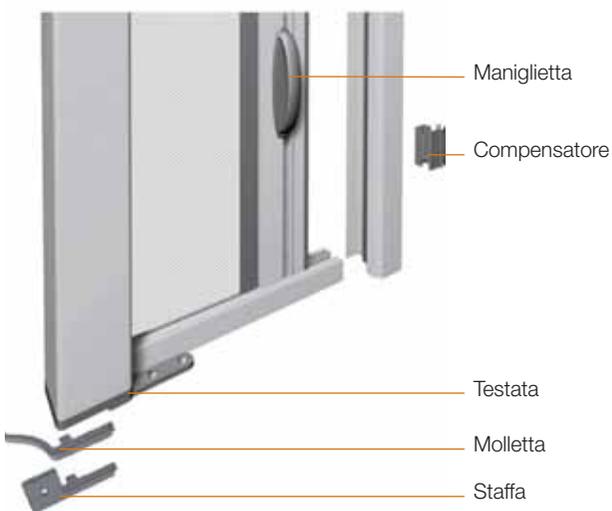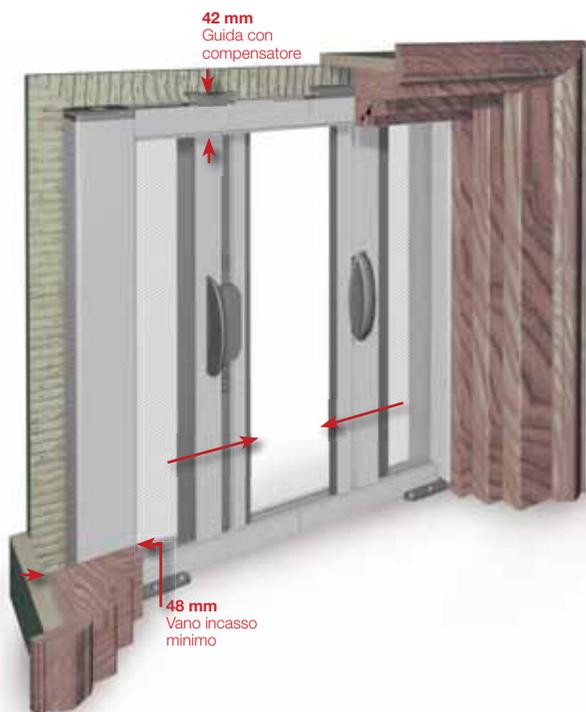

**KAPPA** è una zanzariera a scomparsa, con chiusura magnetica e realizzata con rete in fibra di vetro senza fettuccia e bottoni laterali. Si tratta di un prodotto con ingombro estremamente ridotto. Nella versione a due battenti una speciale macchinetta aziona l'apertura e la chiusura dei catenacci che bloccano un'anta, con un semplice gesto e senza doversi chinare. La zanzariera KAPPA è ideale per essere installata sul vano porta.

### Meccanica

Molla a scorrimento orizzontale.

### Ingombro totale

1B: 40 mm (53 mm con maniglietta esterna).

2B: 42 mm (55 mm con maniglietta esterna - 66 mm con macchinetta esterna).

### Optional

Frizione.

### Fettuccia e Bottoni

No.

### Dati tecnici

Per l'installazione è necessario servirsi degli appositi compensatori, già inclusi nella confezione del prodotto.

La staffa e la molletta di spinta fornite di serie consentono una facile applicazione in cantiere o direttamente sul serramento in officina.

Misure minime e massime di realizzazione	Battenti	Produzione di serie	Misure minime	Misure massime
	1 battente	Fino a base 1600 mm	500 x 700 mm	1600 x 2450 mm
	2 battenti	Da base 1601 mm	500 x 700 mm	3200 x 2450 mm

E' importante sottolineare che in questo modello l'altezza non deve mai essere inferiore alla larghezza di ciascun battente.


### Colori Alluminio

<b>VERNICIATI</b>	Bronzo 	Argento 	Bianco RAL 9010 Opaco 	Avorio RAL 1013 Opaco 	2000 Opaco 	Elox 	Testa di Moro 2001 Opaco 
<b>LEGNO</b>	Ciliegio 	Acacia 					


**Colore Accessori:** gli accessori in nylon sono di colore nero.




Sezione orizzontale un battente

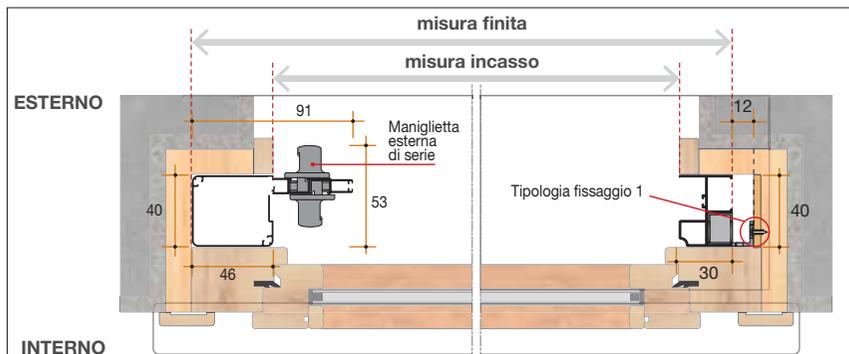


Sezione verticale

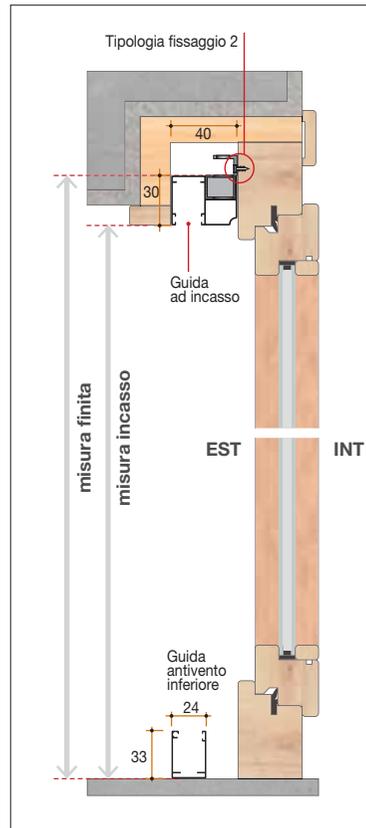

Sezione orizzontale 2 battenti

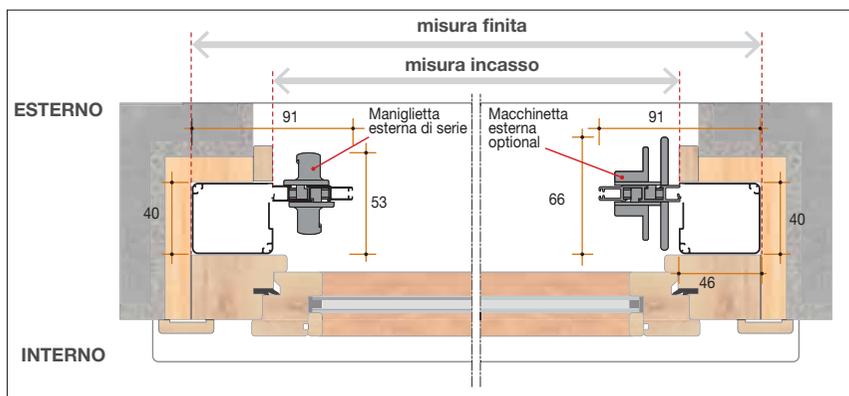

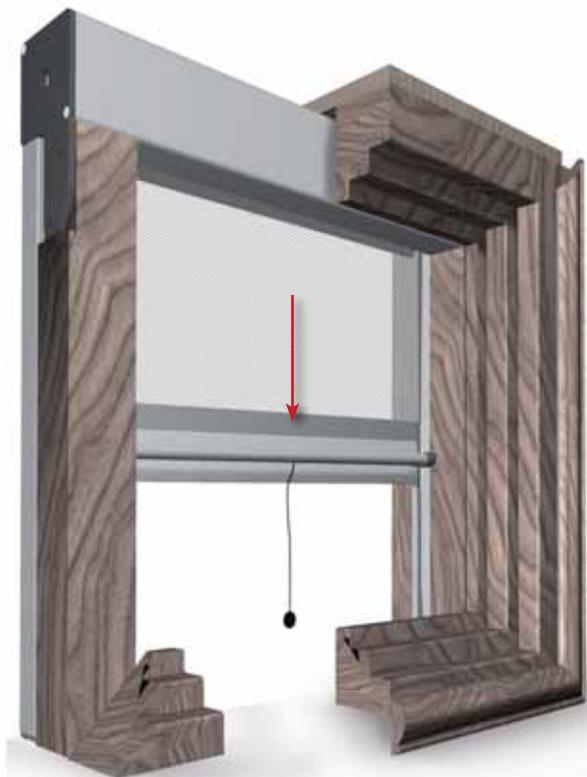

**INCAS** è una zanzariera a scomparsa realizzata con rete in fibra di vetro, che semplici accortezze di falegnameria, rendono praticamente invisibile. Questo prodotto prevede la possibilità di inserire tessuti oscuranti o filtranti al posto della rete. La zanzariera INCAS è ideale per essere installata sul vano finestra.

### Meccanica

Molla a scorrimento verticale.

### Fettuccia e Bottoni

Sì.

### Ingombro totale

50 mm

### Optional

Oscurante Condor.

Filtrante Euroscreen.

Staffa di collegamento (cf. 30pz).

Frizione (obbligatoria dai 2000 millimetri di altezza).

Nappino lungo 120 millimetri.

Misure minime e massime di realizzazione con rete in fibra	Cassonetto	Misure minime	Misure massime
	50	300 (500 con frizione) x 400 mm	2000 x 2500 mm

Per misure di base comprese tra 300 e 600 mm (tra 500 e 800 mm con frizione) si prega di contattare l'azienda per conoscere l'altezza massima realizzabile.


Se le misure ordinate superano quella garantite è talvolta necessario diminuire il numero dei bottoni antiventto oppure eliminare la fettuccia laterale e con essa tutti i bottoni.

Per le misure di fattibilità di Incas con oscurante Condor o filtrante Euroscreen, consultare la sezione dedicata ai tessuti alla fine del presente catalogo.


### Colori Alluminio

<b>VERNICIATI</b>	Bronzo 	Argento 	Bianco RAL 9010 Opaco 	Avorio RAL 1013 Opaco 	Verde RAL 6005 Opaco 	Elox 2000 Opaco 	Testa di Moro 2001 Opaco 
<b>LEGNO</b>	Ciliegio 	Acacia 					

**Colore Accessori:** gli accessori in nylon sono di colore nero.


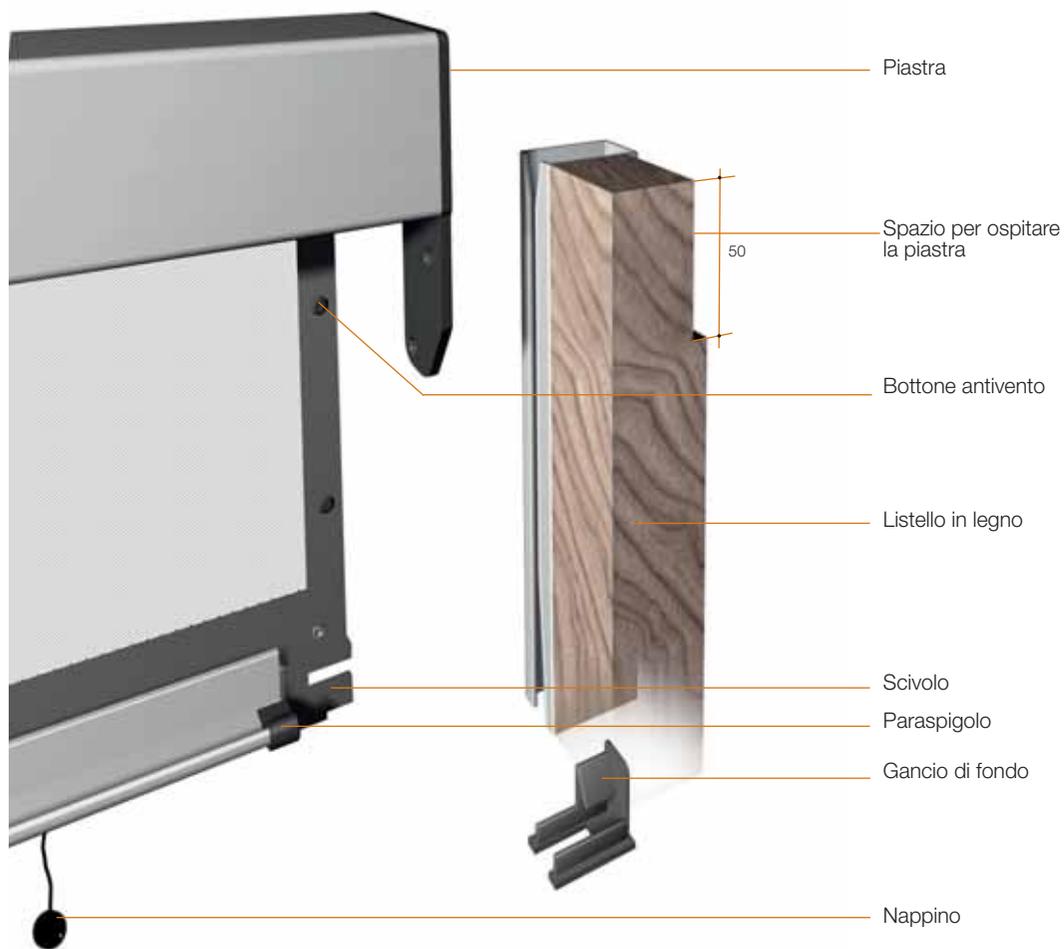


### Sezione orizzontale

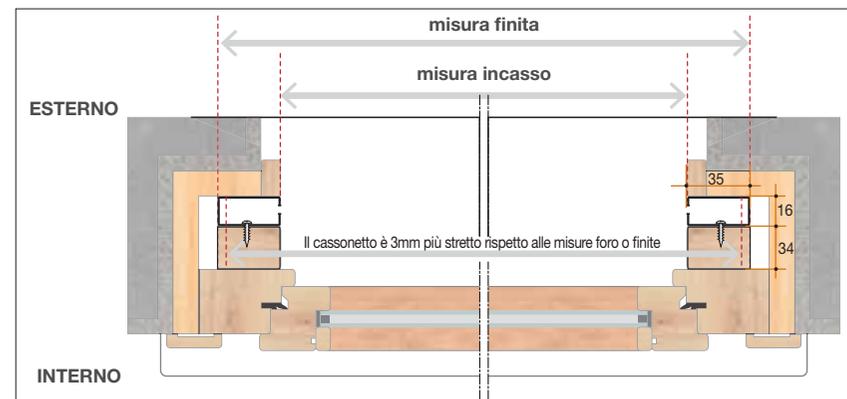

### Sezione verticale

Staffa di collegamento (optional)

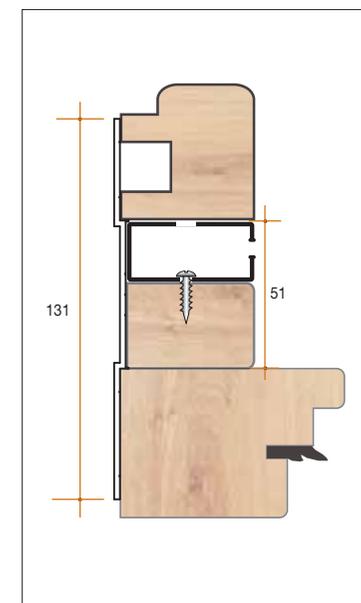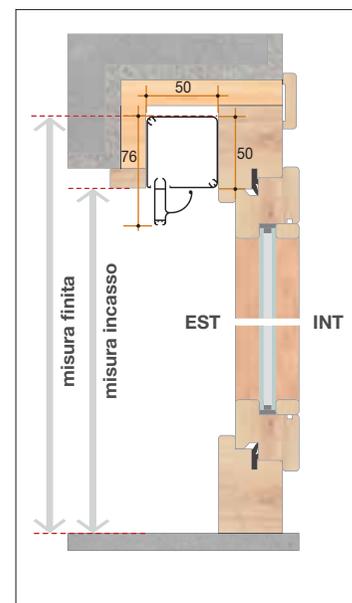




Molla incasso 46 mm



**FOX** è una zanzariera a molla a scomparsa nel serramento, realizzata con rete in fibra di vetro. Il cassonetto si installa agevolmente grazie a due molle in dotazione che ne assicurano l'ancoraggio.

La zanzariera FOX è ideale per essere installata sul vano finestra.

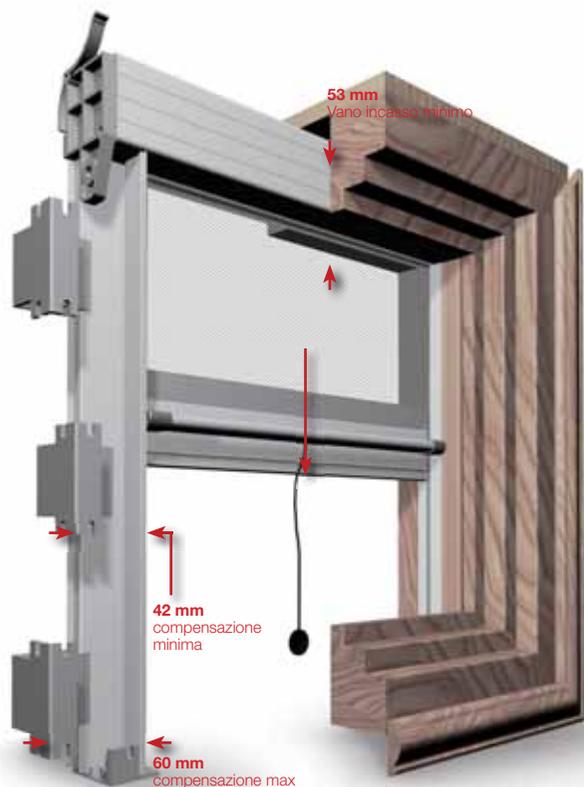

### Meccanica

Molla a scorrimento verticale.

### Ingombro totale

46 mm

### Optional

Frizione (obbligatoria dai 2000 millimetri di altezza).

Nappino lungo 120 centimetri.

### Opzioni

Doppia guida: la Soluzione 1 in alluminio a vista; la Soluzione 2 predisposta per l'inserimento di un listello in legno che ne riduce ulteriormente la visibilità.

### Fettuccia e Bottoni

Sì.

### Dati tecnici

Per l'installazione è necessario servirsi degli appositi compensatori, già inclusi nella confezione del prodotto.

Misure minime e massime di realizzazione	Cassonetto	Misure minime	Misure massime
	46	300 (500 con frizione) x 400 mm	2000 x 2300 mm

Per misure di base comprese tra 300 e 500 mm (tra 500 e 750 mm con frizione) si prega di contattare l'azienda per conoscere l'altezza massima realizzabile.


Se le misure ordinate superano quella garantite è talvolta necessario diminuire il numero dei bottoni antivento oppure eliminare la fettuccia laterale e con essa tutti i bottoni.

### Colori Alluminio


VERNICIATI	Bronzo	Bianco RAL 9010 Opaco*	Avorio RAL 1013 Opaco*	Elox 2000 Opaco	Testa di Moro 2001 Opaco
LEGNO	Ciliegio*	Acacia*			

\*Solo per soluzione 1

**Colore Accessori:** gli accessori in nylon sono di colore nero.


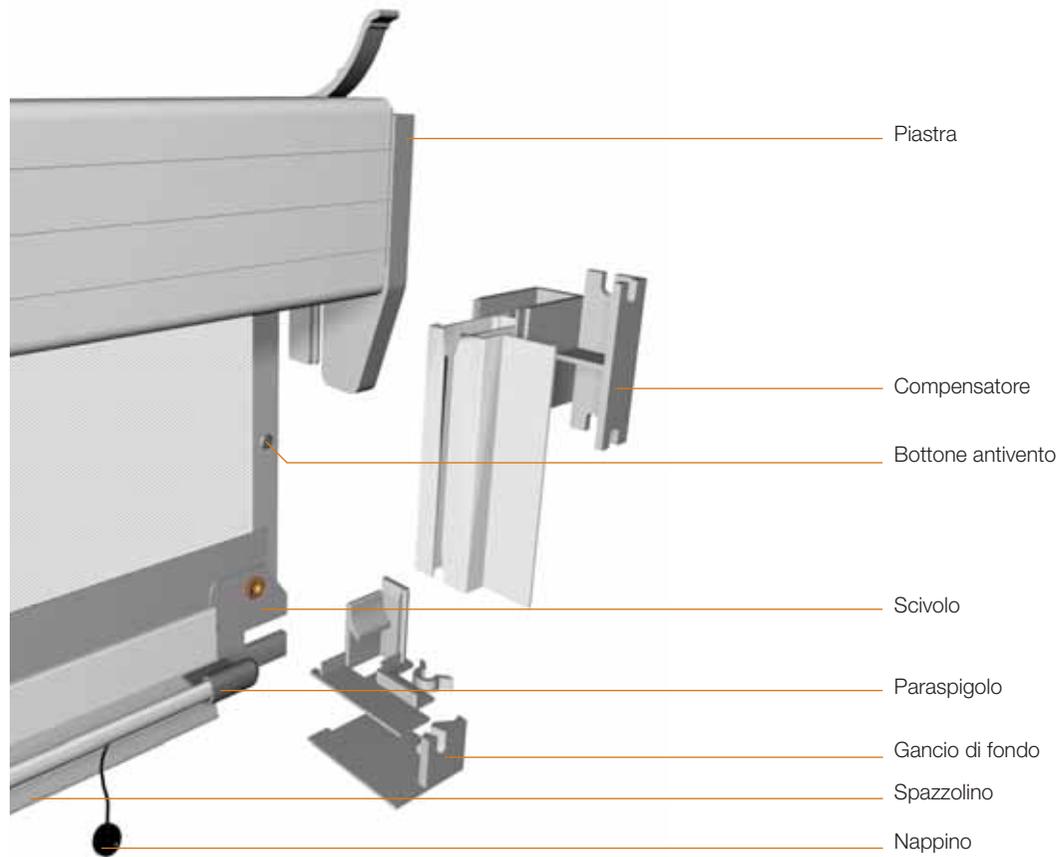


### Sezione orizzontale

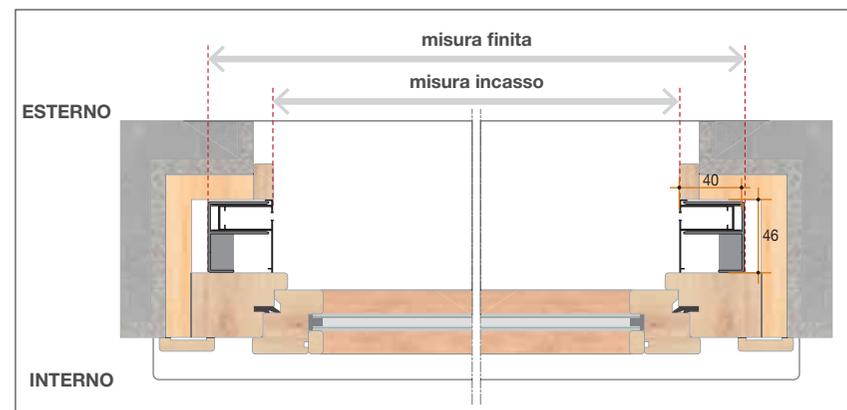

### Sezione verticale

#### Guida ad incasso soluzione 2

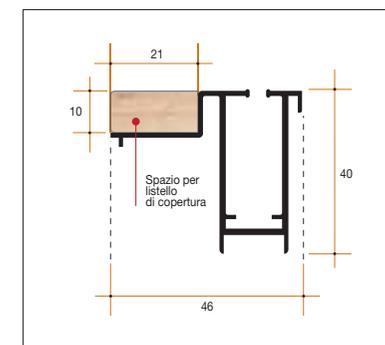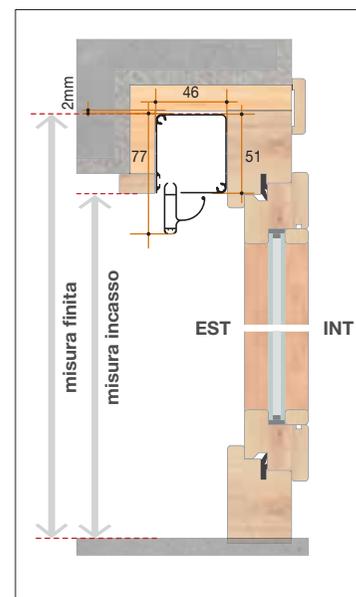



# Zanzariera a telaio

Chi desidera un prodotto tradizionale ma al contempo funzionale ed efficiente, trova nelle **Zanzariere a telaio Bettio** la risposta perfetta. Una gamma di prodotti in grado di offrire soluzioni diverse e ottimali a seconda della destinazione d'uso: dal telaio fisso a quello scorrevole, dalle strutture adatte ai grandi varchi fino alla vera e propria porta a battente. Sistemi esclusivi che uniscono la tecnologia, alla solidità dei materiali e degli accessori, presentando un prodotto esteticamente raffinato.

---

## Telaio Fisso

Fissi pag. 66

---

## Elena e Laura

Elena saliscendi, Laura scorrevole pag. 68

---

## Maya


Scorrevole senza guide a pavimento pag. 70

---

## Alice

Porta a battente con molla di ritorno pag. 72

---

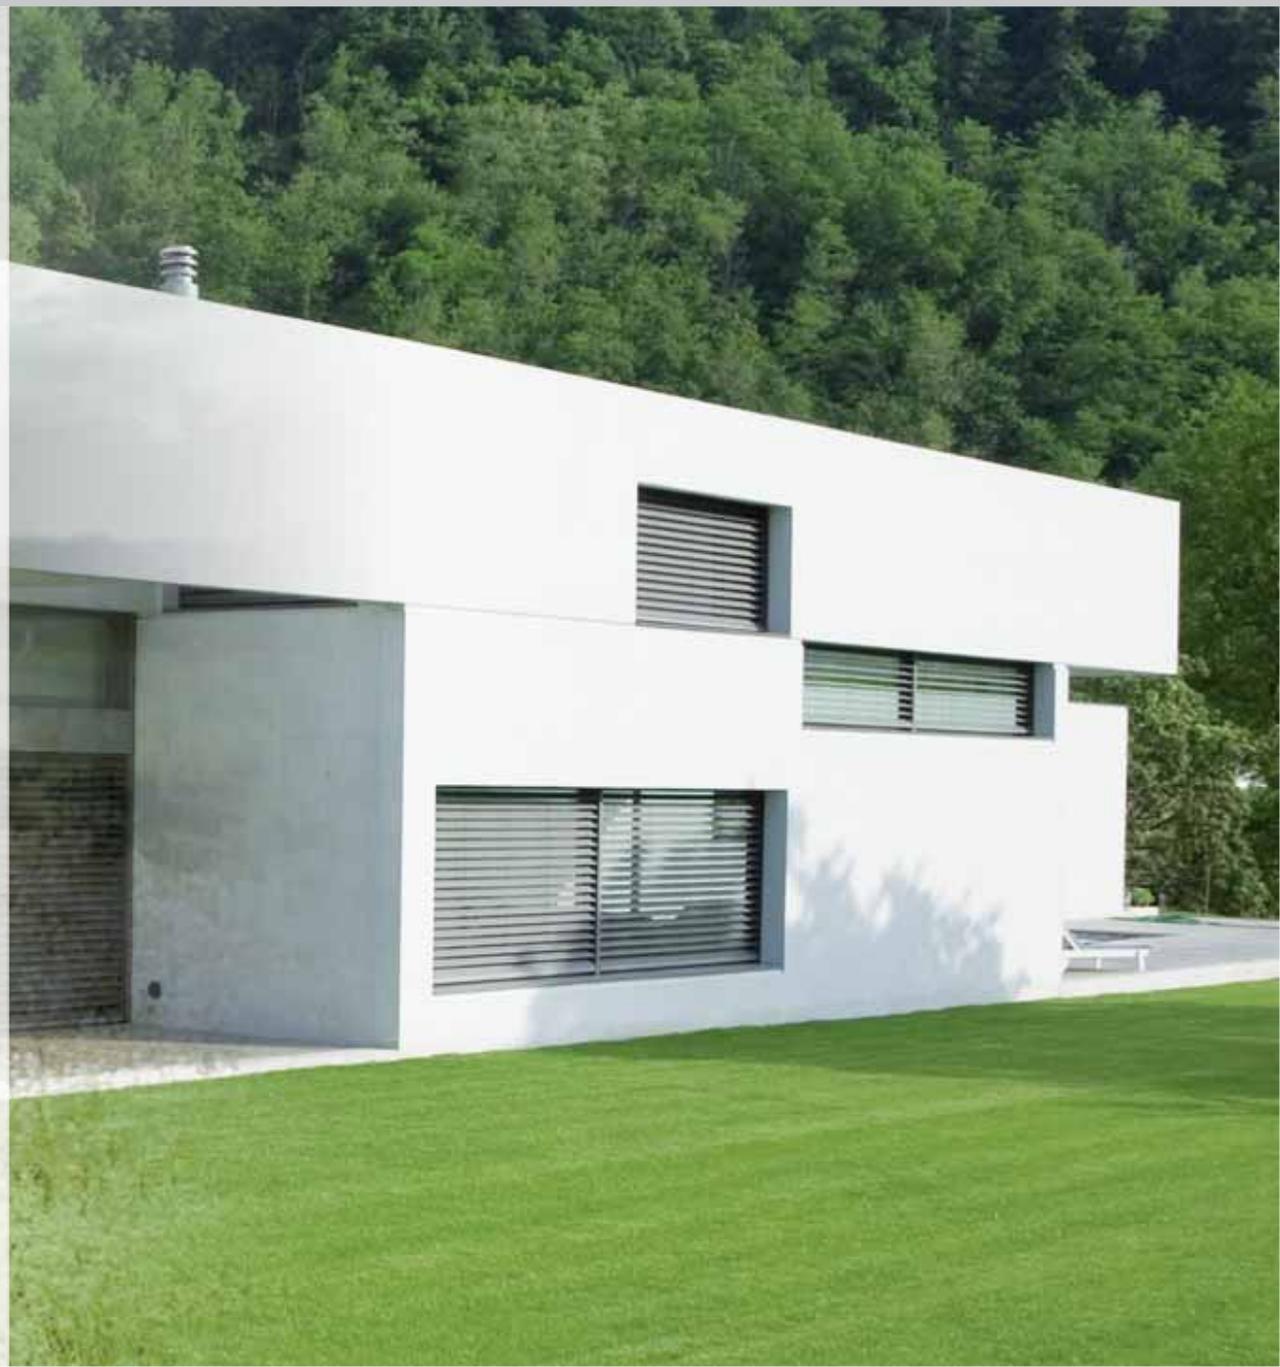

# Telaio Fisso

Fissi



VISTA ESTERNA

**TELAIO FISSO** è una zanzariera realizzata con un pannello con rete, disponibile in varie forme. E' caratterizzata da dimensioni estremamente ridotte ed è adatta per essere installata su vani che non necessitano di una zanzariera apribile. Questo prodotto è disponibile sia con rete in fibra di vetro sia con rete metallica.

La zanzariera TELAIIO FISSO è indicata per essere installata sia su porta sia su finestra.

## Meccanica

Pannello fisso.

## Ingombro totale

11 mm (36 con squadretta di fissaggio).

## Optional

Rete alluminio argento.

Rete alluminio nera.

Rete acciaio inox.

Traverso: consigliato per misure a partire dai 2 metri. Se non diversamente specificato sull'ordine, il traverso sarà posizionato al centro della misura maggiore.

Squadrette di fissaggio: si inseriscono a scatto lungo il profilo perimetrale e sono disponibili in confezioni da 50 pezzi nei colori bronzo, argento, bianco, avorio e nero.

Magnete: da richiedere al momento dell'ordine inserito direttamente nel telaio o in rotoli da 20 metri da inserire successivamente senza smontare il telaio ma passando attraverso la squadretta angolare e facendo scivolare la calamita all'interno del profilo fino alla squadretta opposta.

## Fettuccia e bottoni

No.

## Dati tecnici


TELAIO FISSO è disponibile anche in forma irregolare, arcata, a cerchio e ovale.

## Colori Alluminio

<b>VERNICIATI</b>	Bronzo*	Argento*	Bianco RAL 9010 Opaco*	Avorio RAL 1013 Opaco*	Verde RAL 6005 Opaco	2000 Elox	Testa Di Moro 2001 Opaco	Marrone RAL 8017 Opaco
<b>OSSIDATI</b>	Bronzo*	Argento*						
<b>MARAZZATI</b>	Grigio Michelangelo	Verde Michelangelo	Marrone Michelangelo	Bianco Marmorizzato Raggrinzato*	Grigio Marmorizzato Raggrinzato	Verde Marmorizzato Raggrinzato	Marrone Marmorizzato Raggrinzato	Rosso Marmorizzato Raggrinzato
<b>LEGNO</b>	Ciliegio	Acacia	Rovere	Noce	Pino	Douglas	Iroko	


**Colore accessori a vista:** tutti gli accessori a vista sono disponibili nei colori indicati dall'asterisco. Per tutti gli altri colori alluminio gli accessori sono di colore nero. Il colore degli accessori nell'alluminio con colorazione speciale sarà a discrezione dell'azienda.

## Applicazioni possibili




Non è previsto alcun tipo di compensazione

NO


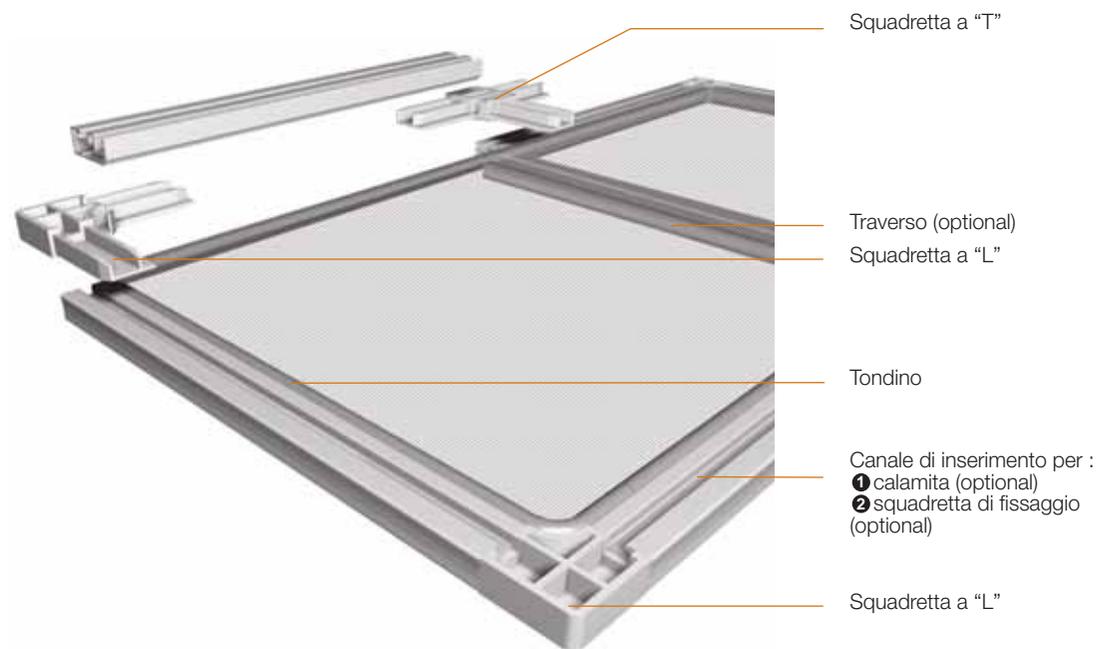


VISTA INTERNA


Profilo telaio



Sistemi di fissaggio



Telai fissi con forma irregolare

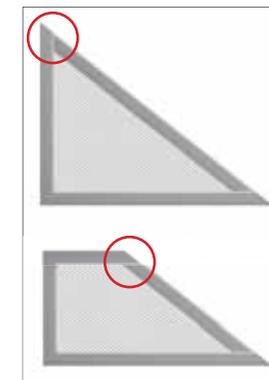

Nei telai fissi con forma irregolare, ove indicato nel disegno o non è possibile l'utilizzo della squadretta, la giunzione dei profili in alluminio avviene mediante ribattini.

Telai fissi irregolari, arcati, a cerchio e ovali



Il profilo del Telaio fisso si presta alla realizzazione di forme anche molto particolari per la cui realizzazione si richiede un disegno tecnico oppure una sagoma. Il diametro minimo garantito è di 600 mm poiché la curvatura di misure più piccole (fino comunque ad un massimo tecnicamente realizzabile di 510 mm) può provocare delle imperfezioni nella colorazione dell'alluminio per la quale l'Azienda non si assume alcuna responsabilità. In considerazione delle notevoli difficoltà tecniche per la realizzazione di queste forme speciali e l'ampia varietà di casistiche riscontrabili, l'Azienda si riserva di verificare i disegni tecnici o le sagome prima di poter garantire la fattibilità del prodotto.



ELENA  
LATO ESTERNO

**ELENA e LAURA** sono zanzariere a pannelli scorrevoli, saliscendi o laterali, installabili anche in presenza di spazi molto piccoli. ELENA può essere aperta indifferentemente nella parte superiore o in quella inferiore, mentre LAURA può essere aperta lateralmente in entrambe le direzioni, con movimentazioni facili, senza la necessità di chinarsi. ELENA è una zanzariera particolarmente indicata per finestre, mentre LAURA è indicata per essere installata sul vano porta.

### Meccanica

Pannello scorrevole.

### Ingombro totale

Elena: 25 mm senza maniglia (42 con maniglia).

Laura L1: 25 senza maniglie (59 con maniglia interna ed esterna).

Laura L3: 39 senza maniglie (73 con maniglia interna ed esterna).

### Regolazioni

6 millimetri per lato con compensatore.

### Optional

Ante disuguali.

Maniglia incassata.

Compensazione laterale, su tre lati oppure su tutti e quattro i lati.  
Rete alluminio argento.  
Rete alluminio nera.  
Rete acciaio inox.

### Fettuccia e bottoni

No.

### Opzioni

LAURA è disponibile con apertura a due ante (L1) e a tre ante (L3).

### Dati tecnici

LAURA: da altezze a partire da 1700 mm viene posizionato un traverso a 900 mm da terra a centro traverso.



Maniglia incassata

Su richiesta al momento dell'ordine, ELENA e LAURA possono essere realizzati con una speciale maniglia ad incasso di colore nero. Se non diversamente indicato, la maniglia ad incasso sarà installata ad altezza traverso e sull'anta illustrata nelle specifiche delle tipologie di apertura.

Se si richiede la maniglia ad incasso interna ed esterna sulla stessa anta, quella interna sarà posizionata ad altezza traverso mentre quella esterna leggermente più in alto.

Misure minime e massime di realizzazione	Tipologia	Base minima	Base massima	Altezza massima
	Elena	300 mm	1100 mm	1800 mm
	Laura L1	600 mm	2200 mm	2300 mm
	Laura L3	900 mm	3300 mm	2300 mm

### Colori Alluminio

<b>VERNICIATI</b>	Bronzo	Argento	Bianco RAL 9010 Opaco	Avorio RAL 1013 Opaco	Verde RAL 6005 Opaco	2000 Opaco	Elox	Testa di Moro 2001 Opaco	Marrone RAL 8017 Opaco
<b>MARAZZATI</b>	Grigio Michelangelo	Verde Michelangelo	Marrone Michelangelo	Bianco Marmorizzato Raggrinzato*	Grigio Marmorizzato Raggrinzato*	Verde Marmorizzato Raggrinzato*	Marrone Marmorizzato Raggrinzato*	Rosso Marmorizzato Raggrinzato*	
<b>LEGNO</b>	Ciliegio	Acacia	Rovere	Noce*	Pino*	Douglas*	Iroko*		

I colori indicati con l'asterisco sono disponibili con consegna a 30 giorni.

**Colore Accessori:** gli accessori in nylon sono di colore nero.

### Applicazioni possibili




Con compensatore (optional)  
SI




NO





### Ingombri Elena

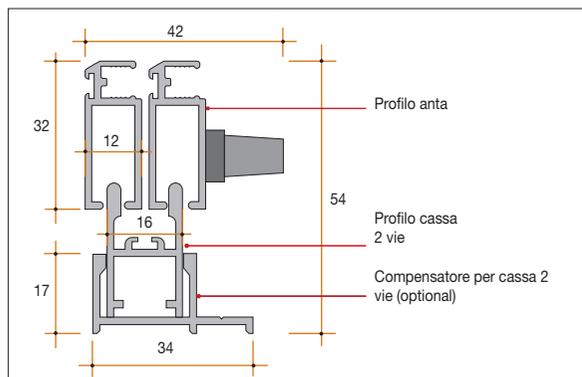


### Ingombri Laura L1

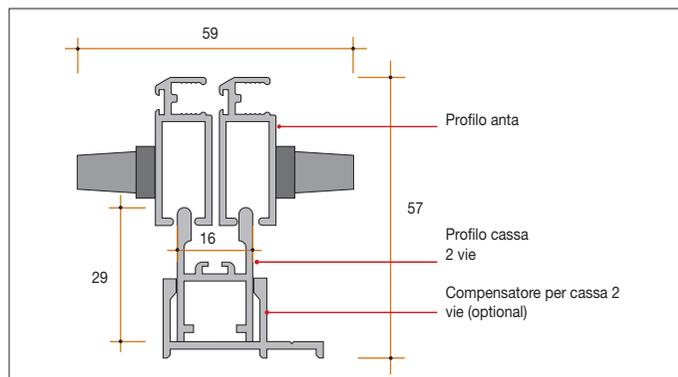


### Ingombri Laura L3

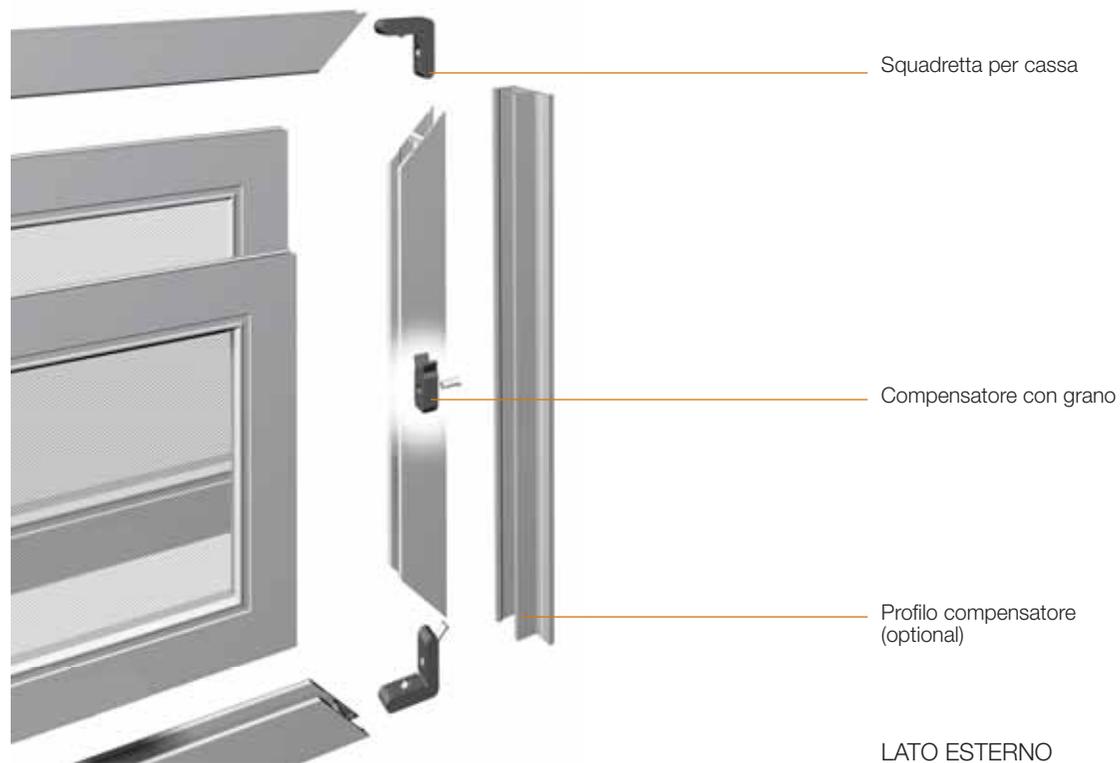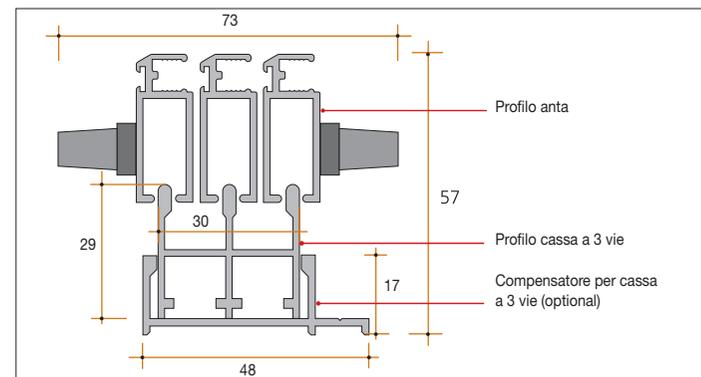


### Tipologia L1 (2 ante su 2 binari)

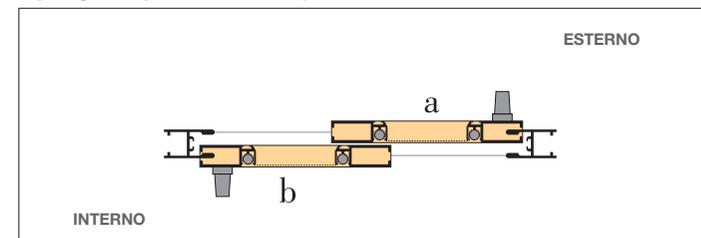

### Tipologia L3 (3 ante su 3 binari)

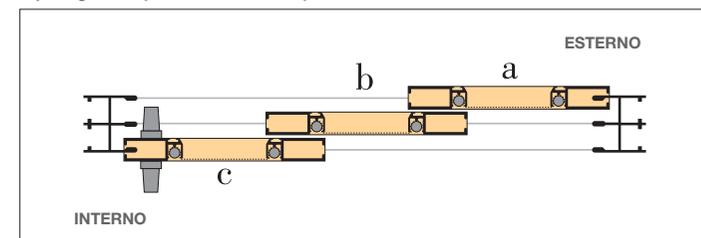

### Traverso





**MAYA** è una zanzariera a pannelli a scorrimento laterale particolarmente indicata per essere installata su grandi varchi. E' priva di binari a pavimento: permette quindi una completa funzionalità di passaggio. Il prodotto è di facile manovrabilità, tanto da non doversi chinare per aprirlo e chiuderlo. E' realizzato con rete in fibra, ma è disponibile anche con reti metalliche. La zanzariera MAYA è indicata per essere installata sul vano porta.

### Meccanica

Pannello scorrevole.

### Ingombro totale

In base al tipo di apertura (vedi disegni).

### Regolazioni

Fino a 8 millimetri in altezza e fino a 8 millimetri per lato in larghezza.

### Optional

Ante disuguali.  
Maniglia incassata.  
Rete alluminio argento.  
Rete alluminio nera.  
Rete acciaio inox.

### Opzioni

MAYA è disponibile con aperture da 1 a 6 ante (vedi tipologie da M1 e M13).

### Fettuccia e bottoni

No.

### Dati tecnici

MAYA prevede il compensatore di serie.  
MAYA prevede 15 diverse tipologie di apertura.  
MAYA è un prodotto particolarmente robusto.  
Da altezze a partire da 1700 mm viene posizionato un traverso a 900 mm da terra e centro traverso.



Maniglia incassata

Su richiesta al momento dell'ordine, il modello MAYA può essere realizzato con una speciale maniglia ad incasso di colore nero. Se non diversamente indicato, la maniglia ad incasso sarà installata ad altezza traverso e sull'ante illustrata nelle specifiche delle tipologie di apertura. Se si richiede la maniglia ad incasso interna ed esterna sulla stessa ante, quella interna sarà posizionata ad altezza traverso mentre quella esterna leggermente più in alto.

Misure minime e massime di realizzazione	Tipologia	Base minima	Base massima	Altezza massima
	M1b - M2b	500 mm	1200 mm	2500 mm
	M1 - M2 - M13	1000 mm	2400 mm	2500 mm
	M3 - M4	1500 mm	3600 mm	2500 mm
	M5 - M6 - M11	2000 mm	4800 mm	2500 mm
	M7 - M8	2500 mm	4800 mm	2500 mm
	M9 - M10 - M12	3000 mm	4800 mm	2500 mm


### Colori Alluminio

<b>VERNICIATI</b>	Bronzo	Argento	Bianco RAL 9010 Opaco	Avorio RAL 1013 Opaco	Verde RAL 6005 Opaco	2000 Opaco	Elox	Testa di Moro 2001 Opaco	Marrone RAL 8017 Opaco
<b>MARAZZATI</b>	Grigio Michelangelo	Verde Michelangelo	Marrone Michelangelo	Bianco Marmorizzato Raggrinzato*	Grigio Marmorizzato Raggrinzato*	Verde Marmorizzato Raggrinzato*	Marrone Marmorizzato Raggrinzato*	Rosso Marmorizzato Raggrinzato*	
<b>LEGNO</b>	Ciliegio	Acacia	Rovere	Noce*	Pino*	Douglas*	Iroko*		

I colori indicati con l'asterisco sono disponibili con consegna a 30 giorni.

**Colore Accessori:** gli accessori in nylon sono di colore nero.


### Applicazioni possibili




NO




Binario e compensatore a 2 vie




Binario e compensatore a 3 vie




Battuta laterale 2 vie




Battuta laterale 3 vie




Profilo superiore anta




Profilo inferiore anta




Profilo per spazzolino




Profilo per calamita




Traverso



Battuta centrale




Copri tondino



Tipologia M1 (2 ante su 2 binari)


Raggruppamento delle ante sul lato destro viste dall'interno. Ingombro con 1 o 2 maniglie sulla stessa anta: 73mm. Ingombro con 2 maniglie sulle ante "a" e "b": 100mm.



Tipologia M2B (1 anta su 2 binari)


Il binario è lungo il doppio rispetto alla dimensione della base dell'anta. Ingombro con 1 o 2 maniglie: 73mm.

! Per la realizzazione si richiede l'invio di un disegno tecnico.




Tipologia M5 (4 ante su 4 binari)

Raggruppamento delle ante sul lato destro viste dall'interno. L'anta "d" è sovrapponibile solo con l'anta "c". Ingombro con 1 o 2 maniglie sulla stessa anta: 118mm. Ingombro con 2 maniglie sulle ante "a" e "d": 146mm.




Tipologia M8 (5 ante su 5 binari)

Raggruppamento delle ante sul lato sinistro viste dall'interno. L'anta "e" è sovrapponibile solo con l'anta "d". Ingombro con 1 o 2 maniglie sulla stessa anta: 140mm. Ingombro con 2 maniglie sulle ante "a" ed "e": 168mm.



Tipologia M11 (4 ante su 2 binari)

Le ante si raggruppano 2 a destra e 2 a sinistra. Apertura centrale. Ingombro con 1 o 2 maniglie sulla stessa anta: 73mm. Ingombro con le maniglie sulle ante centrali ed esterne: 100mm.




Tipologia M1B (1 anta su 2 binari)

Il binario è lungo il doppio rispetto alla dimensione della base dell'anta. Ingombro con 1 o 2 maniglie: 73mm.




! Per la realizzazione si richiede l'invio di un disegno tecnico.




Tipologia M3 (3 ante su 3 binari)

Raggruppamento delle ante sul lato destro viste dall'interno. L'anta "c" è sovrapponibile solo con l'anta "b". Ingombro con 1 o 2 maniglie sulla stessa anta: 96mm. Ingombro con 2 maniglie sulle ante "a" e "c": 124mm.




Tipologia M6 (4 ante su 4 binari)

Raggruppamento delle ante sul lato sinistro viste dall'interno. L'anta "d" è sovrapponibile solo con l'anta "c". Ingombro con 1 o 2 maniglie sulla stessa anta: 118mm. Ingombro con 2 maniglie sulle ante "a" e "d": 146mm.




Tipologia M9 (6 ante su 6 binari)

Raggruppamento delle ante sul lato destro viste dall'interno. L'anta "f" è sovrapponibile solo con l'anta "e". Ingombro con 1 o 2 maniglie sulla stessa anta: 163mm. Ingombro con 2 maniglie sulle ante "a" e "f": 191mm.




Tipologia M12 (6 ante su 3 binari)

Le ante si raggruppano 3 a destra e 3 a sinistra. Apertura centrale. Ingombro con 1 o 2 maniglie sulla stessa anta: 96mm. Ingombro con le maniglie sulle ante centrali ed esterne: 124mm.




Tipologia M2 (2 ante su 2 binari)

Raggruppamento delle ante sul lato sinistro viste dall'interno. Ingombro con 1 o 2 maniglie sulla stessa anta: 73mm. Ingombro con 2 maniglie sulle ante "a" e "b": 100mm.




Tipologia M4 (3 ante su 3 binari)

Raggruppamento delle ante sul lato sinistro viste dall'interno. L'anta "c" è sovrapponibile solo con l'anta "b". Ingombro con 1 o 2 maniglie sulla stessa anta: 96mm. Ingombro con 2 maniglie sulle ante "a" e "c": 124mm.




Tipologia M7 (5 ante su 5 binari)

Raggruppamento delle ante sul lato destro viste dall'interno. L'anta "e" è sovrapponibile solo con l'anta "d". Ingombro con 1 o 2 maniglie sulla stessa anta: 140mm. Ingombro con 2 maniglie sulle ante "a" ed "e": 168mm.



Tipologia M10 (6 ante su 6 binari)

Raggruppamento delle ante sul lato sinistro viste dall'interno. L'anta "f" è sovrapponibile solo con l'anta "e". Ingombro con 1 o 2 maniglie sulla stessa anta: 163mm. Ingombro con 2 maniglie sulle ante "a" e "f": 191mm.




Tipologia M13 (2 ante su 2 binari)

Il binario è lungo il doppio rispetto alla dimensione di base delle ante. Apertura centrale. Ingombro con 1 o 2 maniglie: 73mm.



! Per la realizzazione si richiede l'invio di un disegno tecnico.



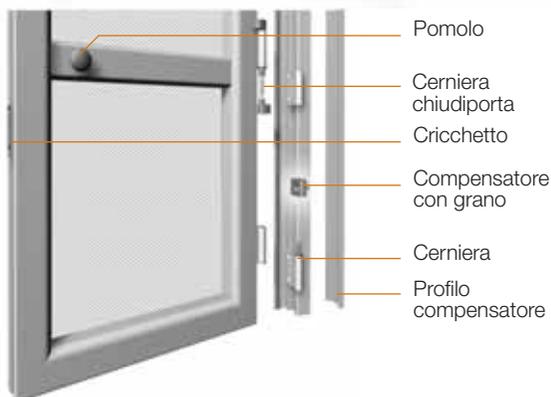

**ALICE** è una zanzariera ma costituisce anche un vero e proprio serramento in alluminio, ideale per essere installata sui vani porta poiché, grazie all'assenza della cassa a pavimento, consente un passaggio agevole. E' un prodotto disponibile in versioni da una a quattro ante. L'anta principale è dotata di un chiudiporta di serie. Realizzata con rete in fibra di vetro, è disponibile anche con reti metalliche. Inoltre ALICE può essere realizzata in forme particolari, irregolari o arcate. La zanzariera ALICE è indicata per essere installata sul vano porta.

### Meccanica

Porta a battente.

### Ingombro totale

77 mm con pomolo interno ed esterno.

### Regolazioni

8 millimetri per lato in larghezza (esclusa la versione con cassa a Z).

### Optional

Catenaccio lungo 45 centimetri.

Compensazione superiore.

Cassa a pavimento.

Cassa a Z.

Ante disuguali.

Rete alluminio argento.

Rete alluminio nera.

Rete acciaio inox.

### Opzioni

Aperture da 1 a 4 ante (vedi tipologie da A1 a A16).

### Fettuccia e bottoni

No.

### Dati tecnici

Il brevetto di ALICE consente di invertire, in caso di errore, le aperture A1 e A2 senza danneggiare il prodotto.

ALICE è realizzabile anche in forme arcate o irregolari (Realizzazione soggetta a verifica di fattibilità previo invio di disegno tecnico).

Da altezze a partire da 1700 mm viene posizionato un traverso a 900 mm da terra e centro traverso.

### ALICE è un brevetto internazionale Bettio.

Misure minime e massime di realizzazione	Tipologia	Misure minime	Misure massime
	A1 - A2	300 X 700 mm	1200 X 2500 mm
	A3 - A4	650 X 700 mm	2400 X 2500 mm
	A5 - A6	650 X 700 mm	1600 X 2500 mm
	A7 - A8	900 X 700 mm	1600 X 2500 mm
	A9 - A10 - A11 - A12	900 X 700 mm	2400 X 2500 mm
	A13 - A14	1200 X 700 mm	3200 X 2500 mm
	A15 - A16	1200 X 700 mm	2400 X 2500 mm


### Colori Alluminio

VERNICIATI	Bronzo	Argento	Bianco RAL 9010 Opaco	Avorio RAL 1013 Opaco	Verde RAL 6005 Opaco	2000 Opaco	Elox	Testa di Moro 2001 Opaco	Marrone RAL 8017 Opaco
MARAZZATI	Grigio Michelangelo	Verde Michelangelo	Marrone Michelangelo	Bianco Marmorizzato Raggrinzato*	Grigio Marmorizzato Raggrinzato*	Verde Marmorizzato Raggrinzato*	Marrone Marmorizzato Raggrinzato*	Rosso Marmorizzato Raggrinzato*	
LEGNO	Ciliegio	Acacia	Rovere	Noce*	Pino*	Douglas*	Iroko*		

I colori indicati con l'asterisco sono disponibili con consegna a 30 giorni.


**Colore Accessori:** gli accessori in nylon sono di colore nero.

### Applicazioni possibili





### Installazione cassa a "Z"



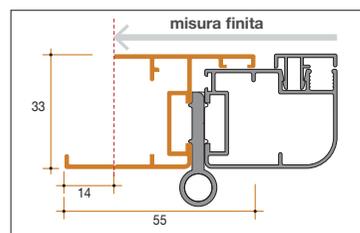


L'opzione cassa a "Z" comporta una consegna di 30 giorni dal termine accettazione ordini.

Questo profilo non si può arcare.

La scelta di questa cassa comporta l'assenza del profilo compensatore in alluminio.


La misura finita del modello Alice con cassa a "Z" viene intesa a filo interno della stessa (vedi disegno).

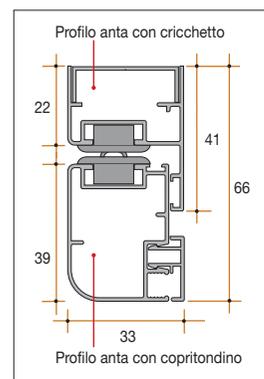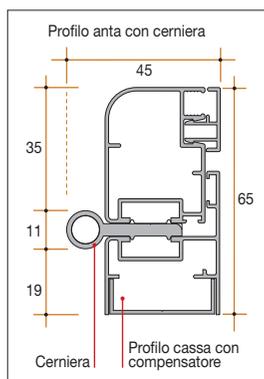


### Alice arcata




Tipologia A1 (1 anta apribile)

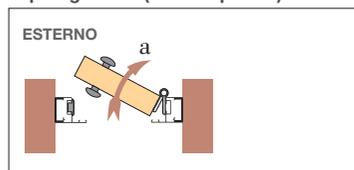


Tipologia A5 (2 ante apribili)

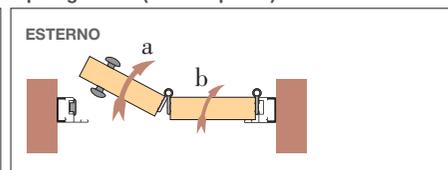


Tipologia A9 (3 ante apribili)




Tipologia A13 (4 ante apribili)

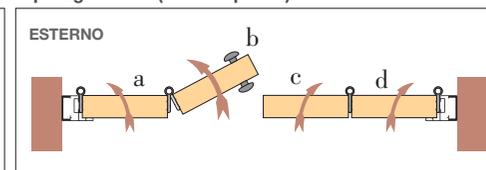


Tipologia A2 (1 anta apribile)

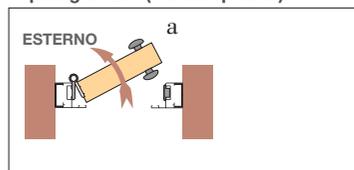


Tipologia A6 (2 ante apribili)

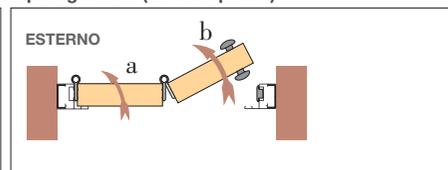


Tipologia A10 (3 ante apribili)




Tipologia A14 (4 ante apribili)

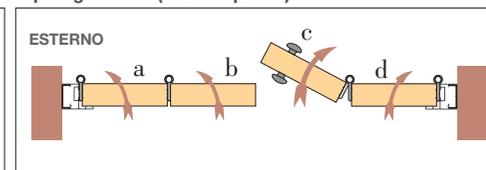


Tipologia A3 (2 ante apribili)

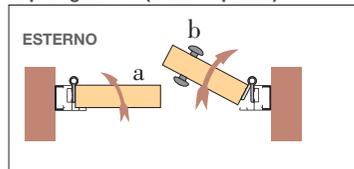


Tipologia A7 (3 ante apribili)

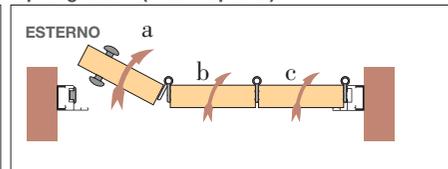


Tipologia A11 (3 ante apribili)




Tipologia A15 (4 ante apribili)

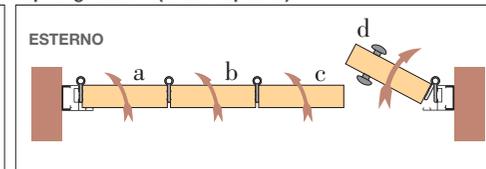


Tipologia A4 (2 ante apribili)

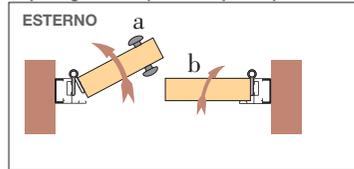


Tipologia A8 (3 ante apribili)

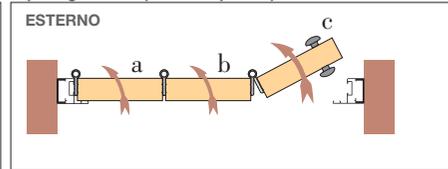

Tipologia A12 (3 ante apribili)



Tipologia A16 (4 ante apribili)

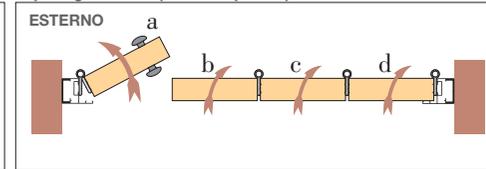

Il modello ALICE si presta alla realizzazione di prodotti molto particolari: si può produrre l'anta interamente arcata oppure dotarla di un sopraluce fisso, regolare o arcato. L'altezza del sopraluce di forma regolare non può mai essere inferiore a 150 mm, per sopraluce e anta arcate, il diametro minimo garantito è 650 mm. L'arcatura di questo modello nel colore Testa di moro 2001 e nei colori ossidati, come bronzo o argento, può provocare delle imperfezioni sull'alluminio e pertanto l'Azienda consiglia di evitare tali colorazioni. La produzione di questi articoli speciali richiede l'invio di una sagoma, l'azienda si riserva di verificare le sagome prima di poter garantire la fattibilità del prodotto.



# Tende Living

**Bettio Living** è un prodotto elegante e di pregio in grado di adattarsi perfettamente alle esigenze di uffici, centri direzionali, commerciali e alberghieri, ma anche ai contesti abitativi familiari.

Tende a rullo cassonettate, con movimentazione sia a molla sia a catenella, arricchite da un'ampia gamma di tessuti filtranti e oscuranti.

Ideale complemento di arredo, Bettio Living si presenta con due tipologie di cassonetto e due diverse meccaniche di comando. Il tutto è completato da esclusive colorazioni dell'alluminio e da un catalogo tessuti dalle più diverse tonalità e tipologie.

---

**Acqua**

33 a molla

---

**Aria**

33 a catena

---

**Sabbia**


41 a molla

---

**Terra**

41 a catena

pag. 76

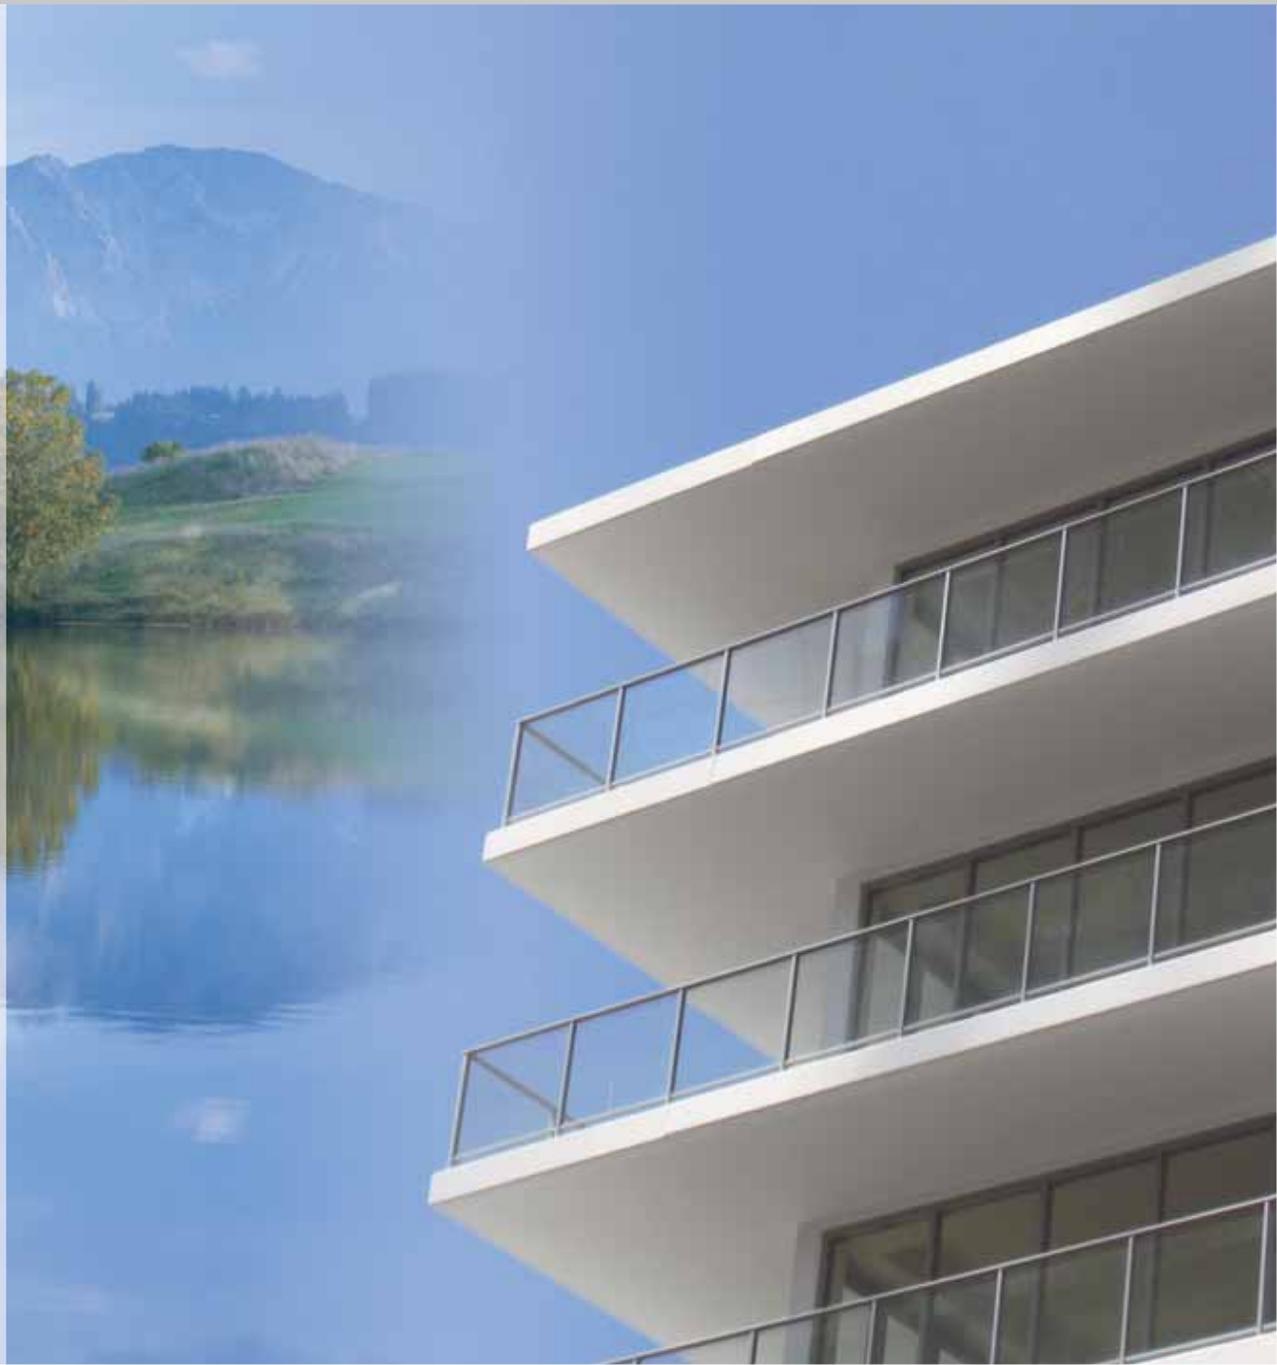

# Acqua - Sabbia



## ACQUA

### Meccanica

A Molla e scorrimento verticale.

### Cassonetto

33 mm

### Ingombro totale

34 mm con testate.

## SABBIA

### Meccanica

A Molla e scorrimento verticale.

### Cassonetto

41 mm

### Ingombro totale

42 mm con testate.



**ACQUAFRONT e SABBIAFRONT**  
(Versione con attacco frontale in assenza di spazio sufficiente per l'installazione all'interno del fermavetro).

# Aria - Terra



## ARIA

### Meccanica

Catena scorrimento verticale.

### Cassonetto

33 mm

### Ingombro totale

34 mm con testate.

### Optional

Catena lunga.  
Comando a sinistra.

### Dati tecnici

Comando di serie a destra.

## TERRA

### Meccanica

Catena scorrimento verticale.

### Cassonetto

41 mm

### Ingombro totale

42 mm con testate.

### Optional

Catena lunga.  
Comando a sinistra.

### Dati tecnici

Comando di serie a destra.



**ARIAFRONT E TERRAFRONT**  
(Versione con attacco frontale in assenza di spazio sufficiente per l'installazione all'interno del fermavetro).

## Colori Alluminio




Per le misure di fattibilità di Acqua, Sabbia, Aria, Terra, consultare la sezione dedicata ai tessuti alla fine del presente catalogo.


**E' possibile bloccare la maniglia in varie posizioni**  
**Prodotto garantito solo per uso interno**




Acqua - Aria




Sabbia - Terra




Ingombri

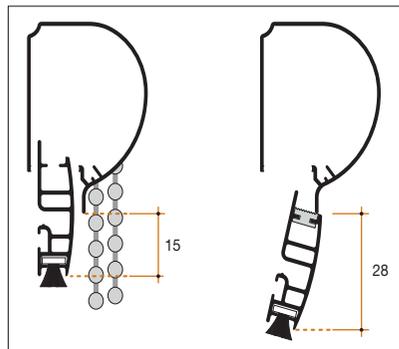


Guida




Misure finite

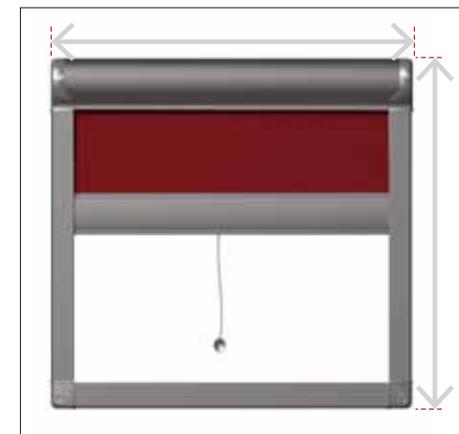

Misure foro/luce

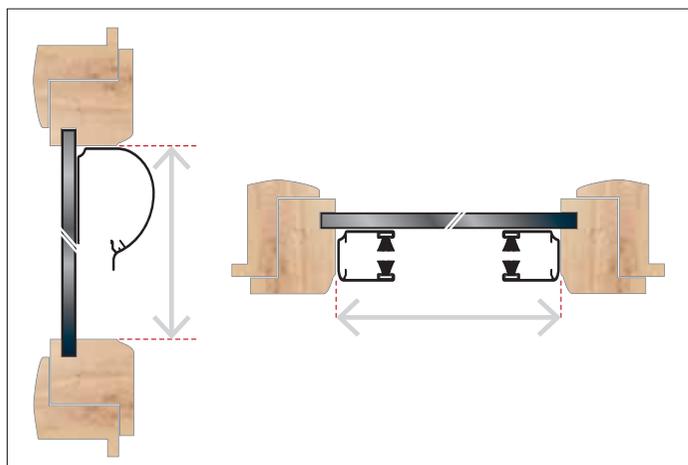

Misure vetro (Solo per versione attacco frontale)

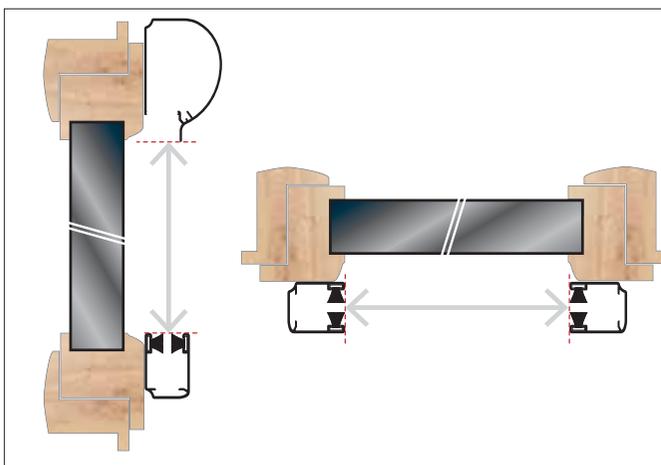

**MISURE VETRO**

Solo per Tende Living con attacco frontale: le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide (diversi a seconda del modello scelto - vedi listino) con una tolleranza di +/- 1 mm.

# Promo

## Espositore triangolare per Zanzariere



Elegante struttura in legno laccato che può ospitare ben **7 modelli differenti di zanzariere Bettio**.

L'espositore viene consegnato smontato con le zanzariere già installate all'interno di ciascun foro, pertanto sarà sufficiente assemblare i tre lati, la base superiore e inferiore e montare le ruote che ne rendono agevoli gli spostamenti.

DIMENSIONI:  
base 122 x 105 cm, altezza 238 cm

◀ OPTIONAL: totem interno con schermo LCD e porta brochures

### COMPOSIZIONE ESPOSITORE

Le zanzariere dell'espositore saranno realizzate tutte in colore RAL9010 opaco e con la conformazione di seguito indicata ma potete personalizzare il Vostro espositore con i modelli da Voi preferiti.

#### PRIMA FACCIATA

**Parte superiore:** Sonia + Katia, Cass.50mm, Guide Tel., Osc. Cod. 101 Bianco/bianco  
**Parte inferiore:** Alice apertura A4, con traverso e rete alluminio nera.

#### SECONDA FACCIATA

**Parte superiore:** Lisa 1 battente con gancio e frizione + Gamma  
**Parte inferiore:** Rosy

#### TERZA FACCIATA

MINISCENICA® 1 battente (a richiesta: MOTOSCENICA®)

## Campioni

Immagine coordinata per tutti i campioni su legno Bettio, la cui elegante struttura in legno laccato è stata ideata sia per essere esposta che per essere facilmente trasportata.

DIMENSIONI INDICATIVE:

Campione MOTOSCENICA® (automazione E):  
base 54 x 20cm, altezza 84cm

Campione prodotti Bettio:  
base 57 x 13cm, altezza 65cm

Alimentata a 220V grazie alla presa laterale.



### COMPOSIZIONE CAMPIONI

Abbinamenti campioni su legno consigliati, finitura RAL9010 opaco:

- Motoscenica® 1b Automazione E
- Scenica® 1b
- Miniscenica® 1b
- Sonia frizionata + Katia telescopica cass. 50
- Alba frizionata + Beta con gancio a 1b
- Rosy + Gamma
- Mini frizionata + Flash 1b
- Voilà 1b rete grigia + Smart 1b rete grigia
- Alice rete all. arg. 1b + Maya rete all. nera 2b
- Delta frizionata sol. 1/2 + Sigma sol. 1/2
- Zeta frizionata + Kappa 1b
- India frizionata + Africa

Produzione di serie, finitura RAL9010 opaco:

- Se non diversamente specificato, l'ordine di un campione si intende montato su struttura in legno.
- Le laterali sono prodotte con il sistema di chiusura di serie.
- Delta, Sigma e Fox su legno sono realizzati con guida Soluzione 1 su un lato e Soluzione 2 sull'altro.
- Omega è realizzato con guida Soluzione 1.
- Elena e Laura su legno sono sempre realizzati con compensazione lungo l'altezza.
- SCENICA®, MINISCENICA® e MOTOSCENICA® sono realizzate ad un battente.

## Espositore modulare per Zanzariere

Nuovo espositore per zanzariere in legno laccato nero opaco e serigrafato.

L'elegante struttura contiene di serie i modelli Miniscenica®, Sonia e Gamma, ma può essere personalizzato a seconda della proprie esigenze.

L'espositore è modulare: abbinando uno speciale pannello autoportante stampato a colori si possono ottenere infinite combinazioni.

La facilità di montaggio e la qualità costruttiva lo fanno uno strumento ideale in caso di spazi ridotti.

Allo stesso tempo la sua estrema flessibilità lo rende perfetto per la creazione di corner espositivi di grande impatto per ogni occasione.

### DIMENSIONI:

Struttura: 70x195x40cm

Pannello: 100x190x1cm



### VARIANTI DI MONTAGGIO



# Promo

## Roller prodotti SCENICA®

Totem espositivo per tutte le esigenze promozionali. Struttura in alluminio, completa di stampa su telo banner liscio. La grafica si riavvolge completamente nel basamento, così che l'espositore può essere trasportato agevolmente nell'apposita sacca.

DIMENSIONI  
base 80 cm, altezza 200 cm



## Porta Brochure promozionale SCENICA®

Totem espositivo di elevato prestigio. Struttura in legno laccato nero e arancione lucido, logo SCENICA® in materiale con effetto specchiato, tasca porta brochures in plexiglas trasparente in formato A4, monitor LCD a colori con video promozionali Bettio pre-caricati.

DIMENSIONI:  
base 50x67 cm, altezza complessiva 170 cm



- ◀ Ampio schermo LCD per la proiezione dei promo Bettio
- ◀ Porta brochures in plexiglas trasparente formato A4
- ◀ Struttura in legno laccato nero e arancione lucido

## Totem SCENICA®

Totem espositivo per tutte le esigenze promozionali. Struttura in cartone ondulato, stampa a colori di altissima qualità. Viene fornito piatto e in due pezzi, corredato di istruzioni di montaggio.

DIMENSIONI:  
base 60x25cm, altezza 180cm



◀ Struttura presagomata di facile montaggio.



## Targhe rivenditore autorizzato

Elegante Targa per Rivenditore Autorizzato, recante il marchio Bettio Zanzariere Flyscreens. Si può esporre sia a muro che a tavolo, grazie allo speciale piedistallo posteriore in plexiglas.  
Materiali: Kevlar®, plexiglas, acciaio inox.

DIMENSIONI:  
base 31x10cm, altezza 17cm



◀ Finitura in KEVLAR® e acciaio inox. Fornito con piedistallo trasparente

# Promo

## DVD Promo

Dvd promozionale contenente tutti i video aziendali tra cui una "Company profile" nonché dettagli tecnici e istruzioni di montaggio di tutta la famiglia dei prodotti SCENICA®.



## MiniCatalogo

Si tratta di un estratto del presente catalogo: un ottimo strumento per chi si rivolge all'utente finale. Formato tascabile A5 a colori.



## Cartella tessuti Tende Living

All'interno di un elegante cofanetto in cartone lavorato a mano e dotato di chiusura magnetica sono racchiuse 7 schede che espongono i 29 campioni dei tessuti della serie Bettio Living.

Ciascuna scheda – corredata di informazioni e caratteristiche tecniche – può essere estratta, così da permettere una valutazione corretta dei singoli campioni. Nelle schede sono riportati i grafici con le misure di realizzazione per ogni modello.

Il cofanetto contiene inoltre un catalogo a colori di 20 pagine che illustra i modelli della serie Bettio Living.



## Penne

Penne a sfera in alluminio anodizzato verniciato nero semilucido.



# Prodotti per zanzariere

## Bettio Professional Kit

Una pratica e robusta valigetta per l'installatore con tutto l'occorrente per la pulizia e la manutenzione di tutti i prodotti Bettio, con particolare attenzione ai prodotti SCENICA®.

Contenuto: Spray Lubrificante Speciale, spray Cleaner per alluminio e rete, spray Air Jet e due cacciavite speciali di cui uno Torx.


◀ Pratica borsa in plastica studiata per l'installatore



## Purificatore Aria

Rivoluzionario prodotto che tramite una semplice applicazione sulla rete permette di purificare l'aria che la attraversa in maniera totalmente ecologica. Grazie all'azione fotocatalitica, elimina gli agenti inquinanti nocivi, come smog, polveri sottili e pollini, tutelando la salute di chi vive o lavora all'interno dell'ambiente trattato e, nel contempo, mantiene la rete costantemente pulita.

Contenuto: 100 ml. di prodotto, spugna di applicazione.

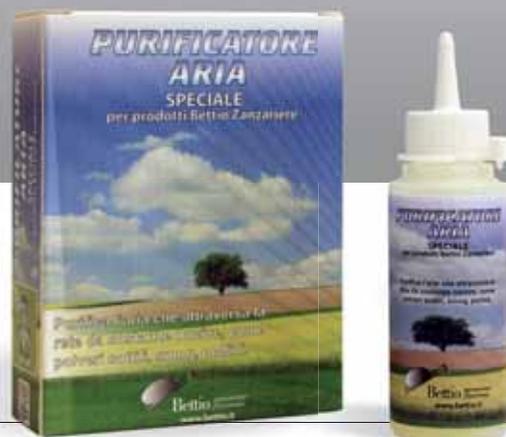

## Kit pulizia/manutenzione zanzariere

Pratico contenitore con tutto l'occorrente per la corretta manutenzione e pulizia delle zanzariere, destinato all'utilizzatore finale, contiene:

**Spray Cleaner** studiato specificatamente per la pulizia dell'alluminio e della rete, mantiene la zanzariera nel tempo. Contenuto 400 ml.

**Spray Lubrificante**, indispensabile per la corretta manutenzione dei prodotti SCENICA®, evita l'accumulo di sporco all'interno dei meccanismi di movimentazione e rende il funzionamento fluido e silenzioso. Contenuto 400 ml.

**Spray Air Jet**, rimuove con facilità sporco e polvere, perfetto per la pulizia periodica della guida mobile e della rete. Contenuto 400 ml.



# Normative Istruzioni d'uso e manutenzione Istruzioni Originali

## 1. SCOPO

Queste istruzioni sono rivolte a chi utilizza la zanzariera o la tenda come installatore, manutentore, proprietario o utente.

Con questo strumento la **BETTIO SERVICE SPA** intende fornire al Cliente uno strumento di supporto per un uso più consapevole e corretto dei sistemi di zanzariera e tende filtranti o oscuranti installati, al fine di un'ottimizzazione delle loro prestazioni.

E' quindi consigliato per un corretto e vantaggioso utilizzo del sistema tenere disponibili le presenti note ai fini di garantire una rapida consultazione ogni qualvolta le circostanze lo rendano necessario. Esse sono comunque supportate dal Manuale d'Uso e Manutenzione e dal Fascicolo Tecnico disponibili in Azienda.

## 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti istruzioni si riferiscono ai seguenti modelli: Scenica®, Laterale senza barriere 50 - Scenica®Incasso, Laterale incasso senza barriere 50 - MiniScenica®, Laterale senza barriere 40 - MiniScenica®Incasso, Laterale incasso senza barriere 40 - Motoscenica®, Laterale motorizzata senza barriere - Motoscenica®Incasso, Laterale Incasso motorizzata senza barriere - Incas, Molla incasso falegname - Fox, Molla incasso 46 mm - Delta, Molla clic-clak incasso 50 mm - Sigma, Catena clic-clak incasso 50 mm - Omega, Laterale incasso 50 mm - Zeta, Molla incasso 40 mm - Kappa, Laterale incasso 40 mm con calamita - India, Incasso 50 mm - Asia, Laterale incasso 50 mm con calamita - Africa, Catena incasso 50 mm - Sonia, Molla tradizionale - Katia, Catena tradizionale - Alba, Molla cuffie telescopiche e cassone quadrato - Lisa, Laterale cuffie telescopiche e cassone quadrato - Alfa, Molla cassone raggiato con cuffie e guide telescopiche - Beta, Laterale cuffie telescopiche e cassone raggiato - Gamma, Catena clic-clak telescopica cassone raggiato - Rosy, Molla frizionata clic-clak cuffie e guide telescopiche - Giudy, Catena clic-clak cuffie e guide telescopiche - Mini, Molla 31 con guida antivento - Flash, Laterale calamita 31 con guida antivento - Telaio fisso, Fissi - Elena, Saliscendi - Laura, Scorrevole - Maya, Scorrevole senza guide a pavimento - Alice, Porta a battente con molla di ritorno - Sabbia, 41a molla - Acqua, 33 a molla - Terra, 41 a catena - Aria, 33 a catena, per i quali sono coerentemente adattati i contenuti.

## 3. RIFERIMENTI

Le presenti istruzioni, sono state redatte, secondo il punto 1.7.4 della Direttiva 2006/42/CE e tenendo conto delle normali condizioni di uso della macchina al fine di informare, unitamente alle altre istruzioni per l'uso apposte sulla macchina, gli operatori/utilizzatori anche sui rischi residui che la stessa presenta.

## 4. USI PREVISTI

La funzione del sistema zanzariera installato è esclusivamente quella di dare protezione contro l'intrusione di insetti e piccoli animali negli ambienti da proteggere, mentre la funzione dei sistemi filtranti e oscuranti è esclusivamente quella di filtrare od oscurare un determinato ambiente dalla luce diurna.

 **Ogni impiego diverso da quello indicato deve essere considerato improprio, e pertanto vietato, in quanto le relative condizioni di esercizio non sono state considerate nell'analisi dei rischi condotta dal fabbricante e per i quali potrebbero non essere presenti protezioni specifiche. E' vietato appoggiarsi alla rete o al tessuto. E' vietato lasciare la barra maniglia senza accompagnarla fino al totale riavvolgimento della rete o del tessuto.**

**Quando la velocità del vento raggiunge i 20 km/h è necessario chiudere la zanzariera o la tenda.**

L'uso improprio assolve da ogni responsabilità il costruttore stesso, per eventuali danni causati a persone o cose.

**Il mancato rispetto delle condizioni d'uso fa decadere automaticamente qualsiasi tipo di garanzia data dal produttore.**

## 5. REQUISITI DELL' OPERATORE

L'uso normale della zanzariera e della tenda filtrante o oscurante, è consentito ad operatori non professionisti purché di età superiore ad anni 12.

Le operazioni di installazione, riparazione e manutenzione straordinaria, devono essere effettuate da personale tecnico qualificato.

## 6. RACCOMANDAZIONI PER L'INSTALLAZIONE

L'installazione deve essere eseguita nel pieno rispetto del D.Lgs. 81/2008 e delle successive modifiche e integrazioni, per tutto ciò che attiene la sicurezza delle persone.

Il committente e l'installatore sono rispettivamente responsabili ai sensi della legge vigente, in materia di sicurezza.

E' necessario controllare, prima dell'utilizzo, che trabattelli, ponteggi, scale e tutti i dispositivi di protezione individuale (imbracature, cinghie di sicurezza, guanti, scarpe di sicurezza, elmetti, ecc.), eventualmente utilizzati, siano a norma ed in buono stato. Utilizzare i mezzi d'imbracatura adeguati. Nel caso gli installatori siano più di uno, è necessario coordinare i lavori, definire i compiti e le responsabilità.

Gli operatori devono comportarsi in conformità alle istruzioni di sicurezza ricevute (POS).

Nel caso in cui il prodotto debba essere montato ad un piano elevato rispetto a quello di terra, è necessario delimitare e presidiare l'area durante la salita al piano del prodotto in modo che nessuno possa trovarsi sotto l'eventuale carico sospeso.

**L'imballo del prodotto contiene le istruzioni di montaggio, d'uso, manutenzione e garanzia: l'installatore deve accertarsi che siano consegnate, previa lettura e commento, all'utilizzatore finale.**

## 7. INSTALLAZIONE DELLA STRUTTURA MECCANICA

**Una installazione non corretta può essere causa di infortuni alle persone. Leggere attentamente le istruzioni per un fissaggio corretto del prodotto in modo da evitare rischi di caduta dello stesso.**

 E' necessario verificare lo stato della struttura sulla quale viene effettuato l'ancoraggio/fissaggio della zanzariera o della tenda. In realtà lo sforzo dinamico cui il telaio dovrà resistere con la zanzariera completamente svolta dal cassonetto, è quello del vento che soffia a 130 km/h.

La tenda oscurante o filtrante può essere installata sul muro o sul serramento: la scelta dei tasselli di ancoraggio per l'installazione sul muro e delle viti di fissaggio per l'installazione sul serramento, è dipendente dal tipo e dallo stato del muro o del serramento.

Installazione della tenda oscurante o filtrante sul muro: per il fissaggio delle testate e dei piedini inferiori si consiglia di usare viti a testa cilindrica con impronta a croce da 3x30 mm con tassello in nylon Euro 4, mentre per il fissaggio delle guide si consiglia di usare viti a testa cilindrica con impronta a croce da 4x40 mm con tassello in nylon Euro 6.

Installazione della tenda oscurante o filtrante sul serramento: per il fissaggio delle testate e dei piedini inferiori si consiglia di usare viti a testa cilindrica con impronta a croce da 3x20 mm, mentre per il fissaggio delle guide si consiglia di usare viti a testa cilindrica con impronta a croce da 3x12 mm.

In presenza di mattoni forati utilizzare tasselli espansibili con collante chimico di adeguate dimensioni.

Nel caso non siano rispettati i requisiti di resistenza necessari ad un fissaggio in sicurezza, aumentare il numero di tasselli e viti.

 La scelta delle viti e dei tasselli di ancoraggio, dipende anche dallo stato e dalla natura della struttura muraria/metallica/serramento sulla quale si effettua l'installazione/fissaggio.

I tasselli e le viti non sono forniti con il prodotto.

Fare attenzione nella manipolazione del prodotto: gli avvolgitori sono montati con molle cariche.

Le istruzioni di posa in opera, sono descritte nel foglio contenuto nell'imballo.

L'eventuale attività di sigillatura sarà eseguita con resina silconica neutra.

## 8. MANUTENZIONE

### 8.1 Manutenzione ordinaria

Data l'alta qualità dei materiali impiegati nella costruzione della zanzariera/tenda, non è prevista alcuna manutenzione ordinaria tranne l'eventuale pulizia del tessuto o della rete per salvaguardarli dalla formazione di muffe causate dal deposito di polveri o altro materiale sugli stessi.

Il tessuto o la rete, deve essere controllato visivamente almeno 2 volte all'anno; per quanto concerne la rete, in primavera prima dell'utilizzo per la stagione estiva ed in autunno prima della chiusura invernale.

La pulizia del tessuto o della rete può essere effettuata con aspirazione della polvere o, solo per i tessuti in cui è consentito nelle avvertenze del catalogo con il simbolo "LAVABILE", con spugna o panno umido utilizzando acqua tiepida. Fare asciugare il tessuto o la rete dopo la pulizia e prima dell'avvolgimento. Per la pulizia, NON utilizzare solventi-ammoniaca-idrocarburi.

**ATTENZIONE:** la pulizia con scale, trabattelli o altro è riservata a personale specializzato che dovrà eseguire le operazioni nel rispetto delle norme di sicurezza e dovrà utilizzare i dispositivi di protezione individuale quali imbracature di sicurezza con fune di trattenuta (vedi D.Lgs. 81/2008).

### 8.2 Manutenzione straordinaria

**ATTENZIONE:** tutte le operazioni di manutenzione straordinaria devono essere effettuate da personale professionalmente qualificato ed addestrato: pertanto è necessario richiedere l'intervento dello specialista.

Vedere le istruzioni di installazione di posa in opera per l'eventuale smontaggio della zanzariera e/o della tenda oscurante o filtrante, o di parti di essa.

In presenza di strappi sulla rete o sul tessuto oscurante o filtrante, anche di piccole dimensioni, è necessario provvedere alla loro sostituzione.

Usare parti di ricambio originali, pena la decadenza della garanzia.

## 9. GARANZIA

La garanzia si applica in relazione ai contenuti del D.Lgs. n.24 del 02.02.2002. La durata della Garanzia è di 24 mesi (o maggiore quando esplicitamente indicato) per le Persone fisiche che acquistano il prodotto per scopi che possono considerarsi estranei alla loro attività professionale (Cliente privato finale).

E' di 12 mesi se il prodotto è fatturato ad un'Impresa o Professione soggetto di IVA.

**La garanzia si riconosce sul funzionamento del prodotto e sui materiali che lo compongono, esclusi i danni indiretti. Non vengono coinvolti nel concetto di garanzia eventuali costi sostenuti per raggiungere il luogo dove si trova il prodotto oggetto di garanzia ed eventuali costi di installazione o rimozione.**

Poiché è prassi utilizzare il documento fiscale di vendita per dare validità e data certa alla garanzia, lo stesso documento ne determinerà la durata.

### 9.1 Norme per la validità della Garanzia

Rispettare l'uso consentito del prodotto.

Rispettare le norme d'uso e manutenzione.

La garanzia sarà valida solo se accompagnata dal documento di vendita, comprovante la data d'acquisto.

L'installazione, così come la manutenzione obbligatoria, dovrà essere effettuata solo ed esclusivamente da un installatore specializzato; entrambe dovranno essere comprovate con il documento fiscale relativo a questa garanzia.

### 9.2 Decadimento della Garanzia.

- Uso improprio del prodotto in occasione di vento, pioggia, grandine, neve e/o altri eventi combinati. Le tende oscuranti o filtranti sono ad esclusivo uso interno.
- Cedimento della parte dove il prodotto è stato ancorato.
- Manomissione del prodotto; installazione, smontaggio, manutenzione non effettuati da installatore specializzato o non effettuati secondo le norme e le istruzioni di montaggio.
- Mancata manutenzione obbligatoria entro i termini stabiliti.

- Uso di parti di ricambio non originali BETTIO SERVICE SPA.
- Rimozione od occultamento dell'etichetta identificativa BETTIO SERVICE SPA, per cui la rintracciabilità del prodotto non risulta possibile.

Per altre specifiche esclusioni dalla Garanzia, si fa riferimento alle eventuali note specificate dall'Azienda.

Per qualsiasi controversia, si elegge quale unico foro competente quello di Venezia.

## 10. IMBALLO MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO

La tenda oscurante o filtrante viene imballata con un involucro protettivo di carta cellulosa e con sagome di cartone per proteggere e bloccare l'intelaiatura durante il trasporto. La zanzariera è imballata con film estensibile MDT per proteggere e bloccare l'intelaiatura durante il trasporto, se effettuato con i nostri mezzi o ritirato direttamente dal cliente presso la nostra sede; se invece il trasporto della zanzariera avviene tramite un vettore allora il prodotto viene imballato con film estensibile MDT e poi inserito in scatole di cartone riempite a loro volta con sacchetti d'aria al fine di proteggere e bloccare la struttura durante la movimentazione ed il trasporto. I prodotti Scenica® sono imballati in scatole di cartone. I prodotti Elena, Saliscendi - Laura, Scorrevole - Maya, Scorrevole senza guide a pavimento - Alice, Porta a battente con molla di ritorno, sono sempre imballati in scatole di cartone riempite con sacchetti d'aria per bloccare il prodotto durante il trasporto.

Date le dimensioni e la forma del prodotto, è necessario, oltre la misura in lunghezza di 240 cm, effettuare la movimentazione manuale in due persone.

**Non lasciare alla portata dei bambini i materiali d'imballo, possono costituire fonte di pericolo per gli stessi.**

## 11. ELENCO DEI RISCHI

### 11.1 Installazione:

**Adottare tutte le precauzioni previste in cantiere con particolare riguardo a quelle riguardanti i rischi di caduta.**

### 11.2 Rischi inerenti l'utilizzo e la normale manutenzione.

**Prodotti con molla di richiamo:**

- a) Velocità di riavvolgimento con pericolo di urto con la barra maniglia
- b) Velocità di riavvolgimento con pericolo di urto con il nappino
- c) Pericolo di sgancio incontrollato e ambiguità di funzionamento: velocità di riavvolgimento con pericolo di urto con la barra maniglia
- d) Pericolo di caduta durante le operazioni di pulizia del telaio, del tessuto o della rete: evitare di sporgersi o farlo solo utilizzando attrezzature adeguate

### 11.3 Rischi inerenti la manutenzione/riparazione:

- a) Pericolo di urto durante le operazioni di carico/scarico della molla
- b) Pericolo di non corretto ripristino della zanzariera o della tenda durante il cambio della rete o del tessuto oscurante o filtrante
- c) Pericolo derivante dal mancato utilizzo di attrezzature e DPI non marchiati CE

### 11.4 Pericolo di avvolgimento della catenella attorno al collo dei bambini:

la catenella non deve essere posta più in basso di 120 cm, rispetto al pavimento

### 11.5 Pericolo di inciampo sulla guida mobile dei prodotti Scenica®:

apporre segnaletica di avvertimento

### 11.6 Pericolo di inciampo sulla guida inferiore della porta con apertura laterale:

apporre segnaletica di avvertimento

### 11.7 Rischi inerenti la dismissione:

la dismissione del prodotto deve essere eseguita in base alle norme al momento in vigore

### 11.8 Il livello di rumore è inferiore a 70 dB(A)

# Normative Dichiarazioni di conformità

ai sensi della Direttiva Europea 2006/42/CE



La società **BETTIO Service S.p.A.** con sede in Via dell'Artigianato n°9, 30020 Marcon (Venezia), nella persona del Sig. Loris Bettio nella sua qualità di Presidente espressamente delegato a questo scopo e sotto la sua propria esclusiva responsabilità,

## DICHIARA

che la persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, è l'Ing. Franco Zannoner reperibile presso l'Azienda;

che le zanzariere con rete in fibra di vetro, rete alluminio argento, rete alluminio nera, rete acciaio e le tende con tessuti oscuranti e tessuti filtranti nei modelli standard – Scenica®, Laterale senza barriere 50 - Scenica®Incasso, Laterale incasso senza barriere 50 - MiniScenica®, Laterale senza barriere 40 - MiniScenica®Incasso, Laterale incasso senza barriere 40 – India, Incasso 50mm – Asia, Laterale incasso 50mm con calamita – Africa, Catena incasso 50mm - Incas, Molla incasso falegname - Fox, Molla incasso da 46mm - Delta, Molla clic-clak incasso 50mm - Sigma, Catena clic-clak incasso 50mm - Omega, Laterale incasso 50mm - Zeta, Molla incasso da 40mm - Kappa, Laterale incasso 40mm con calamita - Sonia, Molla tradizionale - Katia, Catena tradizionale - Alba, Molla cuffie telescopiche e cassone quadrato - Lisa, Laterale cuffie telescopiche e cassone quadrato - Alfa, Molla cassone raggato con cuffie e guide telescopiche - Beta, Laterale cuffie telescopiche e cassone raggato - Gamma, Catena clic-clak telescopica cassone raggato – Rosy, Molla frizionata clic-clak cuffie e guide telescopiche - Giudy, Catena clic-clak cuffie e guide telescopiche - Mini, Molla 31 con guida antivento - Flash, Laterale calamita 31 con guida antivento - Telaio fisso, Fissi - Elena, Saliscendi – Laura, Scorrevole – Maya, Scorrevole senza guide a pavimento - Sabbia, 41 a molla - Acqua, 33 a molla - Terra, 41 a catena - Aria, 33 a catena – in varie misure come specificato nei Cataloghi in vigore,

## SONO CONFORMI

ai requisiti delle seguenti Direttive Europee:

- 2006/42/CE
- EN 13561:2004 “tende da sole” requisiti di funzionamento e sicurezza. Resistenza al vento NPD.
- EN 14201:2004 Resistenza alle operazioni ripetute.
- EN 13120:2004 Tende tecniche - requisiti di funzionamento e sicurezza.
- UNI EN 349/94 Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo.
- UNI EN ISO 12100-1/2005, UNI EN ISO 12100-2/2005 Sicurezza del macchinario. Principi generali di progettazione.
- UNI EN 1050/98 Principi per la valutazione del rischio.

nonchè alle loro modifiche e aggiornamenti ed alle disposizioni che ne attuano il recepimento all'interno dell'Ordinamento Legislativo Nazionale del paese di destinazione e di utilizzo della zanzariera/tenda.

Firma del delegato  
BETTIO SERVICE S.p.A.  
Presidente Loris Bettio

Marcon (VE), 29 dicembre 2009

La società **BETTIO Service S.p.A.** con sede in Via dell'Artigianato n°9, 30020 Marcon (Venezia), nella persona del Sig. Loris Bettio nella sua qualità di Presidente espressamente delegato a questo scopo e sotto la sua propria esclusiva responsabilità,

## DICHIARA

che la persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, è l'Ing. Franco Zannoner reperibile presso l'Azienda;

che la zanzariera motorizzata con rete in fibra di vetro, tessuto oscurante e tessuto filtrante nei modelli standard MotoScenica®, Laterale motorizzata senza barriere e MotoScenica®Incasso, Laterale incasso motorizzata senza barriere, in varie misure come specificato nel Catalogo in vigore,

## È CONFORME

ai requisiti delle seguenti Direttive Europee:

- 2006/42/CE
- DIR 73/23/CE
- EN 13561:2004 “tende da sole” requisiti di funzionamento e sicurezza. Resistenza al vento NPD.
- EN 14201:2004 Resistenza alle operazioni ripetute.
- N 13120:2004 Tende tecniche - requisiti di funzionamento e sicurezza.
- EN 55014. Compatibilità elettromagnetica.
- CEI EN 60204-1 Sicurezza del macchinario. Equipaggiamento elettrico. Regole generali.
- CEI EN 60335-1 Sicurezza degli apparecchi d'uso domestico e similare. Norme generali.
- CEI EN 60335-2-97 Sicurezza degli apparecchi d'uso domestico e similare. Requisiti particolari per le motorizzazioni delle serrande, tende e apparecchi similari.
- UNI EN 349/94 Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo.
- UNI EN ISO 12100-1/2005, UNI EN ISO 12100-2/2005 Sicurezza del macchinario. Principi generali di progettazione.
- UNI EN 1050/98 Principi per la valutazione del rischio.

nonchè alle loro modifiche e aggiornamenti ed alle disposizioni che ne attuano il recepimento all'interno dell'Ordinamento Legislativo Nazionale del paese di destinazione e di utilizzo della zanzariera/tenda.

Firma del delegato  
BETTIO SERVICE S.p.A.  
Presidente Loris Bettio

Marcon (VE), 29 dicembre 2009

La società **BETTIO Service S.p.A.** con sede in Via dell'Artigianato n°9, 30020 Marcon (Venezia), nella persona del Sig. Loris Bettio nella sua qualità di Presidente espressamente delegato a questo scopo e sotto la sua propria esclusiva responsabilità,

### **D I C H I A R A**

che la persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, è l'Ing. Franco Zannoner reperibile presso l'Azienda;

che la zanzariera con rete in fibra di vetro, rete alluminio argento, rete alluminio nera, rete acciaio e la tenda con tessuti oscuranti e tessuti filtranti modello standard Alice, Porta a battente con molla di ritorno, in varie misure come specificato nel Catalogo in vigore,

### **È C O N F O R M E**

ai requisiti delle seguenti Direttive Europee:

- 2006/42/CE
- EN 13561:2004 "tende da sole" requisiti di funzionamento e sicurezza. Resistenza al vento NPD.
- EN 14201:2004 Resistenza alle operazioni ripetute.
- EN 13120:2004 Tende tecniche - requisiti di funzionamento e sicurezza.
- UNI EN 349/94 Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo.
- UNI EN ISO 12100-1/2005, UNI EN ISO 12100-2/2005 Sicurezza del macchinario. Principi generali di progettazione.
- UNI EN 1050/98 Principi per la valutazione del rischio.
- UNI EN 14608:2004 Finestre determinazione del carico verticale,

nonchè alle loro modifiche e aggiornamenti ed alle disposizioni che ne attuano il recepimento all'interno dell'Ordinamento Legislativo Nazionale del paese di destinazione e di utilizzo della zanzariera/tenda.

Firma del delegato  
BETTIO SERVICE S.p.A.  
Presidente Loris Bettio



Marcon (VE), 29 dicembre 2009

# Misure di realizzazione Tende Living

Ricerca la misura desiderata all'interno del grafico ed osservare in quale area colorata si trova.

**Sabbia** - 41 mm a molla  
**Aria** - 33 mm a catena

**Terra** - 41 mm a catena

**Sabbia** - 41 mm a molla  
**Terra** - 41 mm a catena

**Aria** - 33 mm a catena

**Aria** - 33 mm a catena  
**Terra** - 41 mm a catena

**Aria** - 33 mm a catena  
**Sabbia** - 41 mm a molla  
**Terra** - 41 mm a catena

**Acqua** - 33 mm a molla  
**Aria** - 33 mm a catena  
**Sabbia** - 41 mm a molla  
**Terra** - 41 mm a catena


Verificare con la legenda a quali modelli corrisponde il colore trovato.

La finitura dei tessuti indicata nei grafici si intende vista interna.

Le tonalità dei colori sono indicative e possono subire leggere variazioni.

**Tipo tessuto:** 100% poliestere  
**Comportamento alla fiamma:** Ignifugo classe 1; DIN 4102 B1  
**Trasmissione della luce (%):** 0  
**Spessore in mm:** 0,30  
**Tessuti omologati per l'interno**


## Misure minime e massime per tessuto SERIE1 - oscurante

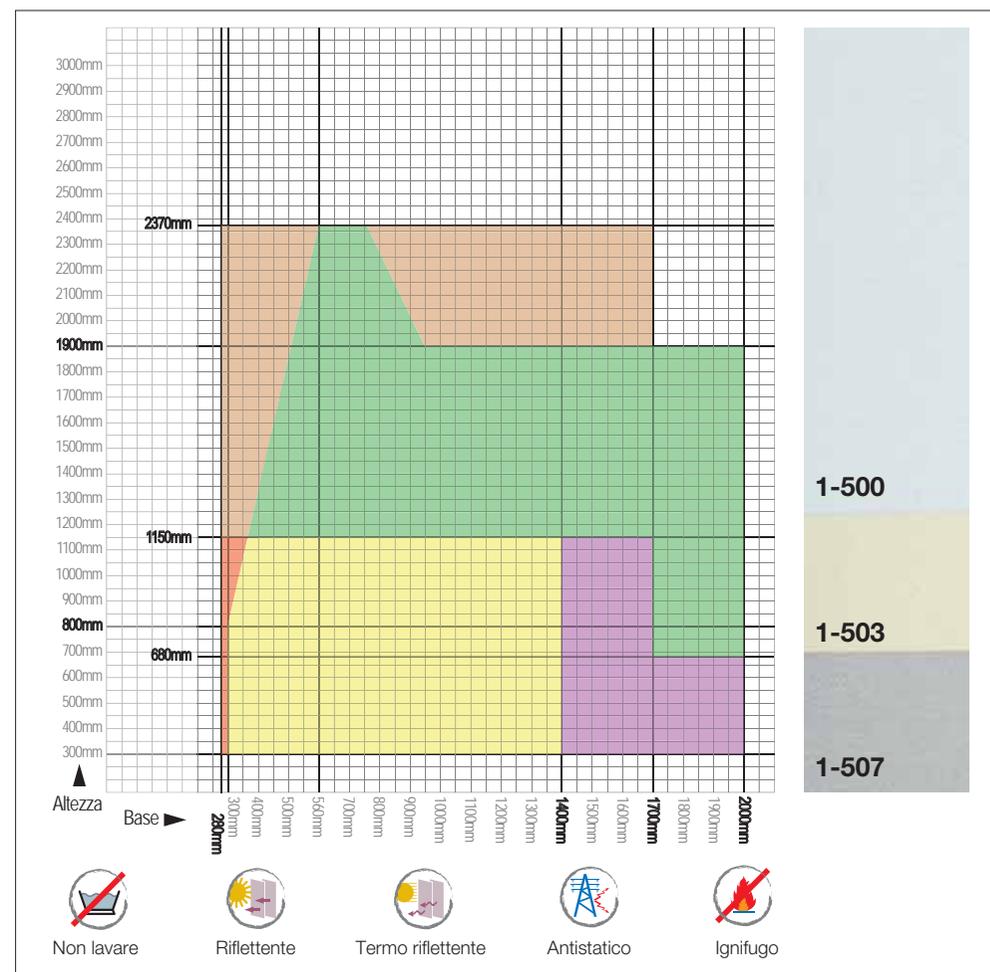


**Tipo tessuto:** 100% poliestere  
**Comportamento alla fiamma:** Non ignifugo  
**Trasmissione della luce (%):** 0  
**Spessore in mm:** 0,23  
**Tessuti omologati per l'interno**

**Tipo tessuto:** 100% poliestere  
**Comportamento alla fiamma:** Non ignifugo  
**Trasmissione della luce (%):** 0  
**Spessore in mm:** 0,30  
**Tessuti omologati per l'interno**

### Misure minime e massime per tessuto SERIE4 - oscurante

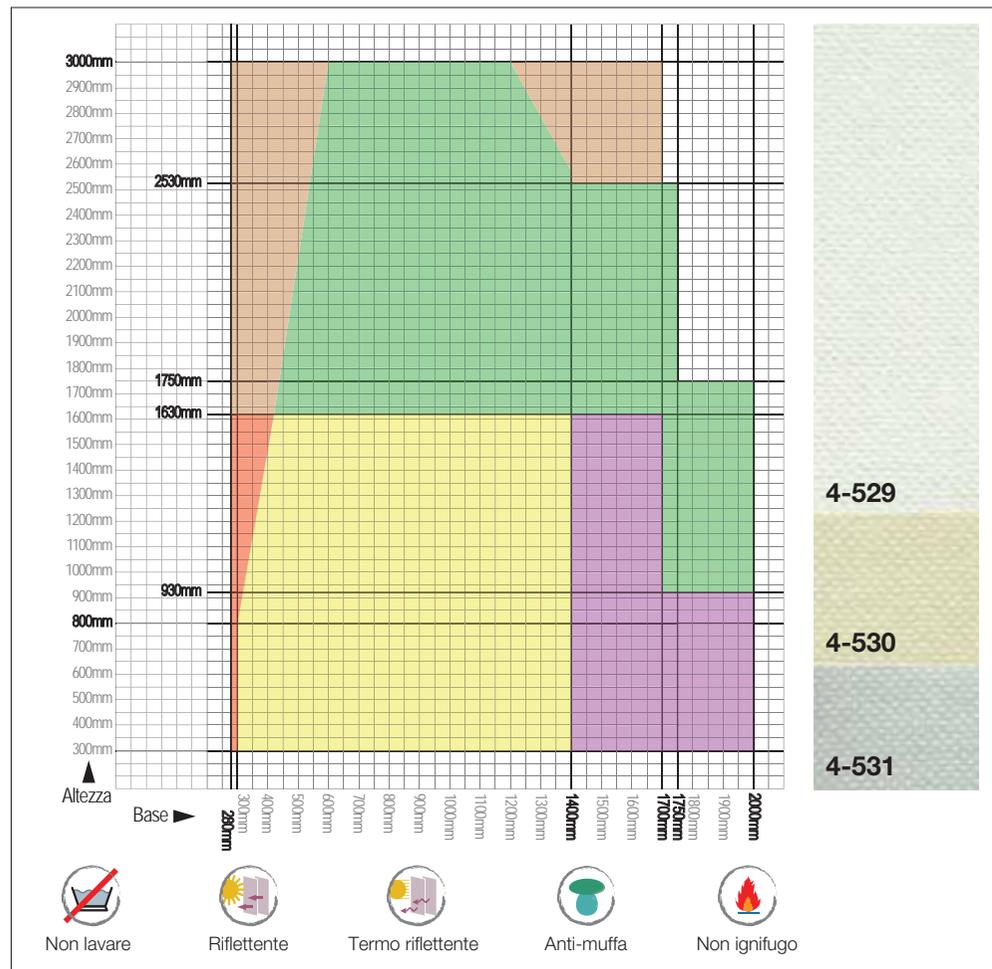

### Misure minime e massime per tessuto SERIE6 - oscurante

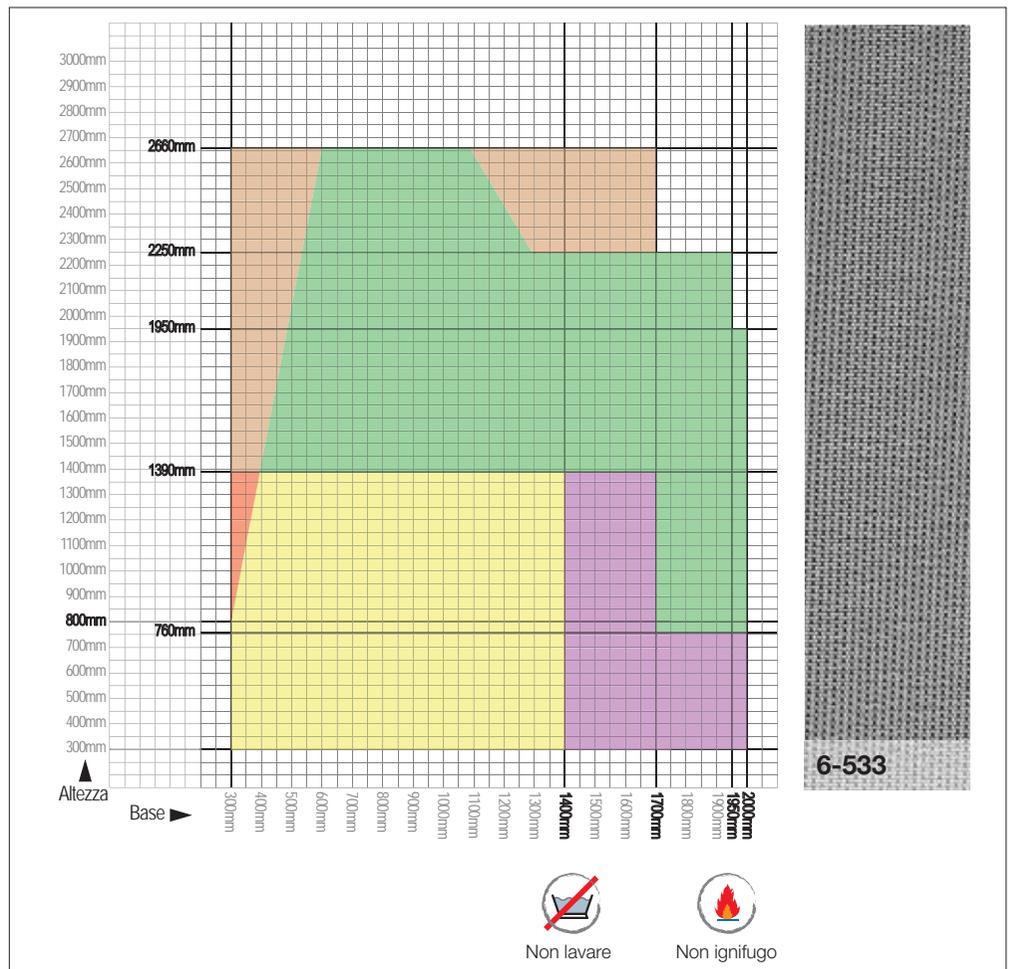


# Misure di realizzazione Tende Living

Ricerca la misura desiderata all'interno del grafico ed osservare in quale area colorata si trova.


**Tipo tessuto:** 100% poliestere  
**Comportamento alla fiamma:** Non ignifugo  
**Trasmissione della luce (%):** 0  
**Spessore in mm:** 0,34  
**Tessuti omologati per l'interno**

**Tipo tessuto:** 100% poliestere  
**Comportamento alla fiamma:** Non ignifugo  
**Trasmissione della luce (%):** 0  
**Spessore in mm:** 0,34  
**Tessuti omologati per l'interno**

## Misure minime e massime per tessuto SERIE15 - oscurante

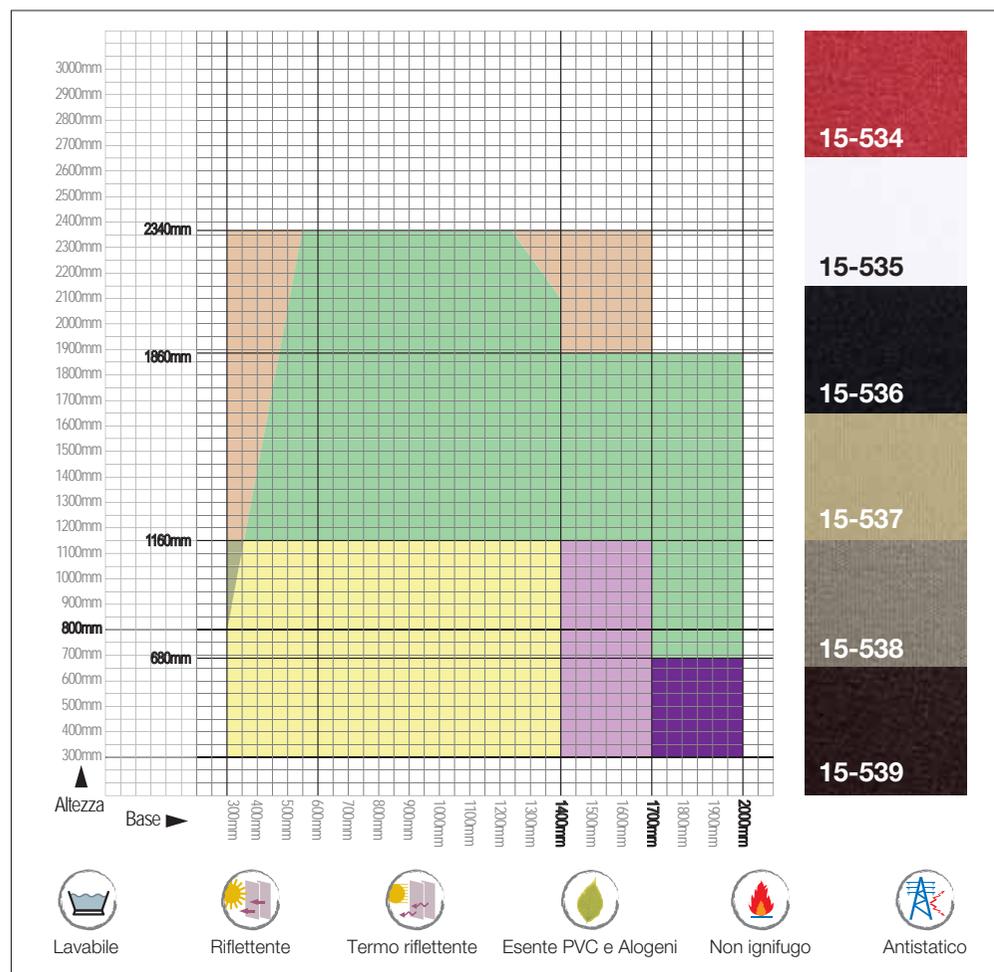


## Misure minime e massime per tessuto SERIE16 - oscurante

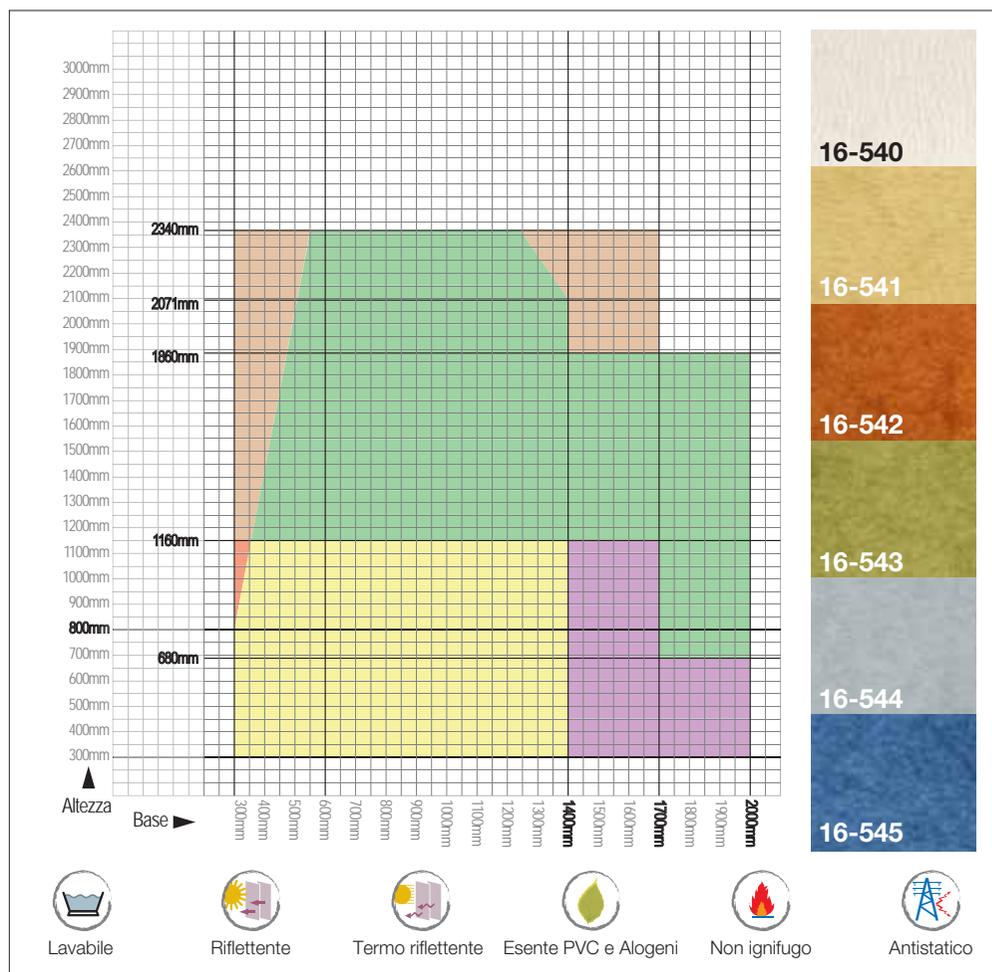


**Tipo tessuto:** 100% poliestere  
**Comportamento alla fiamma:** Ignifugo DIN 4102 B1; DM 26/06/84; classe 1; BS 5867: Parte 2 (1980)  
**Trasmissione della luce (%):** Bianco: 36-39; Colorati: 14-33  
**Spessore in mm:** 0,25  
**Tessuti omologati per l'interno**

**Tipo tessuto:** 100% poliestere  
**Comportamento alla fiamma:** Ignifugo DIN 4102 B1; DM 26/06/84; classe 1; BS 5867: Parte 2 (1980)  
**Trasmissione della luce (%):** Col. 834: 40-45; Col. 831, 833, 835: 24-30; Col. 832,836: 18-24;  
**Spessore in mm:** 0,30  
**Tessuti omologati per l'interno**

### Misure minime e massime per tessuto SERIE17 - filtrante

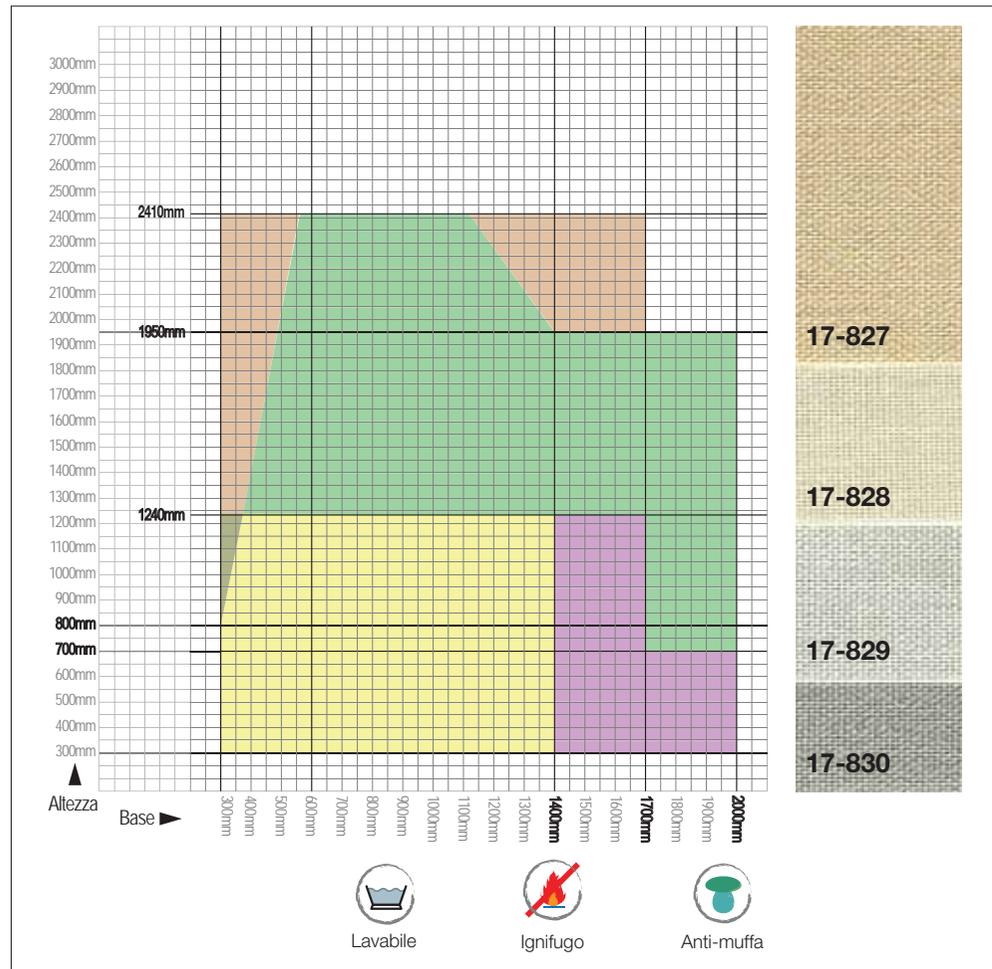

### Misure minime e massime per tessuto SERIE18 - filtrante

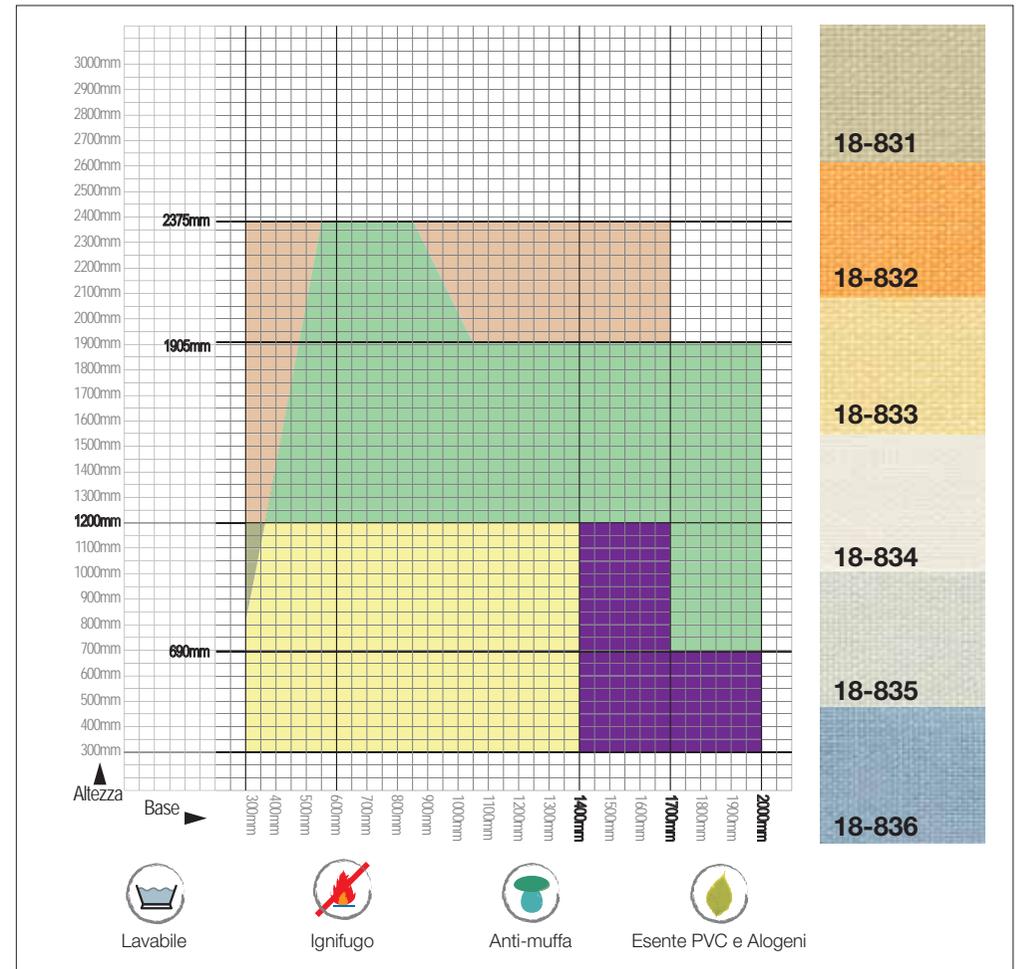


# Misure di realizzazione modelli Sonia, Katia, Incas con Condor o Euroscreen


Ricerca la misura desiderata all'interno del grafico ed osservare in quale area colorata si trova.

L'altezza rotolo dell'oscurante Condor è di 1830 mm, di conseguenza la base e l'altezza non possono essere contemporaneamente uguali o superiori a tale misura.

## Sonia 40 con Condor o Euroscreen

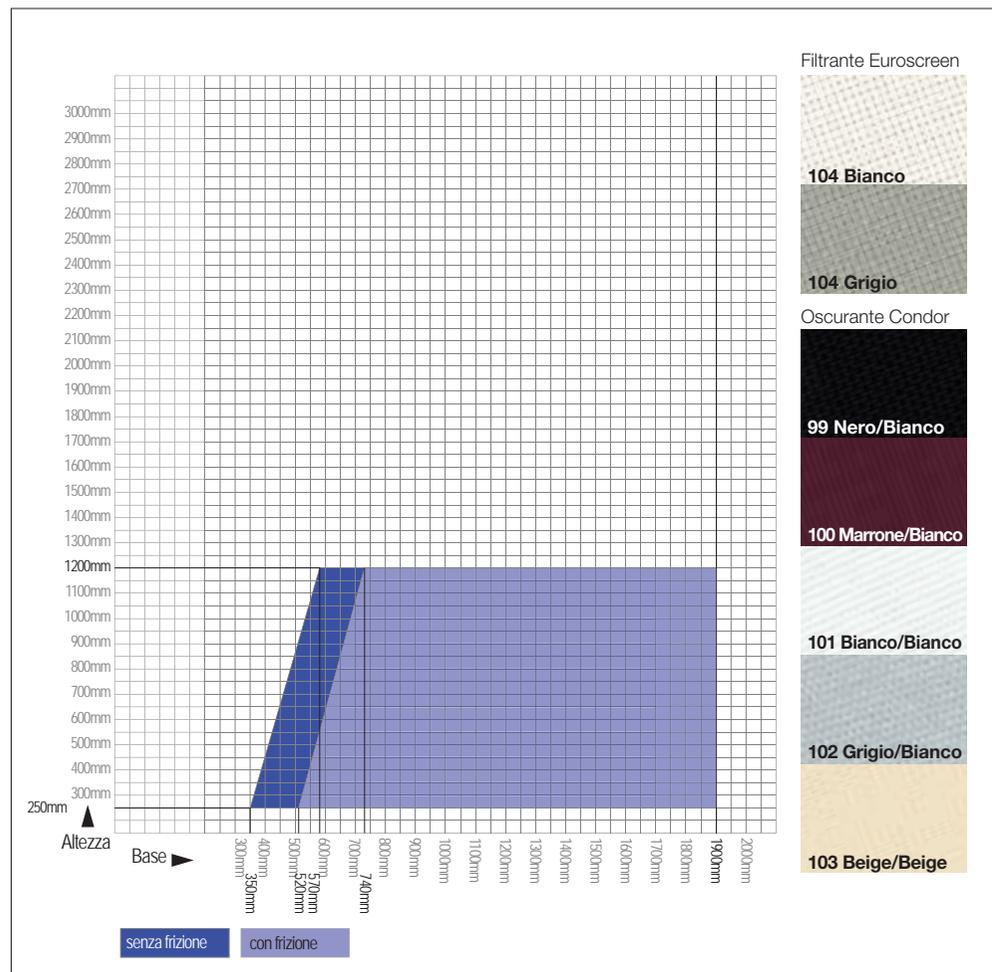


## Sonia 50 - 60 e Incas con Condor o Euroscreen

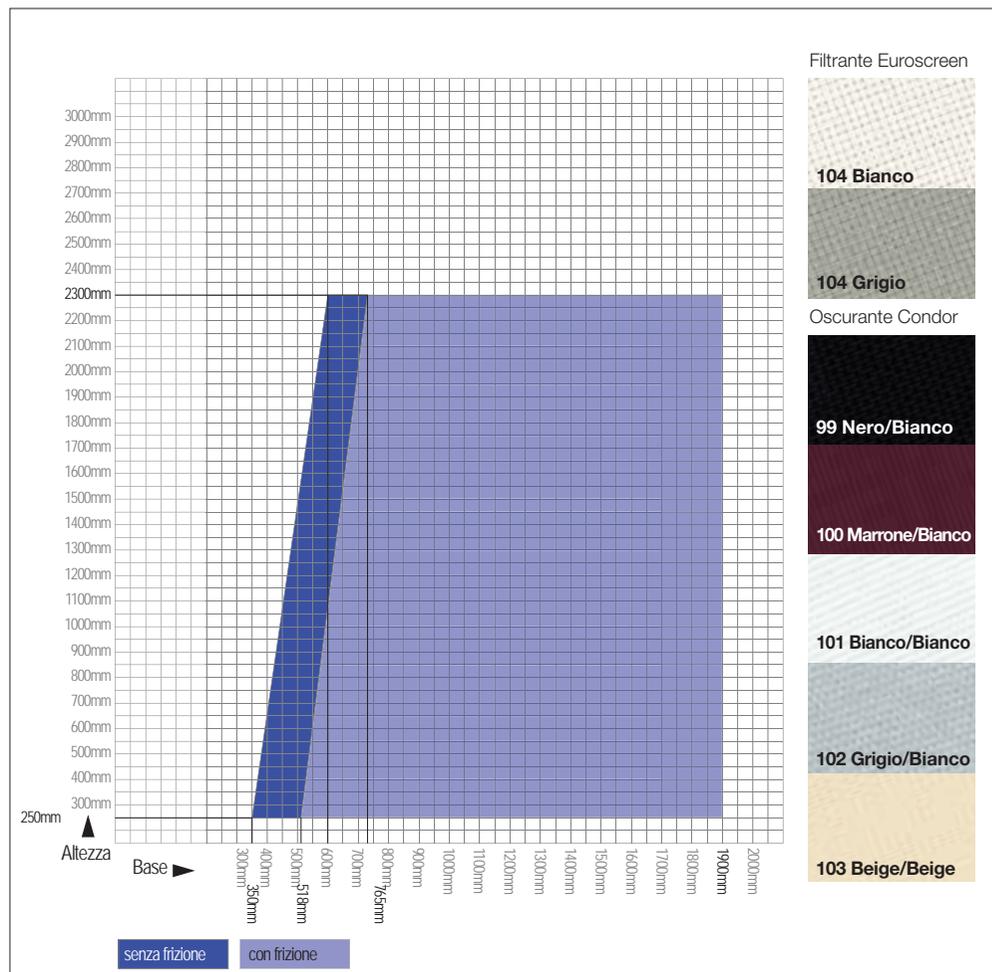


**Tessuto Euroscreen:** Vinyl-coated fiberglass  
**Comportamento alla fiamma:** Classe 2  
**Trasmissione della luce (%):** 5  
**Spessore in mm:** 0,48  
**Tessuti omologati per l'interno**

**Tessuto Condor:** PVC-laminated fiberglass  
**Comportamento alla fiamma:** Classe 1  
**Trasmissione della luce (%):** 0  
**Spessore in mm:** 0,30  
**Tessuti omologati per l'interno**

### Katia 50 con Condor o Euroscreen

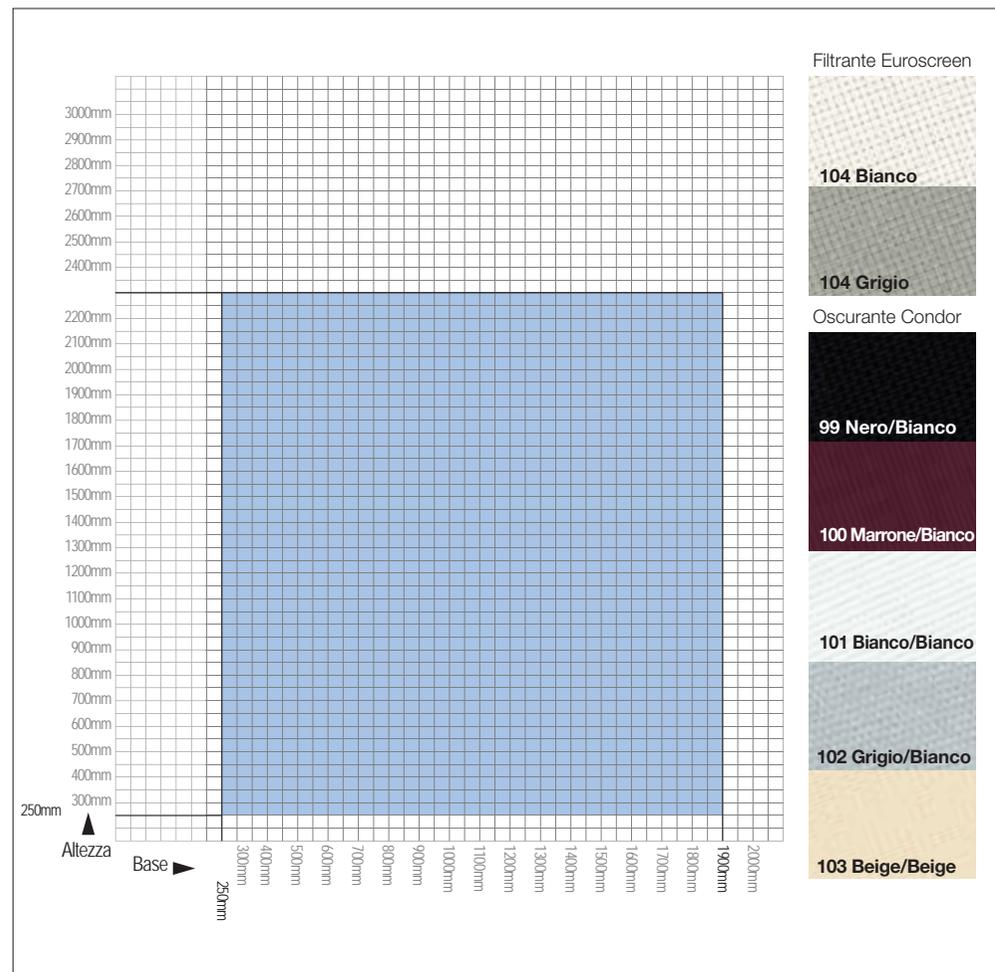

### Katia 60 con Condor o Euroscreen

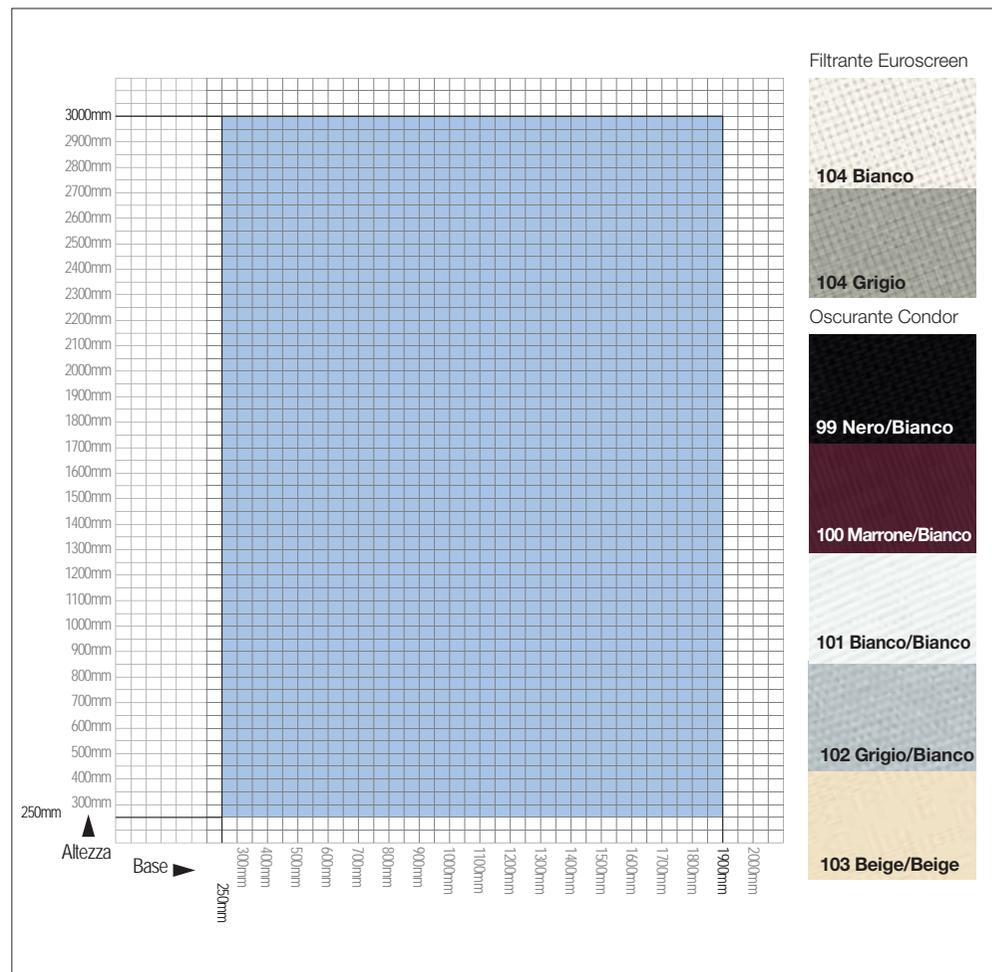

# Colori

## Tabella colori alluminio

	MINISCENICA	SONIA KATIA	SCENICA SCEN.INCASSO MOTOSCENICA MOTOSCEN.INCASSO TELAIO FISSO	ALFA	ALBA LISA BETA GAMMA ROSY GIUDY	MINI FLASH VOILA' SMART	ELENA LAURA MAYA ALICE	MINISC.INCASSO DELTA sol.1 SIGMA sol.1	OMEGA sol.1	INDIA ASIA AFRICA INCAS	ZETA KAPPA	FOX sol.1	DELTA sol.2 SIGMA sol.2 OMEGA sol.2 FOX sol.2	TENDE LIVING
BRONZO OSS.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ARGENTO OSS.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
BRONZO VERN.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ARGENTO VERN.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ELOX 2000 OPACO	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
TDM2001 OPACO	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
RAL9010 OPACO-NEW	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
RAL1013 OPACO-NEW	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
RAL6005 OPACO	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
RAL8017 OPACO	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
RAL9001 OPACO-NEW	- NEW	- NEW	.	.	.	.	.	- NEW	.	.	.	.	.	.
RAL9007 BOND	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
RAL1035 PERLATO	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
GRIGIO MICH.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VERDE MICH.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
MARRONE MICH.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
BIANCO MARM.RAG.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
GRIGIO MARM.RAG.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VERDE MARM.RAG.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
MARR. MARM.RAG.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ROSSO MARM.RAG.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
CILIEGIO	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ACACIA	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ROVERE	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
NOCE	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
PINO	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
DOUGLAS	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IROKO	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SUB.LEGN.EFF.ANT.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

VERNICIATI
OSSIDATI
MARAZZATI
LEGNO
TENDE LIVING


**Prodotti con colori fuori cartella:** Considerare il prezzo a mq della fascia colore più simile: VERNICIATI RAL per i RAL speciali, VERNICIATI LEGNO per i colori legno speciali e VERNICIATI MARAZZATI per i colori marmorizzati. Sul totale dell'ordine, per ciascun colore ordinato, indipendentemente dalla quantità, aggiungere una maggiorazione lorda di € 325,00+IVA per i VERNICIATI e € 500,00+IVA per i colori LEGNO. L'Azienda si riserva di verificare la fattibilità della colorazione richiesta e le relative condizioni di vendita in base alla disponibilità della colorazione presso la propria verniciatura di riferimento. Gli ossidati speciali saranno realizzabili previa verifica disponibilità e preventivo.

**Conto lavorazione materiale verniciato dal Cliente:** Il Cliente può provvedere per proprio conto alla verniciatura delle zanzariere con le seguenti possibilità: a) saranno fornite le barre lunghe 4900 mm in conto lavorazione b) saranno forniti i pezzi di alluminio pari alla misura della zanzariera ordinata maggiorata di 10 cm, in conto lavorazione, in modo che la verniciatura abbia a disposizione 5 cm per lato per l'aggancio. Il materiale verniciato dovrà essere reso alla Bettio Service spa che procederà quindi alla realizzazione e alla vendita del prodotto finito con una maggiorazione lorda di € 175,00+IVA, più le eventuali spese inerenti la movimentazione delle barre e/o dei pezzi di alluminio.

## Colorazioni disponibili per la struttura in alluminio.

Verificare la disponibilità del colore in base al modello scelto.

Le tonalità dei colori possono subire leggere variazioni.

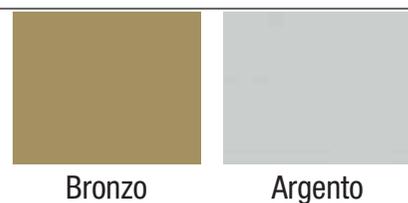

## Ordini On Line

Facile sistema per ordinare le tue zanzariere direttamente in Bettio.

Il programma ti permette...

...di redigere offerte alla tua clientela

...di ordinare solo colori e optional disponibili nel modello scelto

...di verificare se le misure sono realizzabili

...di controllare lo stato di produzione di un ordine in corso

**Bettio** zanzariere  
flyscreens

HOME | I NOSTRI PRODOTTI | CHI SIAMO | DOVE SIAMO | NEWS | DOWNLOAD | **AREA RISERVATA**

Un'estate senza insetti??

Non è un sogno!..

Cerca una zanzariera

Cerca un oscurante

Area Installatori

Bettio News

Powered by **DE Multimedia** | [Logon su Design](#)

Richiedi ai nostri uffici il tuo nome utente e collegati nell'AREA RISERVATA direttamente dal nostro sito [www.bettio.it](http://www.bettio.it)

Accedi al tuo sistema di Ordini Online!

**BettioService**

Web Interface  
for MetaFrame® Presentation Server

Applications

Top Up

Manuale Operativo

Novità

Ordini OnLine

Scarica il software per la stampa

Log Off

# Ordini On Line

Listino avvolgibili e telai

Listino | Sconti

Maggiorazione del  %

Ordinamento  
 Codice  Alfabetico

Maggiorazione  €/Mq

Codice	Descrizione	Euro	Scontato	Sconto %	Magg. %	M
1010	ZANZ. MOLLA BRONZO	39,86	39,86	39,86	0	
1020	ZANZ. MOLLA ARGENTO	39,86	39,86	39,86	0	
1040	ZANZ. MOLLA ELOX 2000	42,57	42,57	42,57	0	
1060	ZANZ. MOLLA ROVERE	55,39	55,39	55,39	0	
1070	ZANZ. MOLLA CILIEGIO	55,39	55,39	55,39	0	
1080	ZANZ. MOLLA ACACIA	55,39	55,39	55,39	0	
1100	ZANZ. MOLLA 9010 BIANCO	45,27	45,27	45,27	0	
1140	ZANZ. MOLLA 6005 OPACO	45,27	45,27	45,27	0	
1150	ZANZ. MOLLA 1013 AVORIO	45,27	45,27	45,27	0	
1160	ZANZ. MOLLA GRIGIO MICHELANGELO	47,97	47,97	47,97	0	
1170	ZANZ. MOLLA MARRONE MICHELANGELO	47,97	47,97	47,97	0	
1180	ZANZ. MOLLA VERDE MICHELANGELO	47,97	47,97	47,97	0	
1190	ZANZ. MOLLA 8017 OPACO	45,27	45,27	45,27	0	
1230	ZANZ. MOLLA TDM2001	42,57	42,57	42,57	0	
1280	ZANZ. MOLLA BRZ. VERNICIATO	39,46	39,46	39,46	0	
1290	ZANZ. MOLLA ARG. VERNICIATO	39,46	39,46	39,46	0	
1310	ZANZ. MOLLA IROKO	55,39	55,39	55,39	0	
1320	ZANZ. MOLLA DONCE...	55,39	55,39	55,39	0	

I modelli, i colori, le misure di fattibilità e il listino aggiornato sono a tua disposizione! Con pochi semplici click puoi preparare dei preventivi, convalidare gli ordini e verificare lo stato delle tue consegne. Tutto in tempo reale!

Prova oggi stesso il nostro sistema per ordinare Online, è comodo, sicuro e gratuito!  
Per informazioni invia una mail a:

[ordinionline@bettio.it](mailto:ordinionline@bettio.it)

Versione 16/02/2010 - 15.13 - [Offerte da confermare]

Gestione | Utility | Ordini

Inserimento | Visualizzazione - ricerca

ID N.  /  Data offerta  Ora offerta

Operatore  Fiferimento  Tipo zanzariera  Modello

Colore standard

Aggiorna offerta con listino attuale

Confermato  
Data conferma  Ora con

Prezzo offerta

Zanzariere

Search Characters

Descrizione
KATIA
KATIA TELESCOPICA
LAURA
LISA
LISA C/CALAMITA
LISA C/CALAMITA C/MOL.FRIZIONATA
LISA C/MOLLA FRIZIONATA
MAYA
MINI
MINI C/MOLLA FRIZIONATA
MINISCENICA
MINISCENICA INCASSO





Via dell'Artigianato, 9 - 30020 Marcon (Venezia) - Tel. 041 5950633 - Fax 041 5950635  
[www.bettio.it](http://www.bettio.it) [info@bettio.it](mailto:info@bettio.it)

